


## Black Bull aanrijbeveiliging beschermbeugels SWING

### Produktbeschrijving

- Verende, flexibele beschermbeugel uit kwaliteitsstaal
- Uitgerust met Polyurethaan dempingskussens
- Maximale buiging 10°
- Voorkomt uitgescheurde bouten en beschermt de vloer
- Beperkt aanrij schade en reparatiekosten
- Beschermt goederen, doorgangen en werkzones
- Dempingskussens kunnen gemonteerd worden op bestaande beugels
- Gepatenteerd EP-2 587 197 A2

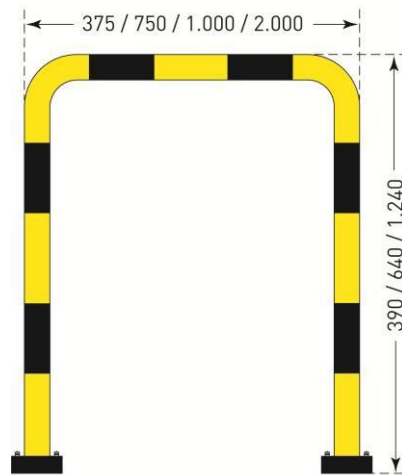

### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermbeugels SWING		
<b>Functie</b>	Voorkomen van aanrij schade, bescherming van machines en werkzones, scheiden van doorgangen, minimaliseren van aanrij schade en reparatiekosten; bescherming van vloeren en verhinderen van uitgescheurde bouten		
<b>Materiaal</b>	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte Dempingskussens: Polyurethaan		
<b>Afwerking</b>	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat		
<b>Kleur</b>	Verkeersgeel (RAL 1023) ab 750 mm Breite zusätzlich mit schwarzen Signalstreifen		
<b>Afmetingen (H x B in mm)</b>	390 x 375 390 x 750 390 x 1.000 390 x 2.000	640 x 750 640 x 1.000 640 x 2.000	1.240 x 750 1.240 x 1.000 1.240 x 2.000

<b>Maximale buiging</b>	55 mm voor beugels 390 mm hoog 95 mm voor beugels 640 mm hoog 190 mm voor beugels 1.240 mm hoog
-------------------------	---

<b>Montage</b>	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers
<b>Afmetingen voetplaten (L x B x H)</b>	160 x 140 x 10 mm
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm
<b>Aantal bevestigingen</b>	8
<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	Bevestigingsset SWING (voor 8 boorgaten), Art. 109.20.858
<b>Opties</b>	Enkel thermisch verzinkt Andere RAL kleuren Andere afmetingen