


Black Bull aanrijbeveiliging rampalen SWING

Productbeschrijving

- Zwaar belastbare rampalen uit kwaliteitsstaal
- De inwendige stalen spiraalveer in combinatie met een elastisch Polyuretaan dempingskussen absorbeert de aanrijkrachten
- Energie absorberend en terugverend
- Minimaliseert schade aan voertuigen en palen
- Maximale neiging tot 25° (ca. 310 mm)
- Veert automatisch terug naar zijn oorspronkelijke positie
- Beschermt rol- en branddeuren, doorgangen, laadbruggen, ingangen, etc.

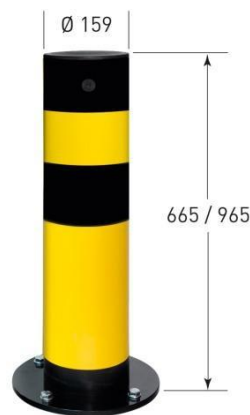

Technische Daten

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging rampalen SWING
Functie	Bescherming tegen aanrij schade, beveiligen van doorgangen, laadbruggen, branddeuren, etc.
Materiaal	Gelaste stalen buis DIN 2458 in constructiestaal S235
Afwerking	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik Gepoedercoat voor binnengebruik
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering
Afmetingen (Ø x wanddikte x H in mm)	159 x 4,5 x 665 159 x 4,5 x 965
Montage	Met bouten en pluggen of met doorsteekankers
Afmetingen voetplaat (Ø x H)	270 x 10 mm
Boorgatdiameter	14 mm
Aantal bevestigingen	4
Montage materiaal (apart te bestellen)	4 x universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 4 x doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art.109.24.665)
Opties	<ul style="list-style-type: none">• Om in te betonneren met grondanker en bijgeleverde bouten (Grondplaat: Ø 270 x 10 mm, grondanker 76 mm Ø) (Art. 199.25.395)• Enkel thermisch verzinkt• Andere RAL kleuren