

## Black Bull protection de rayonnage B

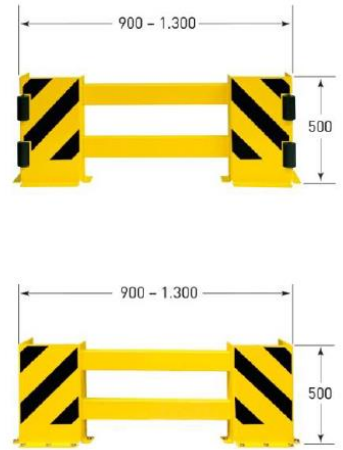
### Description du produit

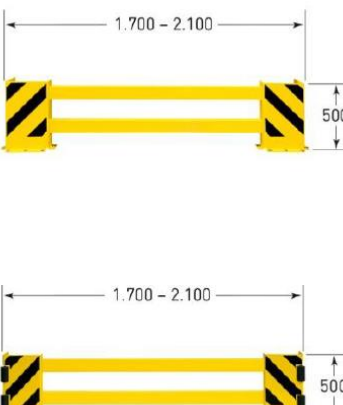
- Pour la protection frontale des racks contre les dommages dus aux collisions
- Pour les rayonnages simple et double
- Réglage de la largeur variable :  
rayonnage simple : protection B extensible jusqu'à 1 300 mm  
rayonnage double : protection B extensible à 2 100 ou 2 700 mm
- Montage avec des boulons et des chevilles ou des goujons d'ancrage
- Avec bandes de signalisation noires pour une meilleure visibilité
- Montage facile

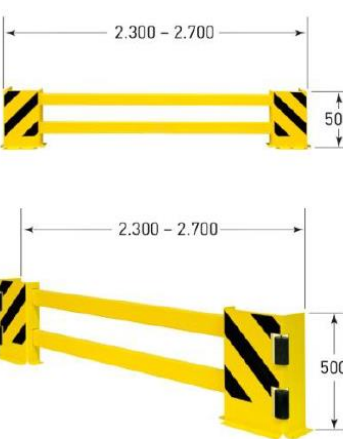


### Propriétés techniques

<b>Type</b>	BLACK BULL protection de rayonnage - B	
<b>Fonction</b>	Protection frontale des rayonnages contre les collisions avec les engins logistiques	
<b>Matériau</b>	Planches profil C : Acier S235JR laminé à froid avec coins arrondis Protecteurs d'angle intégrés : acier de construction de qualité S235 Rouleaux de guidage (si présent) : Polyamide	
<b>Finition</b>	Thermolaqué	
<b>Couleur</b>	Jaune trafic (RAL 1023) avec bandes de signalisation noires	
<b>Dimensions</b>	Profils C 100 x 40 mm 3 mm d'épaisseur de paroi	Protecteurs d'angle H 500 x L 300 x P 190 mm 4 mm d'épaisseur de paroi
<b>Montage</b>	Avec des goujons d'ancrage ou avec des boulons et des chevilles.	
<b>Diamètre du trou de forage</b>	14 mm	
<b>Options</b>	Galvanisé à chaud Galvanisation à chaud et thermolaqué	

	<b>Type</b>	<b>Rayonnages simples : B 900</b>
	<b>Variantes</b>	Avec ou sans rouleaux de guidage
	<b>Dimensions (H x l x P)</b>	500 x 900 - 1 300 x 190 mm
	<b>Comprend</b>	2 profils C, 2 protecteurs d'angle, 4 pinces
	<b>Nombre de fixations</b>	12
	<b>Matériel de montage (à commander séparément)</b>	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)

	<b>Type</b>	<b>Rayonnages doubles : B 1.700</b>
	<b>Variantes</b>	Avec ou sans rouleaux de guidage
	<b>Dimensions (H x l x P)</b>	500 x 1 700 - 2 100 x 190 mm
	<b>Comprend</b>	2 profils C, 2 protecteurs d'angle, 4 pinces
	<b>Nombre de fixations</b>	12
	<b>Matériel de montage (à commander séparément)</b>	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)

	<b>Type</b>	<b>Rayonnages doubles : B 2.300</b>
	<b>Variantes</b>	Avec ou sans rouleaux de guidage
	<b>Dimensions (H x l x P)</b>	500 x 2.300 - 2.700 x 190 mm
	<b>Comprend</b>	2 profils C, 2 protecteurs d'angle, 4 pinces
	<b>Nombre de fixations</b>	12
	<b>Matériel de montage (à commander séparément)</b>	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)