


Black Bull protection de rayonnage C


Description du produit


- Pour la protection frontale des racks contre les dommages dus à une collision
- Combinaison de protecteurs d'angle en acier avec des travers en matière synthétique
- Pour les rayonnages simple et double
- Réglage de la largeur variable :
rayonnage simple : protection C extensible jusqu'à 1 300 mm
rayonnage double : protection C extensible à 2 100 ou 2 700 mm
- Montage avec des boulons et des chevilles ou des goujons d' ancrage
- Avec bandes de signalisation noires pour une meilleure visibilité
- Testé par le TÜV selon la norme DGUV 108-007

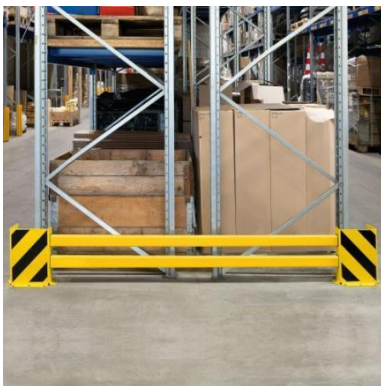


Propriétés techniques

Type	BLACK BULL protection de rayonnage - C	
Fonction	Protection frontale des rayonnages d'empilage contre les collisions avec les engins logistiques	
Matériau	Protecteurs d'angle intégrés : acier de construction de qualité S235 Travers : matière synthétique	
Finition	Thermolaqué	
Couleur	Jaune trafic (RAL 1023) avec bandes de signalisation noires	
Dimensions	<u>Profils C en matière synthétique</u> 74 x 52 mm 5 mm d'épaisseur de paroi	<u>Protecteurs d'angle</u> H 400 x L 300 x P 190 mm 3 mm d'épaisseur de paroi
Montage	Avec des goujons d'ancrage ou avec des boulons et des chevilles.	
Diamètre du trou de forage	14 mm	
Options	Galvanisé à chaud Galvanisation à chaud et thermolaqué	

	Type	Rayonnages simples : C 900
	Dimensions (H x l x P)	400 x 900 - 1 300 x 190 mm
	Comprend	2 profils C, 2 protecteurs d'angle
	Nombre de fixations	12
	Matériel de montage (à commander séparément)	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)

	Type	Rayonnages doubles : C 1.700
	Dimensions (H x l x P)	400 x 1 700 - 2 100 x 190 mm
	Comprend	2 profils C, 2 protecteurs d'angle
	Nombre de fixations	12
	Matériel de montage (à commander séparément)	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)

	Type	Jeu d'étagères empilables doubles C 2.300
	Dimensions (H x l x P)	400 x 2.300 - 2.700 x 190 mm
	Comprend	2 profils C, 2 protecteurs d'angle
	Nombre de fixations	12
	Matériel de montage (à commander séparément)	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)