
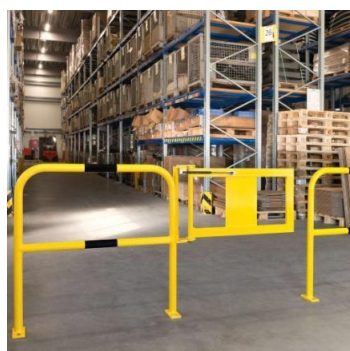


## Barres de protection MORION avec portillon

### Description du produit

- Arceau de protection en acier avec genouillère incluant un portillon
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Portillon avec panneau de protection soudé pour une meilleure stabilité et visibilité ainsi que pour le collage de pictogrammes (d'avertissement)
- Fixation de la portillon avec un support de montage prémonté
- La quincaillerie permet des charnières du portillon à droite ou à gauche
- Ouverture du portillon à 90°.
- Fermeture manuelle ou par ressort pneumatique
- Montage possible sur les arceau de protection MORION déjà installé (2 trous doivent être percés)

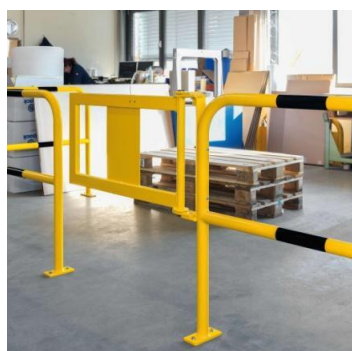

### Propriétés techniques

<b>Type</b>	Arceau de protection MORION avec portillon	
<b>Fonction</b>	Pour la séparation des allées, la protection des zones dangereuses ou comme clôture de circulation.	
<b>Matériau</b>	Tube en acier soudé EN 10219-1:2006 en acier de construction S235JR Ø 48 ou 60 mm, épaisseur de paroi 2 mm	
<b>Finition</b>	Pour l'intérieur : thermolaqué	
<b>Couleur</b>	Jaune trafic (RAL 1023) avec bandes de signalisation noires	
<b>Dimensions de l'arceau avec portillon monté (Ø x H x L)</b>	48 x 1 000 x 1 920 mm 60 x 1 000 x 1 920 mm	
<b>Dimensions du portillon (H x L)</b>	Sans accessoires : 475 x 835 mm Panneau : 335 x 250 mm	Avec accessoires : 520 x 905 mm Cadre : 60 x 30 mm, épaisseur de paroi 2 mm
<b>Verrouillage</b>	Manuel Avec ressort pneumatique	
<b>Montage</b>	Avec des boulons et chevilles ou des goujons d'ancrage	
<b>Dimensions des platines (L x l x H)</b>	160 x 70 x 10 mm	
<b>Diamètre du trou de forage</b>	14 mm	
<b>Nombre de fixations</b>	4	
<b>Matériel de montage (à commander séparément)</b>	4 x Cheville universel S12 avec boulon 8/100 (Art.109.17.393) ou 4 x goujons d'ancrage 12/120 (Art.109.24.665)	