


Arceaux de protection Black Bull SWING

Description du produit

- Protection flexible à ressort en acier de haute qualité
- Équipé de tampons amortisseurs en polyuréthane
- Flexion maximale de 10°
- Empêche les boulons de se déchirer et protège le sol
- Limite les dommages de collision et les coûts de réparation
- Protège les marchandises, les passages et les zones de travail
- Les tampons amortisseurs peuvent être montés sur les arceaux existants
- Breveté EP-2 587 197 A2

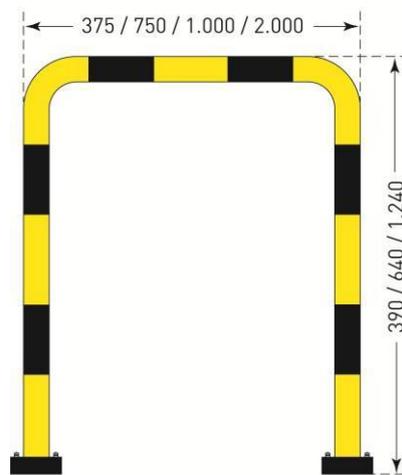

-
-
- **Propriétés techniques**

Type	Arceau de protection BLACK BULL SWING		
Fonction	Prévention des dommages dus aux collisions, protection des machines et des zones de travail, séparation des passages, minimisation des dommages et des coûts de réparation ; protection des sols et prévention des boulons fissurés.		
Matériau	Tube en acier soudé DIN 2458 en acier de construction de haute qualité S235 76 mm Ø, 3 mm d'épaisseur de paroi Tampons amortisseurs : Polyuréthane		
Finition	Pour l'intérieur : thermolaqué Pour l'extérieur : galvanisation à chaud et thermolaqué		
Couleur	Jaune trafic (RAL 1023) À partir de 750 mm de large avec des bandes de signalisation noires		
Dimensions (H x L en mm)	390 x 375 390 x 750 390 x 1.000 390 x 2.000	640 x 750 640 x 1.000 640 x 2.000	1.240 x 750 1.240 x 1.000 1.240 x 2.000

Flexion maximale	55 mm pour les supports de 390 mm de hauteur 95 mm pour les supports de 640 mm de hauteur 190 mm pour les supports de 1 240 mm de hauteur
Montage	Avec ancrage chimique, tiges filetées et écrous
Dimensions des platines(L x l x H)	160 x 140 x 10 mm
Diamètre du trou de forage	14 mm
Nombre de fixations	8
Matériel de montage (à commander séparément)	Set de fixation SWING (pour 8 trous de forage), Art. 109.20.858
Options	<ul style="list-style-type: none">• Uniquement galvanisé à chaud• Autres couleurs RAL• Autres dimensions