

Uitvlakmortel

PCI Pericret®

voor vloer, wand en plafond

PCI®

Voor bouwprofessionals



Toepassingsgebied


- Voor binnen en buiten.
- Voor vloer, wand en plafond.
- Op beton, metselwerk, kalk-cement- en cementpleisters.
- Op gipskartonplaten en gipsmortels.
- Op bestaand keramiek.
- Voor het uitvlakken van en pleisteren van wanden.
- Voor het uitvlakken van betonvloeren en zand-cementvloeren en aanbrengen van afschotlagen onder vloerafwerkingen.
- Voor het uitvlakken van wandvlakken voor het aanbrengen van tegels en platen.
- Voor het uitvlakken van betonnen en cementvloeren en het vormen van een juist afschot voor het verlijmen van tegels of platen.
- Voor het aanbrengen PCI PECIDUR bouwplaten.
- Voor laagdiktes van 3 tot 50 mm.



PCI Pericret is smeug en gemakkelijk te verwerken in een laagdikte van 3 tot 50 mm.

Producteigenschappen

- **Spanningsarm uithardend.**
- **Snel afbindend**, reeds na ca. 2 uur verder afwerken of tegels verlijmen.
- **Watervast, weer- en vorstbestendig**, universeel binnen en buiten inzetbaar.
- **Na toevoeging van water plastisch en smeug**, licht te verwerken.

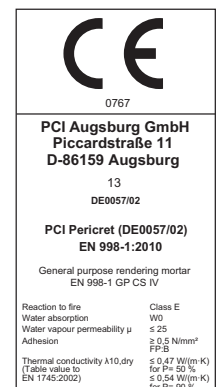

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis	Speciaal cement met additieven
Componenten	1 component
Consistentie	Poeder
Kleur	Grijs
Opslag	Ten minste 6 maanden, droog, niet langdurig boven + 30 ° bewaren
Verpakking	25 kg zak Art.-Nr./EAN-Code 3680/8

Verwerkingsgegevens

Verbruik (droge mortel)	ca. 1,3 kg/m ² /mm laagdikte
Opbrengst	Uitlevering: 25 kg zak is toereikend voor ca.
- 3 mm laagdikte	6,4 m ²
- 10 mm laagdikte	1,9 m ²
- 20 mm laagdikte	1,0 m ²
Laagdikte	
- minimaal	3 mm
- maximaal	50 mm
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 25 °C (ondergrondtemperatuur)
Mengverhouding/aanmaakwater	
Voor 25 kg zak	Ca. 4,8 - 5,0 ltr water.
Verwerkingstijd*	Ca. 30 - 40 minuten
Uithardingstijd*	Na ca. 2 uur met tegels af te werken

*Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet open poriën hebben, schoon, vast en zuigend zijn. Hij moet stofvrij, draagkrachtig en matvochtig zijn.

Sterk zuigende ondergronden

(bijv. kalkzandsteen) met

PCI GISOGRUND, 1:1 met water verdund (bij gipsondergronden onverdund), of als alternatief PCI GISOGRUND RAPID onverdund voorstrijken of intensief voorbevochtigen. Sterk zuigende hydraulische

ondergronden kunnen ook intensief voorverzadigd worden.

Niet zuigende ondergronden

(bijv. keramische bekledingen) met PCI GISOGRUND 303 voorbehandelen.

Verwerking van PCI Pericret

1 Water in een schoon mengvat doen, de juiste hoeveelheid PCI PERICRET toevoegen en met geschikt gereedschap klontvrij mengen tot een plastische mortel is ontstaan. Na een rijptijd van ca. 3 minuten PCI PERICRET nogmaals mengen.

2 Bij volkakkig aanbrengen eerst een dunne contactlaag PCI PERICRET met een spaan op de ondergrond aanbrengen.

3 Na het aantrekken van de mortel (ca. 30 tot 90 minuten, afhankelijk van laagdikte ondergrond en temperatuur) PCI PERICRET met een vochtige spons

of sponsbord opschuren en indien noodzakelijk pleisteren.

4 Bij hoge temperaturen, wind en directe zonbestraling de ondergrond voorbevochtigen en de mortellaag voor te snelle uitdroging beschermen. (bijv. regelmatig bevochtigen met water, afdekken met jute of plasticfolie)

Let op

- Reeds aantrekkende mortel niet met water verdunnen of mengen met verse PCI PERICRET.
- PCI PERICRET is niet geschikt als ondergrond voor reactieharssystemen.
- Gereedschap en mengvat direct na gebruik met water reinigen. In uitgedroogde toestand alleen mechanisch te verwijderen.

Instructies voor veilig gebruik

PCI PERICRET bevat cement. Deze veroorzaakt ernstige oogbeschadiging. Veroorzaakt huidirritatie. Kan de ademhalingsorganen irriteren. Uit de buurt van kinderen bewaren. Draag veiligheidshandschoenen (bijv. nitril) en een veiligheidsbril. Stof niet inademen. Bij contact met de ogen: enige minuten goed met water spoelen, eventuele contactlenzen verwijderen en verder

spoelen. Direct een arts consulteren. Bij inademen: direct in de frisse lucht gaan en een comfortabele positie innemen die het ademen verlicht. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen en aansluitend met verzorgende huidcreme (pH-waarde ca. 5,5) insmeren. Bij huidirritatie een arts raadplegen. Vervuilde kleding uittrekken en wassen voordat deze

weer gedragen wordt. Het product is niet brandbaar daarom hoeven er geen bijzondere brandbeschermende maatregelen genomen te worden. Voor informatie over milieu en productveiligheid: raadpleeg het veiligheidsblad op www.PCI-Afbouw.nl

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl

Productinformatie nur. 214, uitgave augustus 2016. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl