



**ONDERHOUD
VOOR HET BESTE BEHOUD!**

TIPS & TRICKS
BLOKHUTTEN & OVERKAPPINGEN



Inleiding

Allereerst willen wij u van harte feliciteren als eigenaar van een prachtige blokhut! Vaak wordt ons de vraag gesteld wat nu eigenlijk de levensduur is van een blokhut of overkapping. Het is lastig om hier eenzijdig antwoord op te geven. Dit valt of staat namelijk met het onderhoud van de blokhut of overkapping. Omdat u natuurlijk zo lang mogelijk van uw blokhut of overkapping wilt genieten geven wij u graag een aantal tips. Daarnaast hebben we nog een aantal foto's toegevoegd van gerealiseerde projecten, zodat u inspiratie op kunt doen.

Product eigenschappen & Onderhoud


Karakter van het hout en houtwerking

Hout is een geweldig natuurproduct, maar juist omdat het een natuurproduct is, weten we dat het gaat werken. Gedurende het eerste jaar van een blokhut kan de werking vrij extreem zijn, ongeacht de dikte van het hout.

Een plank van een blokhut is gemaakt uit de lengte van een boom, we proberen het beste gedeelte te krijgen, dicht bij de kern. De plank zal niet veel uitzetten en krimpen in de lengte, maar in de hoogte kunnen er veranderingen optreden wanneer ze onderdeel vormen van een bouwwerk (krimpen en uitzetten). Voornamelijk schommelingen in luchtvochtigheid zijn hier debet aan. Dat wil zeggen dat het kan gaan krimpen en uitzetten binnen verschillende weersomstandigheden. Met droogte zal het hout krimpen en met vochtige omstandigheden zal het hout gaan uitzetten.

Het is belangrijk dat het hout van de blokhut alle ruimte krijgt om te werken. De verbindingen die zijn gekozen voor uw product zijn zorgvuldig gekozen om de werking van het hout zodanig zijn gang te laten gaan dat er geen nadelige gevolgen uit voort zullen komen. Wanneer u zelf de beslissing neemt om extra schroeven te gebruiken, andere bevestigingsmethoden toe te passen om voor een, in uw ogen, extra sterke verbinding te zorgen kunnen er nadelige gevolgen optreden. Wanneer de natuurlijke werking wordt tegengegaan, krijgt u uiteindelijk te maken met vervelende problemen als:

- Wandplanken die gaan splijten;
- Kieren die ontstaan op plekken waar de planken zijn vastgezet.

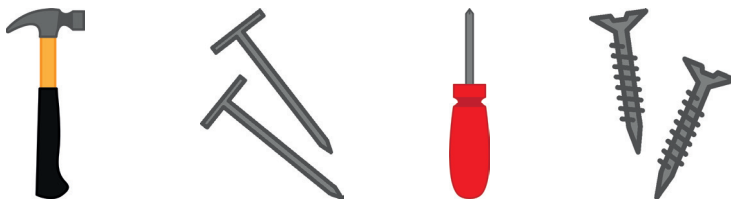


Objecten of decoratie bevestigen aan de wand

Wanneer u iets aan de wand wilt bevestigen, zoals bijvoorbeeld een schilderij, wandrek of TV, zorg er dan voor dat dit op één plank wordt bevestigd. Wanneer u dit op meerdere planken bevestigt, worden de wanden aan elkaar gekoppeld en krijgen de wandplanken geen ruimte om te werken.

Tips

Stelvoet

De naam zegt het al. Wanneer u voor een blokhut met overkapping of houten overkapping heeft gekozen, bevindt zich een staander in de hoek van de overkapping, deze staander is voorzien van een stelvoet. Wanneer de wandplanken in de zomer gaan krimpen en de wand daardoor insinkt, is het belangrijk dat u de stelvoet onder de staander bijstelt, zodat het dak van de overkapping recht wordt gehouden en het de afloop van het water bevordert. Met de moer die in het midden van de voet zit kunt u de overkapping verstellen. Zo kunt u de staander in de hoogte verstellen voor het gewenste resultaat.



Water op een plat dak?

Het is absoluut geen probleem dat er water op uw plat dak staat. Het is toegestaan dat er ruim 5 cm water op uw plat dak staat. Sterker nog, water verlengt de levensduur van uw epdm dakbedekking. Doordat het water het zonlicht als een prisma verdeelt, is de directe UV straling op uw dakbedekking een stuk lager en dit bevordert de levensduur.

De oorzaak van het water op het dak kan zijn, dat de blokhut is gaan krimpen en de hemelwaterafvoer niet met de blokhut mee is gezakt. (zie foto 1)

Dit gevolg van houtwerking is makkelijk op te lossen met een trap en een schroevendraaier. Allereerst draait u de schroef van de bovenste beugel (foto 4) los, zover dat de buis vrij in de beugel hangt.

Vervolgens draait u de schroef van de onderste beugel (foto 5) op de zelfde wijze ook los.



U kunt nu met 2 handen tegelijk (foto 2) de epdm dakdoorvoer naar beneden drukken, de hemelwaterafvoer zal nu ook mee zakken en het meeste water zal nu door de afvoer weglopen.

Als de dakdoorvoer weer vlak is met het dak (foto 3) kunt u de bovenste beugel weer vast draaien. (foto 4)

Ook de onderste beugel mag weer een beetje aangedraaid worden maar niet verder dan afgebeeld is op foto 6.

De reden hiervan is dat wanneer het hout nu weer iets uitzet, de hemelwaterafvoer door de onderste beugel wordt geleid en u deze werkzaamheden niet jaarlijks hoeft toe te passen.


Zo nu en dan een controle is natuurlijk altijd goed.



Deuren

Tijdens de montage worden de deuren afgesteld door de monteurs. Wij adviseren om een aantal weken na de montage zelf de deur nogmaals af te stellen. De blokhut is dan gevormd door het weer en andere omgevingsinvloeden. Vervolgens dient u, bij verschillende jaargetijden, de deur bij te stellen in verband met werking van het hout. Anders loopt u het risico dat de deuren gaan klemmen.

U kunt de paumelles bijstellen door de deur eraf te halen en de onderdelen die bevestigd zijn aan de deur aan te draaien. Door de onderste paumelle naar buiten te draaien zal de deur hoger komen te staan en wanneer u de onderste paumelle naar binnen draait zal de deur lager komen te staan. Voor de bovenste paumelle geldt dit net andersom. Zo kunt u de deur bijstellen voor het gewenste resultaat.

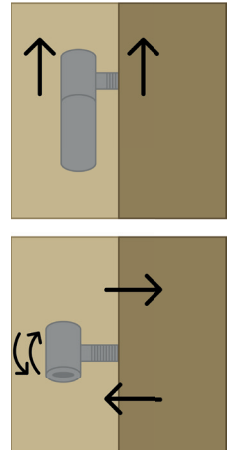

Behandeling van het hout

De blokhut is behandeld middels dompel-impregnatie op alkyd basis.

Wanneer u heeft gekozen voor een **kleurloze** dompel-impregnatie, is het van belang dat u de blokhut binnen 6 weken voorziet van een watergedragen gekleurde beits of impregnant. In de kleurloze impregant zit namelijk geen UV blocker, deze zit alleen in een gekleurde beits of impregnant.

Wanneer u heeft gekozen voor een dompel-impregnatie in een kleur, adviseren wij om de blokhut de eerste keer binnen een jaar te behandelen. Door de UV Blocker zal de kwaliteit van het hout goed blijven, echter zal de kleur wel vergrijzen of vervagen in de loop der tijd.

Nadat u zelf de eerste behandeling heeft gedaan, adviseren wij om de blokhut periodiek eens in de 3 tot 5 jaar te behandelen voor een optimaal resultaat. Dit kan per wanddeel verschillend zijn. Een kleur op hout dat buiten staat, zal altijd gaan vergrijzen. Vooral wanneer het hout onderhevig is aan veel UV straling. U kunt er ook voor kiezen om deze wanden dan iets vaker te behandelen dan de andere wanden.

Tip:

1. Schuur het hout licht op.
2. Ontvet het hout vervolgens middels een ontvetter met een spons of doekje.
3. Behandel het hout met de door u gekozen beits of impregnant.

U kunt hiervoor een kwast, roller of spuitpompje gebruiken.



Algemene garantievoorwaarden

Binnen DWF Productie B.V. vinden wij de kwaliteit van onze producten het belangrijkste. Wij werken uitsluitend met duurzame materialen, die zorgvuldig zijn uitgekozen.

In onderstaande gevallen kan de consument geen beroep doen op de garantie van DWF Productie B.V.:

Montage door uzelf of door derden:

- Wanneer de blokhut niet vakkundig is gemonteerd door uzelf of door derden;
- Wanneer de blokhut niet volgens de montagehandleiding is gemonteerd;
- Het bevestigen en/of verkleven van de profieldelen, hoekpalen of ramen en deuren met gebruik van spijkers, schroeven, kit of verf. Hierdoor hebben de profieldelen geen werkruimte meer en kunnen kieren ontstaan tussen de profieldelen;

Ondergrond en fundering geplaatst door u zelf of door derden:

- Wanneer de ondergrond van uw blokhut niet waterpas is;
- Verzakking van de blokhut, dit wordt veroorzaakt door een onjuiste ondergrond of fundatie van de blokhut;

Krachten van de natuur:

- Defecten veroorzaakt door natuurkrachten;
- Stormschade of ander natuurgeweld, zoals bliksem, stortregens of windhozen;
- Schade aan onderdelen van de blokhut veroorzaakt door mens of dier;

Deuren:

- Onze deuren zijn voorzien van echt glas en degelijk hang- en sluitwerk. Een deur is echter een bewegend deel, dat fysiek gezien meer slijtage gevoelig is dan vaste delen van de blokhut. Daarom geven wij geen garantie op het glas en draaiende delen. Er kan alleen sprake van garantie zijn als het aantoonbaar is dat het een constructiefout betreft. Gevolgen van verkeerd gebruik van de deur vallen niet onder de garantie;
- Glasbreuk en draaiende delen zijn altijd uitgesloten van de garantie;
- Klemmende deuren. Het klemmen van de deuren valt onder eigen onderhoud. U kunt de deur bijstellen met het in- en uitdraaien van de paumelles (zie Tips: deuren).



Hout:

- Blokhutten die niet of onvoldoende behandeld zijn met een vochtregulerende verflaag, beits of geschikt impregneermiddel. Hout blijft een natuurproduct en dient goed behandeld en onderhouden te worden;
- Hout is een natuurlijk product en is onderhevig aan weersinvloeden. Dit betekent dat het hout kan krimpen, uitzetten en scheuren. Voornamelijk schommelingen in luchtvochtigheid zijn hier debet aan. Deze natuurlijke verschijnselen kunnen nooit ten grondslag liggen aan reclamaties;
- Noesten die loslaten en uit het hout vallen;
- Noesten die vergroeid zijn met het hout;
- Noesten die uit de randen van de planken vallen doch bedekt zijn in de opgebouwde constructie.
- Verkleuring van hout, de blokhut dient echter altijd voorzien te zijn van een gekleurde beits;
- Korte scheuren aan de kopse kant;
- Krimpscheuren;
- Harsplekken;
- Vervormingen en krommingen van het hout;

Dakbedekking:

- EPDM heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar, mits deze op de juiste manier bevestigd is. De gegeven garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik, overeenkomstig de aard van de blokhut. Daken die veelvuldig betreden worden, verliezen elke vorm van garantie.
- Een verschijnsel van EPDM kan zijn dat deze licht gaat golven, dit is een natuurlijk rubber verschijnsel en doet geen afbreuk aan de kwaliteit.





Foto's en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Drukfouten voorbehouden. Het is niet toegestaan modellen, foto's en/of tekst uit deze catalogus over te nemen, te verveelvoudigen of te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinbeurs Nederland. Materiaal-, constructie- en modelwijzigingen voorbehouden.

WWW.TUINBEURSNEDERLAND.NL

Phileas Foggstraat 28 7825 AK Emmen
Bel 0591 677665 of mail naar info@tuinbeursnederland.nl