


therdex
PVC VLOEREN



Mooi en onverwoestbaar!

Leef je uit op een Therdex vloer en ontdek de sfeer van hout met de voordelen van pvc.



therdex
PVC VLOEREN








geef elke ruimte het
juiste karakter met
een Therdex vloer

6032

Inhoudsopgave

- 3. Inhoudsopgave
- 6. Milieu is topprioriteit
- 8. De Therdex voordelen
- 12. Producten: Basic Series
- 18. Producten: (Herringbone) Regular Series
- 24. Producten: (Herringbone) Premium Series
- 38. Producten: Chevron Series
- 40. Producten: (Herringbone) Original Series
- 46. Producten: Stone Series
- 52. Producten: XstraLong Series
- 54. Producten: RigidClick Series
- 56. Producten: LooseLay^{modular} Series
- 58. Technische specificaties

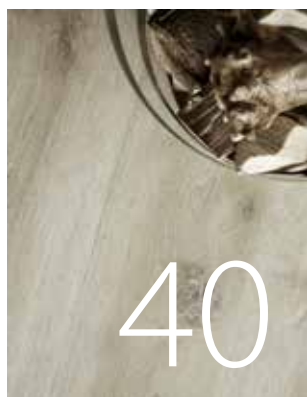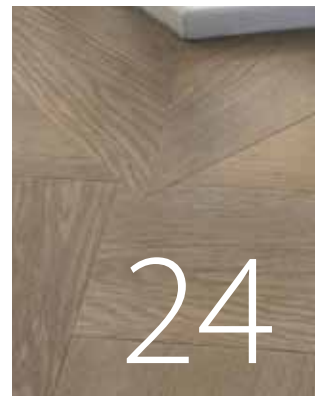



therdex
PVC VLOEREN



15041



15041



stijlvol
stoer
veelzijdig

LL230

Het "hout-gevoel ..."

Met een beetje verbeelding ruik je de lak en voel je de nerf. Je staart naar de monumentale vloer en vraagt je af wie er allemaal over de brede planken hebben gelopen.

Je realiseert je dat er niets zo mooi is als doorleefd hout; verweerd en met nerven.

Maar waarom voelt deze houten vloer zo comfortabel aan?

Het geheim van de Therdex vloeren.

De 10 Therdex voordelen

1. zeer natuurgetrouwe designs
2. bio weekmakers en ftlaatvrij
3. onderhoudsarm
4. lange levensduur
5. toepasbaar in vochtige ruimtes
6. geschikt voor vloerverwarming
7. geen streepvorming
8. aangename loop-geluidsdemping
9. harde, matte PU-beschermingslaag
10. tot maar liefst 10 jaar garantie



THERDEX PVC VLOEREN het milieu is topprioriteit

De vloer is een van de meest beeld-
bepalende factoren in het interieur.

Er zijn echter meer factoren van belang voor
het maken van de juiste keuze.

Met een Therdex PVC Vloer kiest u voor
een topproduct. Een topproduct in alle
opzichten.

Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekende
factor.

Het milieu is van ons allemaal. Waar ook ter

wereld. Daarom hechten wij waarde aan
het testen en keuren van onze producten
op alle niveaus. Verplichte labels, maar ook
testinstituten die niet verplicht zijn maar wel
een weergave zijn van de perfectie in dit
opzicht.

Belangrijk: Therdex PVC Vloeren zijn
voorzien van **bio-weekmakers én ftlaatvrij**.
Dat is een belangrijk punt, voor ons, voor u
en vooral voor het milieu.



de meest groene pvc vloer

CE

13
DM
EN 649

Reaction to Fire: Bfl-s1
Slip resistance: R9

EN14041:2004

Resilient floor covering
to be
used within a building

Health Product
Declaration™
Collaborative

floor
score

eco+

PHTHALATE FREE
BIO BASED CONTENT

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
LEED
USGBC

UL

CERTIFIED

ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION
UL.COM/EPD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C


INDOOR AIR COMFORT™
eurofins
GOLD
CERTIFIED PRODUCT

ISO 9001
certified

ISO 14001
certified

g
BB

Ausschuss zur
gesundheitlichen
Bewertung von
Bauprodukten



therdex
PVC VLOEREN

alsof je het
hout ruikt



Onderhoudsarm Gemak dient de mens. Niemand die dat ontkennen zal. De Therdex PVC vloeren zijn standaard voorzien van een harde, matte PU laag. Schuren, lakken of oliën is verleden tijd. Stofzuigen en/of dweilen is voldoende. Makkelijker kan het toch niet!



Demping loopp geluiden Dempen van loopp geluid staat synoniem aan wooncomfort. Hout en laminaat "klost" als je erover loopt. Een Therdex PVC vloer dempt het loopp geluid. Bij toepassing in een appartement is dit zelfs een vereiste. Een Therdex PVC vloer dempt loopp geluid met ca. 5 dB(A).

**15 jaar
garantie**

15 jaar garantie*

Hoe bewijs je dat een Therdex PVC vloer een kwaliteitsvloer is? Door dit gewoon te garanderen! Op elke Therdex vloer krijgt u 15 jaar garantie*.

* Dit geldt voor alle series met uitzondering van de Therdex Basic. Hiervoor geldt een garantieperiode van 10 jaar.



Voelbare natuur registered embossed

De term registered embossed komt nogal eens voor bij Therdex. Dit staat voor de zeer verfijnde techniek om ervoor te zorgen dat de houtstructuur tastbaar aanwezig is. Vraag de stalen gratis aan en voel en beleef hoe natuurgetrouw een Therdex vloer is.

6032

6030



Breed toepasbaar Therdex PVC Vloeren zijn ongevoelig voor vocht en ook toepasbaar in combinatie met vloerverwarming. Daarom kunnen deze vloeren bijna in alle ruimtes toegepast worden. Enkele voorbeelden van veelgebruikte toepassingen: Woonkamer, douche / badkamer*, retail, keuken, kantoor, gezondheidszorg, slaapkamer, onderwijs, showrooms, etc. Mocht u vragen of twijfel hebben over de toepasbaarheid in een bepaalde ruimte, neem dan contact op met de Therdex servicedienst.

* bij gebruik in natte ruimtes gelden er afwijkende lijmvoorschriften



Natuurgetrouw en brede planken

Als je niet beter weet en een Therdex PVC vloer ziet liggen, zie je een houten vloer. Het is het geheim van Therdex: het gevoel, de uitstraling van een houten vloer, maar het gemak en comfort van PVC.



therdex
PVC VLOEREN



Basic Series

De basis collectie van Therdex. Plankformaat: 122x23 cm | Zonder V-Groef.
Kleuren: 10 | Garantie: 10 jaar

Vanaf pagina 12

Regular Series

Kwalitatief hoogwaardig. Het verschil zit in de structuur en het reliëf. Voorzien van een "algemeen" reliëf. Plankformaat: 122x23 cm / 61x15 cm
Kleuren: 28 (Herringbone: 6 / Regular: 16) | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 16

Herringbone Regular

Premium Series

Perfectionisme in detail. De embossing is registered. De noesten en structuur zijn voelbaar aanwezig. Plankformaat: 122x23 cm / 61x15 cm / 41x10 cm.
Kleuren: 40 (Herringbone: 14 / Premium: 26) | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 24

Herringbone Premium

Original Series

De perfecte verbeelding van parket. Zeer natuurgetrouw, registered embossed en planken van 152 x 23 cm. Nu deels ook in visgraatformaat: 15x75 cm
Kleuren: 18 | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 40

Herringbone Original



Chevron Series

Nieuw! Een unieke serie. Vier super-natuurlijke kleuren die beschikbaar zijn in hongaarse punt, visgraat en rechte plank.
Kleuren: 4 | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 38

Stone Series

XXL betonlook. Een zeer robuuste vloer. In diverse formaten beschikbaar.
Concrete Design: 6 kleuren Amato: 2 kleuren
Rustique: 4 kleuren Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 46

Design Series

De meest bijzondere collectie van Therdex. Creatieve vormen en structuren geven elke ruimte een zeer eigen karakter.
Kleuren: 9 | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 50

XstraLong Series

Stijl en klasse in overtreffende trap. Extra lange planken van 183x23 cm
Kleuren: 8 | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 52

Rigid Click Series


Flexibel en eenvoudig kliksysteem. Voorzien van een extra geluidsdempende onderlaag. Kleuren: 20 | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 54

LooseLay^{modular}

De modulaire oplossing. Hout- en steenstructuren in groot formaat.
Kleuren: 10 | Garantie: 15 jaar

Vanaf pagina 56



therdex
PVC VLOEREN

Deze rustieke eikenhouten vloer is ontleend aan de XstraLong series met de specificaties van de Therdex Basic. Kleur en design zijn in perfecte balans en daarmee de basis voor ieder interieur.



2010 | 23 x 122 cm



2020 | 23 x 122 cm



2030 | 23 x 122 cm



2050



natural oak

2050




2040 | 23 x 122 cm



2050 | 23 x 122 cm



2060 | 23 x 122 cm



therdex
PVC VLOEREN

Rustig eiken design met "gezonde noesten". Warme kleuren in combinatie met het rustieke dessin geven de vloer een warme uitstraling in "basic" uitvoering.



4210 | 23 x 122 cm



4230 | 23 x 122 cm



4270




rustique oak 4270



4250 | 23 x 122 cm



4270 | 23 x 122 cm



therdex
PVC VLOEREN



Deze rustieke eikenhouten vloer is qua kleur en design perfect in balans en daarmee de basis voor ieder interieur.



2510 | 23 x 122 cm
6021 | 15 x 60 cm



2520 | 23 x 122 cm
6022 | 15 x 60 cm



2530 | 23 x 122 cm
6023 | 15 x 60 cm



2550



natural oak

2550




2540 | 23 x 122 cm
6024 | 15 x 60 cm



2550 | 23 x 122 cm
6025 | 15 x 60 cm



2560 | 23 x 122 cm
6026 | 15 x 60 cm



therdex
PVC VLOEREN

Een geleefde eiken plank als het ware met een beits op de juiste kleur gebracht, waardoor de kenmerkende nuanceringen in kleur ontstaan.



3010 | 23 x 122 cm
6031 | 15 x 60 cm




3020 | 23 x 122 cm
6032 | 15 x 60 cm



3030 | 23 x 122 cm
6033 | 15 x 60 cm



3060

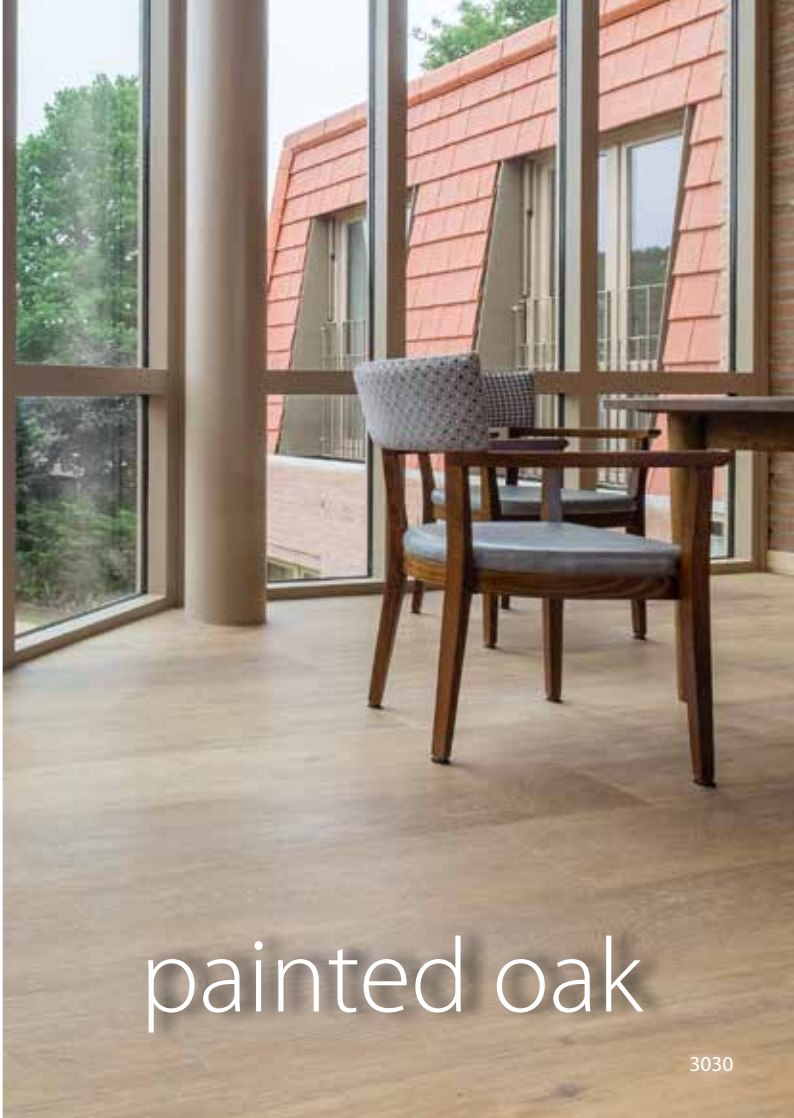

3030

3030

3030




3040 | 23 x 122 cm
6034 | 15 x 60 cm



3050 | 23 x 122 cm
6035 | 15 x 60 cm



3060 | 23 x 122 cm
6036 | 15 x 60 cm



therdex
PVC VLOEREN

Het ideale plankformaat om de perfecte visgraatvloer te leggen.

Omdat 4x breedte precies 1x lengte is kan deze vloer ook in allerlei structuren verlegd worden: oneindige mogelijkheden!



6021 - 15x60 cm
2510 - 23x122 cm



6023 - 15x60 cm
2530 - 23x122 cm



6025 - 15x60 cm
2550 - 23x122 cm



6022 - 15x60 cm
2520 - 23x122 cm



6024 - 15x60 cm
2540 - 23x122 cm



6026 - 15x60 cm
2560 - 23x122 cm



6031 - 15x60 cm
3010 - 23x122 cm



6033 - 15x60 cm
3030 - 23x122 cm



6035 - 15x60 cm
3050 - 23x122 cm




6032 - 15x60 cm
3020 - 23x122 cm



6034 - 15x60 cm
3040 - 23x122 cm



6036 - 15x60 cm
3060 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN



De lariks is harshoudend. Daardoor ontstaan er allerlei kleurvariaties en grove belijningen in het hout.



8060 | 23 x 122 cm



8070 | 23 x 122 cm



8070



larch original


8060



8080 | 23 x 122 cm



8090 | 23 x 122 cm



therdex
PVC VLOEREN



Rustig eiken design met "gezonde noesten". Warme kleuren in combinatie met het rustieke dessin geven de vloer een warme uitstraling.



4010 - 23x122 cm
4001 - 10x40 cm



4030 - 23x122 cm
4003 - 10x40 cm



4070



rustique oak


4070



4050 - 23x122 cm
4005 - 10x40 cm



4070 - 23x122 cm
4007 - 10x40 cm



therdex
PVC VLOEREN

Het ideale plankformaat om de perfecte visgraatvloer te leggen.

Omdat 4x breedte precies 1x lengte is kan deze vloer ook in allerlei structuren verlegd worden: oneindige mogelijkheden!



4001 - 10x40 cm
4010 - 23x122 cm



4003 - 10x40 cm
4030 - 23x122 cm



geef
creativiteit
de ruimte


plankformaat 10x40 cm
(4x breedte = 1x lengte)



4005 - 10x40 cm
4050 - 23x122 cm



4007 - 10x40 cm
4070 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN

Het ideale plankformaat om de perfecte visgraatvloer te leggen.

Omdat 4x breedte precies 1x lengte is kan deze vloer ook in allerlei structuren verlegd worden: oneindige mogelijkheden!



7001 - 15x60 cm
70010 - 23x122 cm



7003 - 15x60 cm
70030 - 23x122 cm



7005 - 15x60 cm
70050 - 23x122 cm



7002 - 15x60 cm
70020 - 23x122 cm



7004 - 15x60 cm
70040 - 23x122 cm



7006 - 15x60 cm
70060 - 23x122 cm



7004



geef
creativiteit
de ruimte

plankformaat 15x60 cm
(4x breedte = 1x lengte)

7001



7011 - 15x60 cm
15011 - 23x152 cm



7012 - 15x60 cm
15012 - 23x152 cm



7013 - 15x60 cm
15013 - 23x152 cm



7014 - 15x60 cm
15014 - 23x152 cm



therdex
PVC VLOEREN


De robuuste uitstraling van het eikenhout, gecombineerd met karakteristieke belijning en grove noesten geven de vloer een speciaal natuurlijk effect.



5230 - 23x122 cm



5240

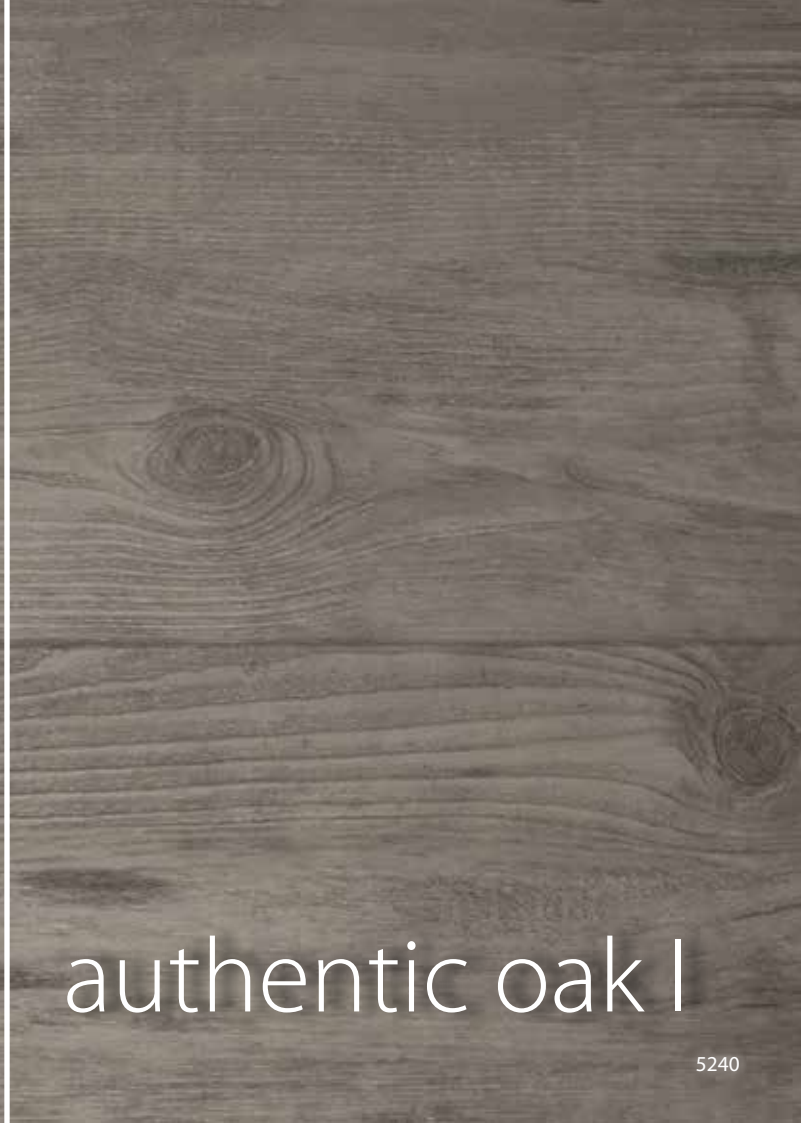

authentic oak I


5240



5240 - 23x122 cm



5250 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN

De robuuste uitstraling met allerlei onregelmatigheden maakt deze serie authentiek. Je ruikt nog net geen hout.



6020 - 23x122 cm



6030 - 23x122 cm



6060 - 23x122 cm




6070 - 23x122 cm



6090 - 23x122 cm



6110 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN

Geschilderd eiken in drie
kleuren. Het spreekt tot de
verbeelding



7010 - 23x122 cm



7010



french oak


7030



7020 - 23x122 cm



7030 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN

Een rustiek eiken design met kleine, gevulde noesten. De ingrediënten voor een natuurlijke en tegelijk robuuste vloer.



10010 - 23x122 cm



10020 - 23x122 cm



10020



classic oak


10020



10030 - 23x122 cm



10040 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN

Chevron is de Engelse vertaling van Hongaarse Punt. Goed om te weten dat we bij Therdex dit begrip een beetje ruimer neerzetten. Een collectie super-natural vloeren. Beschikbaar in drie varianten:

- hongaarse punt (chevron)
- visgraat (chevron h.bone)
- grote planken (XL)



6541 - 11x57 cm



6041 - 15x60 cm



12041 - 23x122 cm



6542 - 11x57 cm



6042 - 15x60 cm



12042 - 23x122 cm



6541



chevron
creëer, combineer
en innoveer

6041



6543 - 11x57 cm



6043 - 15x60 cm



12043 - 23x122 cm




6544 - 11x57 cm



6044 - 15x60 cm



12044 - 23x122 cm



therdex
PVC VLOEREN

Duidelijk zichtbaar dat de original is ontwikkeld vanuit de parketwereld. Natuurlijke uitstraling in drie designs, vertaald naar 12 items. Originele planklengtes van 150 cm.



15011 - 23x152 cm
7011 - 15x60 cm



15013 - 23x152 cm
7013 - 15x60 cm



15021 - 23x152 cm



15012 - 23x152 cm
7012 - 15x60 cm



15014 - 23x152 cm
7014 - 15x60 cm



15022 - 23x152 cm



15023 - 23x152 cm



15031 - 23x152 cm



15033 - 23x152 cm




15024 - 23x152 cm



15032 - 23x152 cm



15034 - 23x152 cm



therdex
PVC VLOEREN



Duidelijk zichtbaar dat de original is ontwikkeld vanuit de parketwereld. Zeer natuurgetrouwe, robuuste print uitgevoerd in een dubbele set planken.



15041 - 23x152 cm
7541 - 15x75 cm



15042 - 23x152 cm
7542 - 15x75 cm



15043 - 23x152 cm
7543 - 15x75 cm



15041



originals
parketplanken
152 cm lang
dubbele plankenset

15041




15044 - 23x152 cm
7544 - 15x75 cm



15045 - 23x152 cm
7545 - 15x75 cm



15046 - 23x152 cm
7546 - 15x75 cm



therdex
PVC VLOEREN



Duidelijk zichtbaar dat de original is ontwikkeld vanuit de parketwereld. Zeer natuurgetrouwe, robuuste print uitgevoerd in een dubbele set planken.



7541 - 15x75 cm
15041 - 23x152 cm



7542 - 15x75 cm
15042 - 23x152 cm



7543 - 15x75 cm
15043 - 23x152 cm



7541



herringbone
originals
plankformaat 15x75 cm
(5x breedte = 1x lengte)

7541



7544 - 15x75 cm
15044 - 23x152 cm



7545 - 15x75 cm
15045 - 23x152 cm



7546 - 15x75 cm
15046 - 23x152 cm



therdex
PVC VLOEREN

De nieuwe betonlooktegel.
Het grote formaat geeft een
prachtig optisch effect.
Ook zijn alle items in 50 x
50 cm verkrijgbaar, zodat
beide formaten ook nog
eens perfect te combineren
zijn.

10011

Stone Concrete Design Series



5012 (50x50 cm) / 10012 (100x100 cm) concrete design



5013 (50 cm) / 10013 (100 cm)



5016 (50 cm) / 10016 (100 cm)



betonlook
XXL tegels van 100x100 cm

10015

Stone Concrete Classic Series




5011 (50x50 cm) / 10011 (100x100 cm) concrete classic



5014 (50 cm) / 10014 (100 cm)



5015 (50 cm) / 10015 (100 cm)



therdex
PVC VLOEREN



Amato is een natuurlijke leisteen, met een bijzonder kleurverloop.
De rustique series zijn geïnspireerd op egale betonvloeren. Natuurlijke kleuren voor een industrieel interieur.



amato

4512

Stone Amato Series



4511 (45x90 cm) / 9011 (90x90 cm) amato



4512 (45x90) / 9012 (90x90 cm) amato




10024


Stone Rustique Series



10021 (100x100 cm)

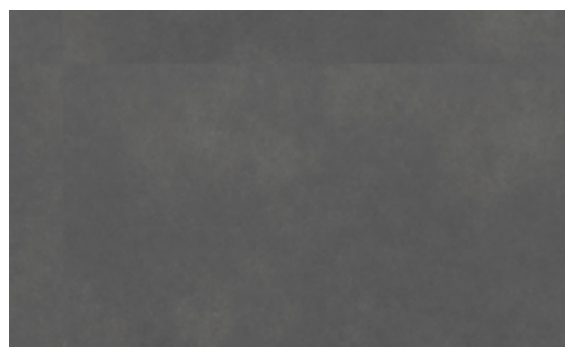

10023 (100x100 cm)

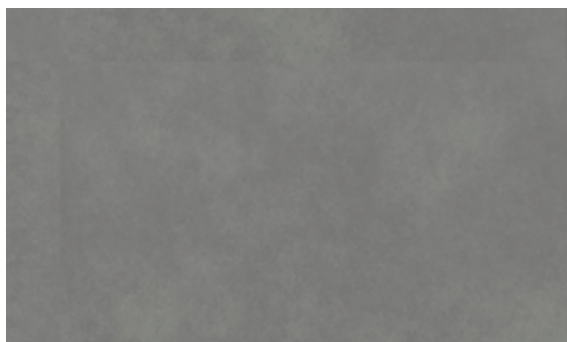

10022 (100x100 cm)



10024 (100x100 cm)



therdex
PVC VLOEREN

De meest bijzondere collectie van Therdex. Creatieve vormen en structuren geven elke ruimte een zeer eigen karakter. Tip: bekijk de vloer altijd op een groter oppervlak om het bijzondere effect goed te kunnen zien.



15091 - 23x152 cm



15092 - 23x152 cm



15094 - 23x152 cm



15093 - 23x152 cm



15095 - 23x152 cm



15091



15096



design series

extreme creativity

4591




15096 - 23x152 cm




4591 - 45x90 cm



15097 - 23x152 cm

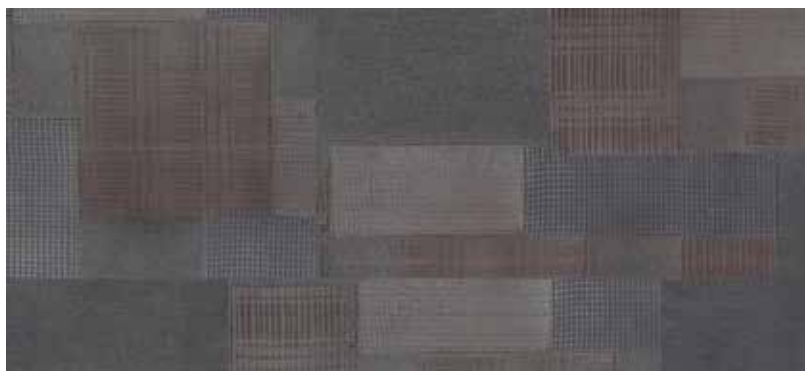

4592 - 45x90 cm



therdex
PVC VLOEREN

Therdex XstraLong
Planken van 183x23 cm
geven deze vloer een extra
dimensie.
Het design zorgt dat de
vloer de rustige basis blijft
in het interieur.



18010 - 183x23 cm



18040 - 183x23 cm



18050 - 183x23 cm



18060 - 183x23 cm



18010



XstraLong

planken van 23 x 183 cm

18010



18070 - 183x23 cm




18080 - 183x23 cm



18090 - 183x23 cm



18100 - 183x23 cm



Flexibel en eenvoudig. De rigid click. Voorzien van een IXPE onderlaag voor extra geluidsdemping en egalisatie



C15022

RigidClick - eigenschappen

- Geen weekmakers; dus een harde, stevige plank
- Ruimtes tot 30x30 m te leggen zónder dilatatieprofielen (alleen ca. 1 cm onder plint als ruimte houden)
- Krachtig Unilin click-systeem.
- Plankformaten 150x24 cm, 120x24 en 45x90 cm
- Soft IXPE onderlaag, daarom geen ondervloer meer nodig, maar rechtstreeks aan te brengen op alle egale ondervloeren; geldt ook voor plavuizen, cementdek, etc.
- Totale dikte: 6 mm met een PU laag van 0,55 mm
- Extreem goede geluidsreductie: $\Delta L_w = 18 \text{ dB}$, $\Delta L_{lin} = 7 \text{ dB}$
- Anti-slip: R10



C15011 - 150x24 cm



C15012 - 150x24 cm



C15021 - 150x24 cm



C15022 - 150x24 cm



C3020 - 120x24 cm




C3030 - 120x24 cm



C4010 - 120x24 cm



C4030 - 120x24 cm




C4050 - 120x24 cm



C4070 - 120x24 cm



C6030 - 120x24 cm



C6060 - 120x24 cm



C70010 - 120x24 cm



C70040 - 120x24 cm



C10013 - 45x90 cm



C10016 - 45x90 cm



C10022 - 45x90 cm




C10023 - 45x90 cm



C4511 - 45x90 cm



C4512 - 45x90 cm



therdex
PVC VLOEREN

- tot 3x sneller te verleggen
- vereist weinig voorbereiding aan ondervloer en alleen anti-slip benodigd
- plank of tegel kan hergebruikt worden
- bij schade makkelijk te vervangen



LL100 - 20x100 cm



LL110 - 20x100 cm



LL120 - 20x100 cm



LL130 - 20x100 cm



LL210



LooseLay
perfect te combineren
met Van Besouw
CarpetTiles

LL100



LL200 - 100x100 cm



LL220 - 100x100 cm



LL240 - 100x100 cm



LL210 - 100x100 cm





LL230 - 100x100 cm



LL250 - 100x100 cm



Eigenschappen	Norm	Therdex Basic
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		10
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm
V-Groef		niet van toepassing
Inhoud per pak		15 stuks (4,185 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 3500 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,30 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AgBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

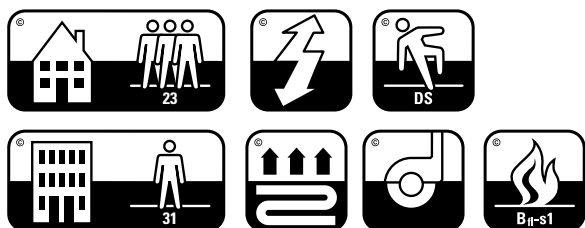



Eigenschappen	Norm	Therdex Regular
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		16
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AgBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

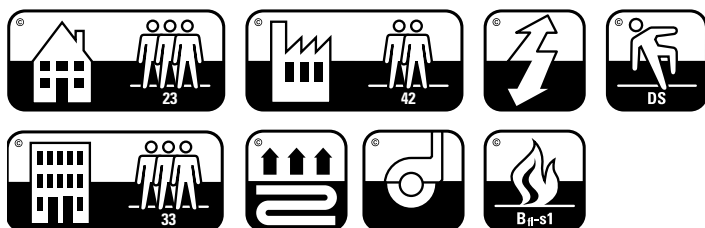



Eigenschappen	Norm	Therdex Herringbone Regular
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Embossing		Universal Embossed
Dessins		Hout
Kleuren		12
Afmetingen planken	EN 427	15,24 x 60,96 cm (ook in XL variant beschikbaar)
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		15,24 x 60,96: 36 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

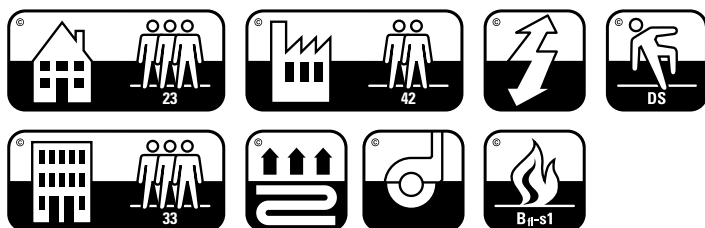

Eigenschappen	Norm	Therdex Premium
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		20
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja



¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

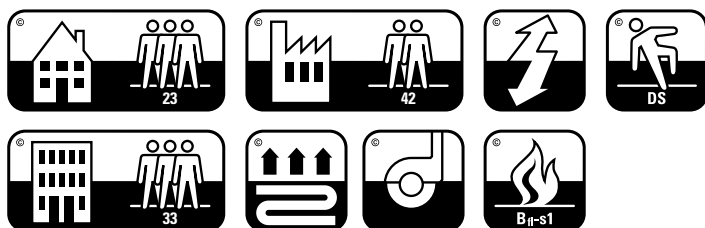





Eigenschappen	Norm	Therdex Herringbone Premium
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Embossing		Registered Embossed
Dessins		Hout
Kleuren		14
Afmetingen planken	EN 427	15,24 x 60,96 cm (ook in XL variant beschikbaar) 10,16 x 40,64 cm (ook in XL variant beschikbaar)
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		15,24 x 60,96: 36 stuks (3,345 m ²) 10,16 x 40,64 : 34 stuks (1,404 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

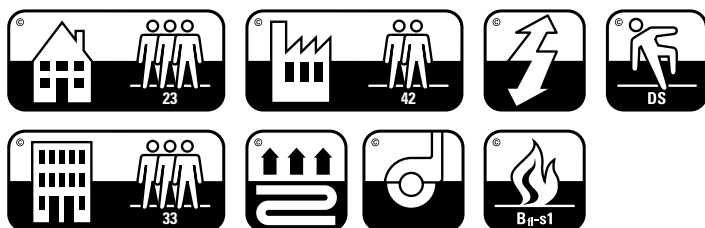



Eigenschappen	Norm	Therdex Chevron
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		4
Afmetingen planken	EN 427	chevron: 11,43 x 57,15 cm herringbone: 15,24 x 60,96 cm lange plank: 22,8 x 121,9 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		chevron: 52 stuks (3,397 m ²) herringbone: 36 stuks (3,345 m ²) lange plank: 12 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

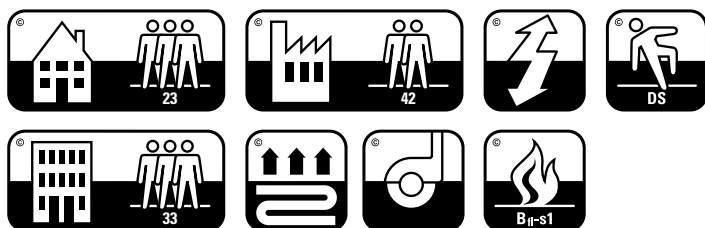



Eigenschappen	Norm	Therdex Original
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		18
Afmetingen planken	EN 427	22,8 x 151,7 cm (15011 t/m 15034) 22,8 x 152,4 cm (15041 t/m 15046)
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		22,8 x 151,7: 10 stuks (3,468 m ²) 22,8 x 152,4: 10 stuks (3,484 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

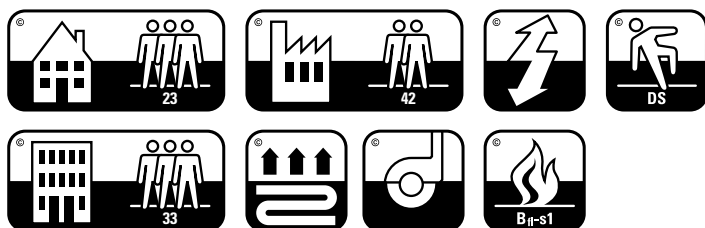



Eigenschappen	Norm	Therdex Herringbone Original
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		6
Afmetingen planken	EN 427	76,20 x 15,24 mm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		30 stuks (3,484 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

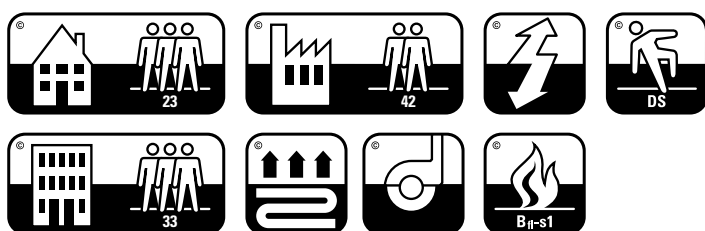



Eigenschappen	Norm	Therdex Stone
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Concrete / Amato / Rustique
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		22
Afmetingen planken	EN 427	50 x 50 cm 45,72 x 91,44 cm 91,44 x 91,44 cm 100 x 100 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		50 x 50 cm: 16 stuks (4 m ²) 45,72 x 91,44 cm: 9 stuks (3,763 m ²) 91,44 x 91,44 cm: 5 stuks (4,181 m ²) 100 x 100 cm: 4 stuks (4 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slijpweerstand	DIN 51130 / EN 13893	R9 / DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

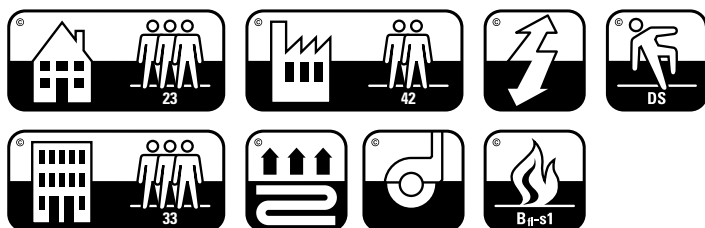



Eigenschappen	Norm	Therdex Design
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		9
Afmetingen planken	EN 427	22,8 x 151,7 cm (15091 t/m 15097) 45,72 x 91,44 cm (4591 t/m 4592)
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		22,8 x 151,7: 10 stuks (3,468 m ²) 45,72 x 91,44 cm: 9 stuks (3,763 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

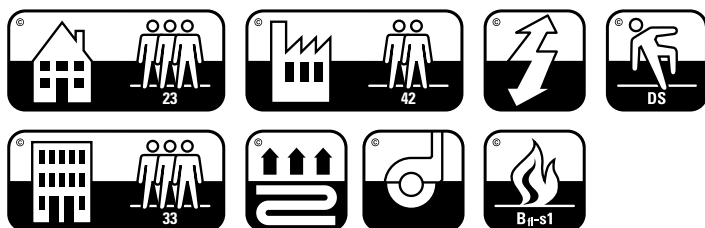



Eigenschappen	Norm	Therdex XstraLong
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		8
Afmetingen planken	EN 427	182,9 x 22,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		8 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²
Totale dikte	EN 428	3,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 7 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

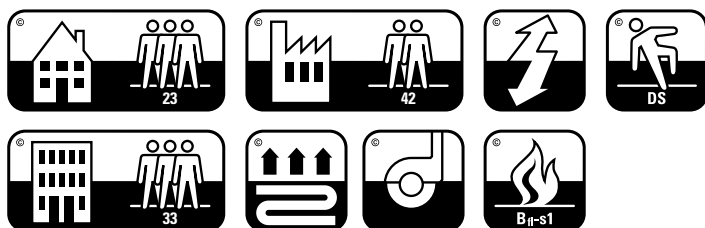


Eigenschappen	Norm	RigidClick
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout / Stone
Embossing		Hout: Registered / universal Embossed Stone: Overall Embossed
Kleuren		14 / 6
Afmetingen planken	EN 427	Hout: 151,8 x 23,6 cm 121,3 x 22,2 cm Stone: 45,1 x 90,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		Hout: 6 stuks (2,139 m ²) 6 stuks (1,617 m ²) Stone: 4 stuks (1,638 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 9600 g/m ²
Totale dikte	EN 428	6,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 10 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

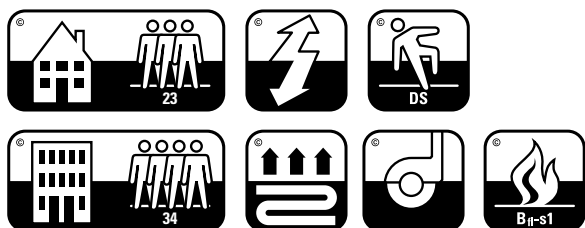


Eigenschappen	Norm	Therdex LooseLay ^{modular}
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout / Beton / Rustique
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		4 / 6
Afmetingen planken	EN 427	Hout: 20x100 cm Stone: 100x100 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		Hout: 8 stuks (1,60 m ²) Beton / Rustique: 2 stuks (2,00 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 9050 g/m ²
Totale dikte	EN 428	5,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 10 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

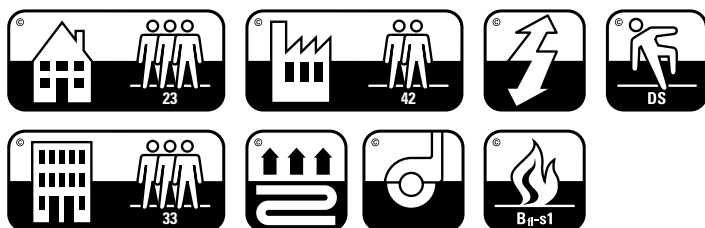



6541



therdex
PVC VLOEREN

adres: Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL) telefoon: +31 (0) 38 385 7373

e-mail: info@therdex.nl website: www.therdex.nl