

grad

AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

samen

grad**WOOD**

Klikbaar Buitenparket en Gevelparket



PRO
2021

www.GRADwood.nl

grad

Specialist in buiteninrichting ...pioniers in terrassen.

We kunnen bogen op meer dan 30 jaar ervaring en een netwerk van meer dan 500 ervaren partners in Europa. Zij zorgen voor een perfecte montage van onze producten voor uw projecten.

Onze kennis en zin voor innovatie bezorgden ons een goede reputatie. Getuige hiervan zijn 4 gepatendeerde concepten en 3 gouden medailles op Europese uitvindersbeurzen. We zijn reeds actief in verschillende Europese landen en klaar voor een verdere mondialisering van onze concepten !

**IN FRANKRIJK ALLEEN AL, WERD REEDS MEER DAN 1.500.000M² TERRAS
GEKLIKT OP HET GRAD CONCEPT.**

De zesde generatie van de familiale groep BURGER zet verder in op deze kennis en gedrevenheid om verder te innoveren.

AWOOD samen **gradWOOD**
BUITENPARKET & GEVELPARKET

GOUDEN MEDAILLE
Wedstrijd Lépine in
Straatsburg
2007

GOUDEN MEDAILLE
Wedstrijd uitvinders
Genève
2008


GOUDEN MEDAILLE
Wedstrijd Lépine in
Parijs
2008



PRODUCTIEPROCES

LEGERING

De aluminiumlegering voor de GRAD rail combineert **excellente mechanische eigenschappen (stijfheid en weerstand)**, voor de creatie van een ideale en duurzame draagstructuur van terrassen.

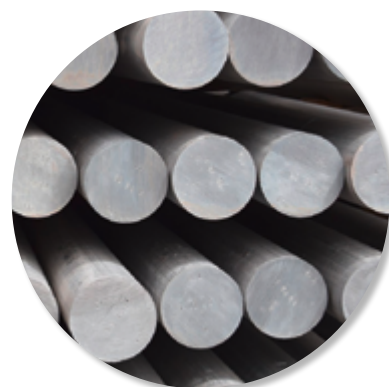


GERECYCLEERD EN RECYCLEERBAAR

Het gebruikte aluminium is onbeperkt recycleerbaar met een besparing van 95% energie en 70% water tov de productie van nieuw aluminium. Omdat het aluminium kan gerecycleerd worden zonder enig kwaliteitsverlies, kunnen we spreken van **«zero waste» op lange termijn.**

RECYCLAGE

De aluminium spaanders en productieresten worden gesorteerd, selectief opgehaald en verwerkt tot nieuw bruikbaar materiaal. Op die manier **creëren we samen de circulaire economie.**

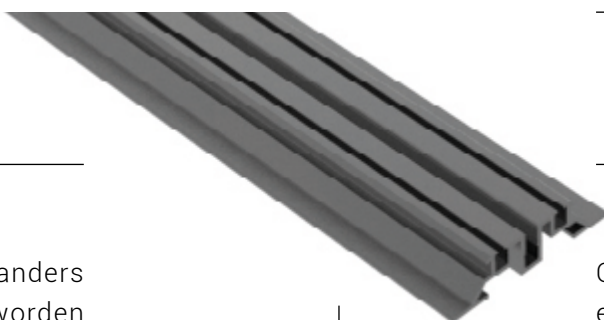

HET MILIEU

Ons productieprocessen zijn erop gericht om materialen maximaal te recyclen en te hergebruiken. Op die manier **beperken we onze ecologische voetafdruk.**

**GEPRODUCEERD
IN EUROPA.**

gradWOOD

De Grad clip wordt vervaardigd uit
POLYPROXYMETHYLEEN (POM)




POM

**100 % GERECYCLEERD
100 % RECYCLEERBAAR**

HET EERSTE EN NOG STEEDS ENIGE ONZICHTBAAR BEVESTIGINGSSYSTEEM

voor houten terrassen, erkend door en conform aan de DTU 51-4 norm voor houten terrassen (FCBA)

**100 %
FRANSE
PRODUCTIE**
(made in Elzas).

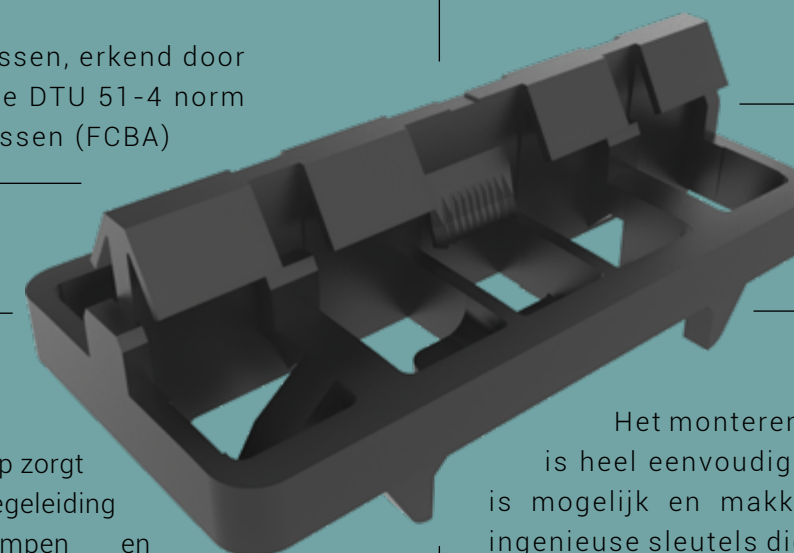

WEERSTAND

De isostatische conceptie van de clip zorgt voor een goede begeleiding van uitzetten/krimpen en holtrekken van de terrasplanken, zonder dat de clip zelf beschadigd wordt. De weerstand aan de trekkracht, getest door FCBA, is 1,5 tot 2,5 keer hoger dan de vereiste normen binnen DTU 51.4, die een kracht van 50daN per clip voorschrijft.

DEMONTEERBAAR

Het monteren van de terrasplanken is heel eenvoudig. Ook het demonteren is mogelijk en makkelijk. Met een paar ingenieuze sleutels die je tussen de planken laat glijden, grijp je tussen de aluminium rail onder de haakjes van de clipsen, waarna je ze losklikt door een hefboom te maken. Dit kan je doen zonder ook maar één beschadiging aan te brengen aan de clip, plank noch rail. Daarna is alles makkelijk terug te plaatsen of elders te gebruiken. Een mooi voorbeeld van een circulair product.

In de loop van de voorbije jaren is de clip geëvolueerd om sneller, duurzamer en praktischer te kunnen werken. Vandaag zien we het ultieme resultaat van zijn evolutie.

HET GRAD RAILSISTEEM.



DOELMATIG INZETTEN VAN ENERGIEBRONNEN IS BELANGRIJK VOOR U,

Burger investeert in de vernieuwing van het machinepark: De energieverstrijdende hydraulische injectiepersen worden vervangen door zuinige elektrische persen. Bijkomend werd geïnvesteerd in een

aerothermische installatie, die de vrijkomende energie uit het afkoelingsproces van de injectiepersen zal gebruiken om de bedrijfshallen te verwarmen.

HET GRAD CONCEPT



100% RECHT & PERFECTE UITLIJNING. OPTIMALE STABILITEIT.

De clips worden voorgesmonteerd op de rails aangeleverd, aangepast aan de voorziene terrasbedekking. Voor elk type installatie is een rail beschikbaar (FLAT RAIL, TOP RAIL, PR...). Met aangepaste functionaliteiten en accessoires is er een oplossing voor elke situatie. Zowel voor het soort dekking als voor de afwerking ervan.

De perfecte uitlijning van uw terras, dankzij de Grad clip en het railsysteem, geproduceerd op 100% geautomatiseerde productielijnen. Een uniek concept voor onzichtbare bevestiging !

GARANTIE OP DE STRUCTUUR.


Dankzij de unieke structuur van het Grad concept wint de terrasdekking aan duurzaamheid, omdat er geen enkel contact is met de ondergrond noch de onderbalk. De terrasdekking steunt op de clipsen waardoor er ruimte blijft tussen onderbalk en terrasdekking. Deze ruimte garandeert een ideale en continue ventilatie aan de onderkant van de terrasdekking, zelfs met een heel lage opbouw.

PERFECTE AFWERKING.

De clipsen worden machinaal voorgesmonteerd waardoor de uitlijning perfect is en de afwatering steeds optimaal. De onzichtbare Grad bevestiging gebruik je zonder boren noch schroeven in het hout, waardoor het hout nergens beschadigd wordt.


100% ONZICHTBARE BEVESTIGING. EEN UNIEK EN GEPATENTEERD CONCEPT.

- + 100% onzichtbare bevestiging
- + oplossing voor elk type ondergrond
- + optimale stabiliteit
- + perfecte afwerking
- + perfecte uitlijning tussen de terrasplanken
- + conform aan de DTU 51.4 norm voor terrassen
- + 30 jaar garantie op de structuur
- + volledig demonteerbaar en herbruikbaar = circulair
- + combinatie hout en tegels mogelijk

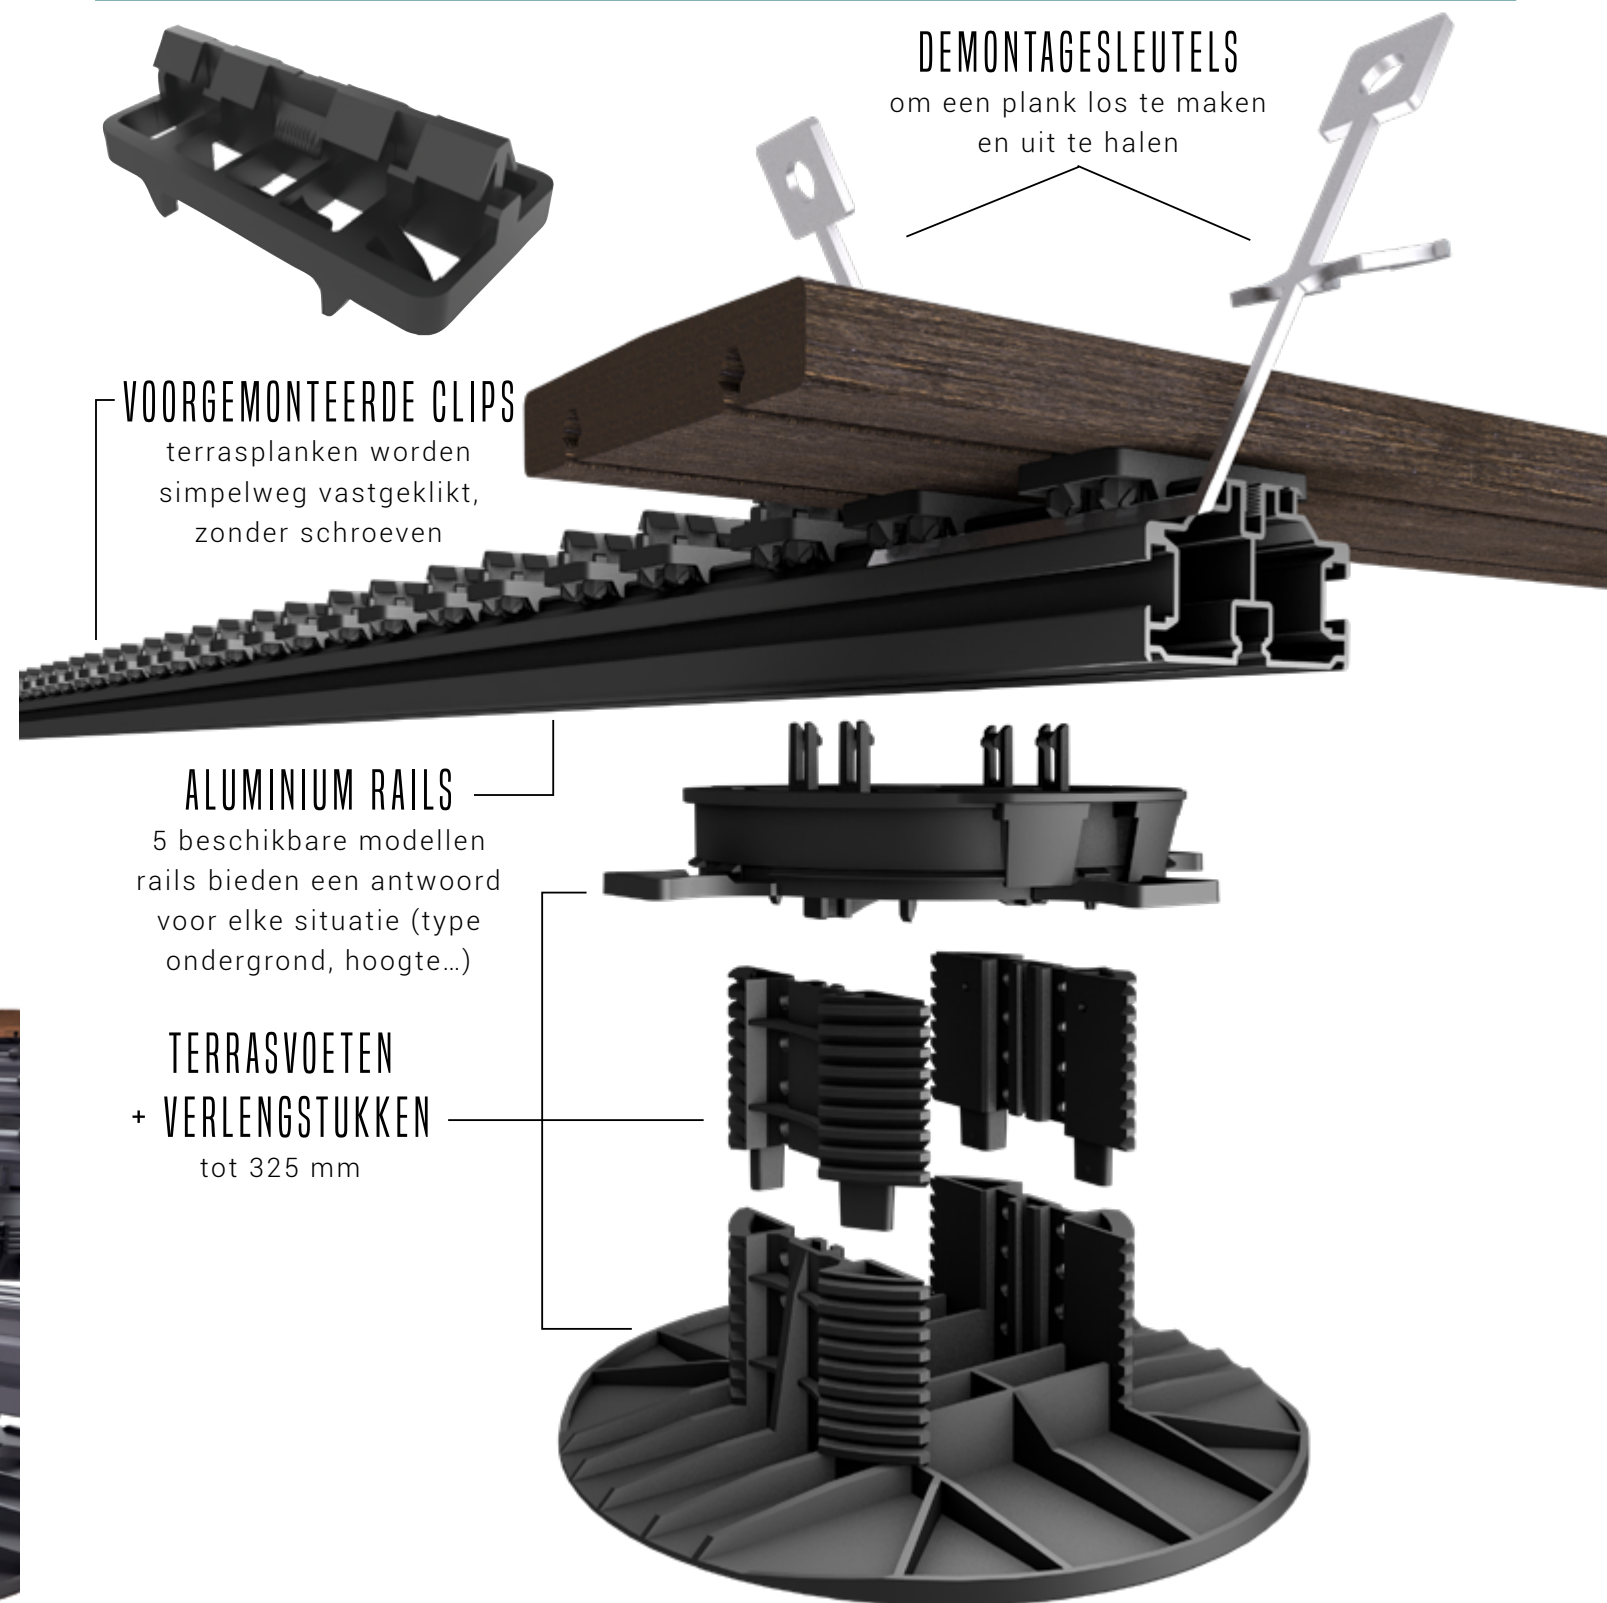




'TRADITIONELE' PLAATSING

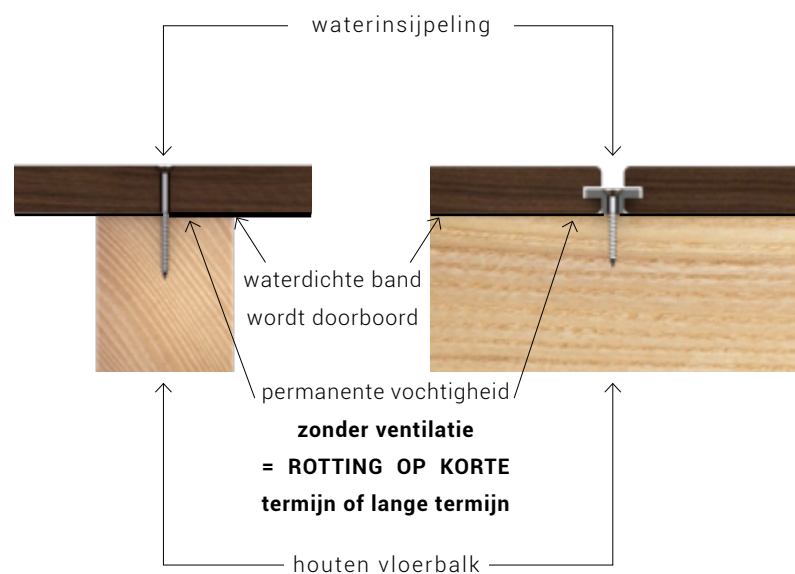

= SCHEUREN EN VERVORMEN VAN DE TERRASPLANKEN
= TREKKEN EN LOSKOMEN VAN DE SCHROEVEN



PLAATSEN MET 'GRAD SYSTEEM'

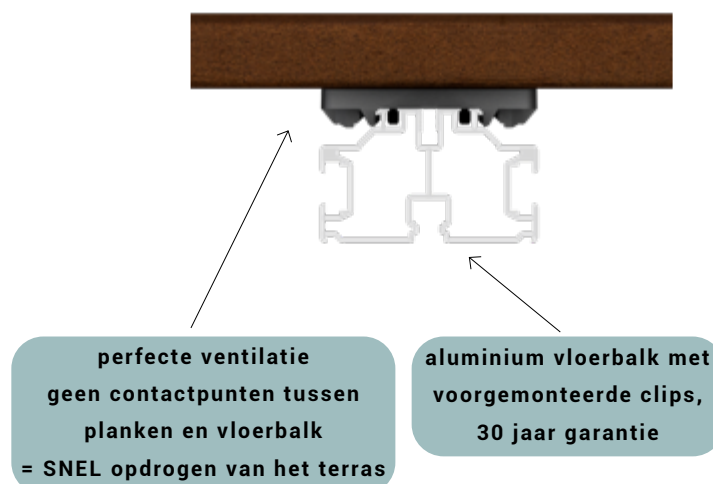

100% DEMONTEERBAAR
plank per plank en zonder te beschadigen,
dankzij de demontagesleutels

BOLGSCHAAFDE PLANKEN

3,2°, zijnde een afloop van 5,6 %. Dit garandeert een snelle afwatering waardoor er minder snel vuil en mosvorming is. Voorkomt holtrekken van de planken.



DE GROEVEN
ontspannen
het hout


ER IS STEEDS EEN VRIJE
RUIMTE van **6MM**
tussen plank en vloerbalk
GEEN CONTACT

Een gezonde housector is onze bezorgdheid en staat centraal in ons vak. Bij de keuze van onze bevoorrading zijn herkomst en behandeling belangrijke criteria. Daarom zijn onze bevoorrading en onze productie gebaseerd op het systeem van verantwoordelijk bosbeheer. Alle gebruikte houtsoorten komen uit goed beheerde bossen. De herkomst ervan en de traceerbaarheid worden gevalideerd door gespecialiseerde en geaggregeerde, externe organen. Wij doen dit vanuit een engagement voor het behoud van natuurlijke rijkdommen en bossen.

MONDIALE AANWEZIGHEID

ONZE PARTNERS

grad

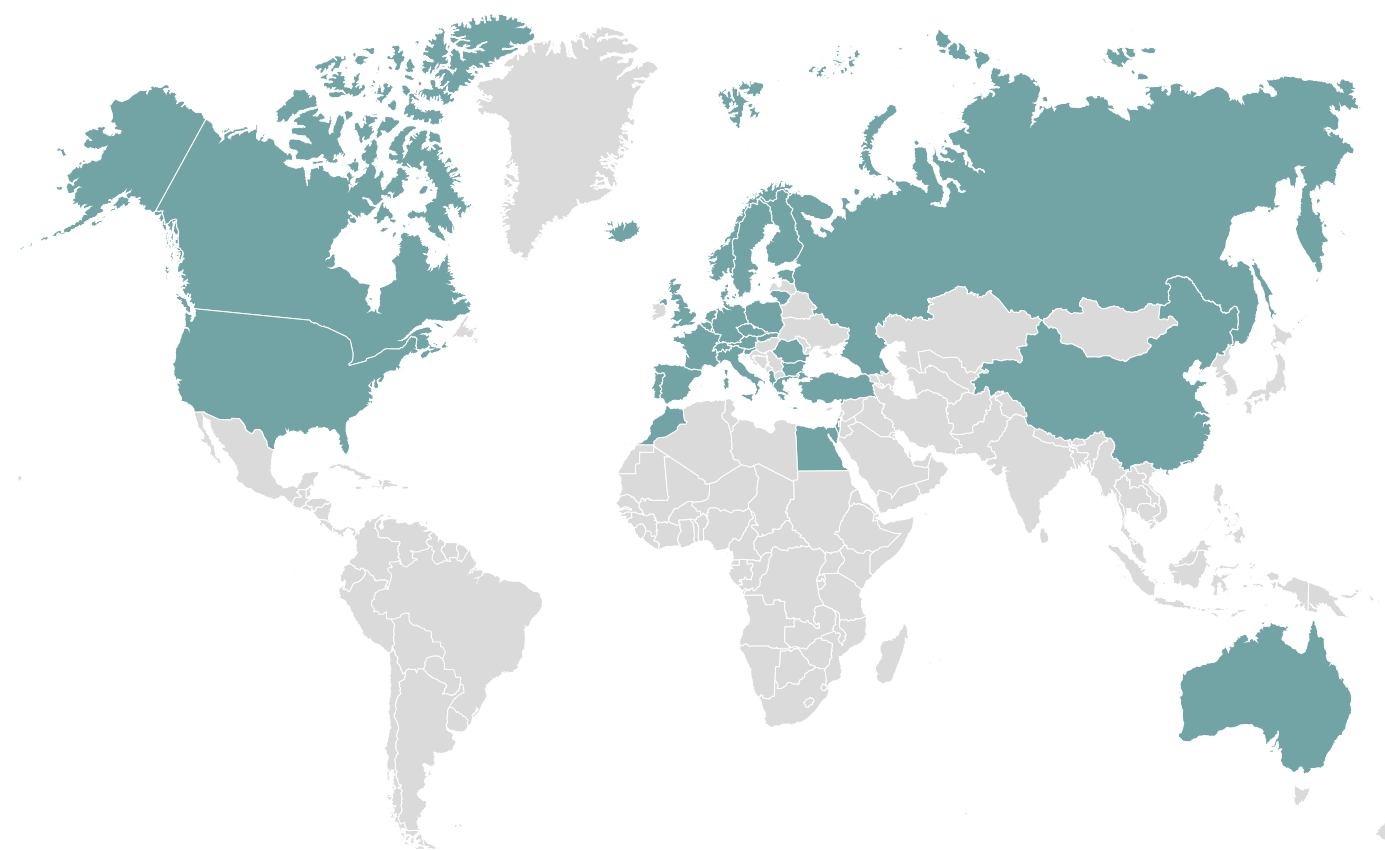

EUROPA

ALBANIE
BELGIE
BULGARIJE
DENEMARKEN
DUITSLAND
ESTLAND
FRANKRIJK
GRIEKENLAND

IJSLAND
ITALIE
LITOUWEN
LUXEMBURG
NOORWEGEN
NEDERLAND
OOSTENRIJK
POLEN

PORTUGAL
ROEMENIE
SLOVENIE
SLOWAKIJE
SPANJE
TSJECHIE
VERENIGD KONINKRIJK
ZWITSERLAND

ROW

AUSTRALIE
CANADA
CHINA
EGYPTE
HONGKONG
ISRAEL
MAROKKO

RUSLAND
TURKIJE
USA




RAILS & STRUCTUUR

VOOR HOUT & MOSO BAMBOO


HO

HARDE ONDERGROND

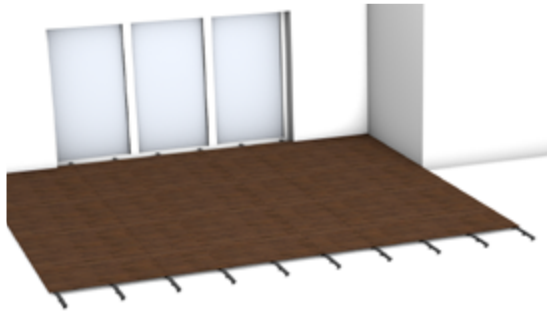

SO


STABIELE ONDERGROND WATERDICHTE ONDERGROND

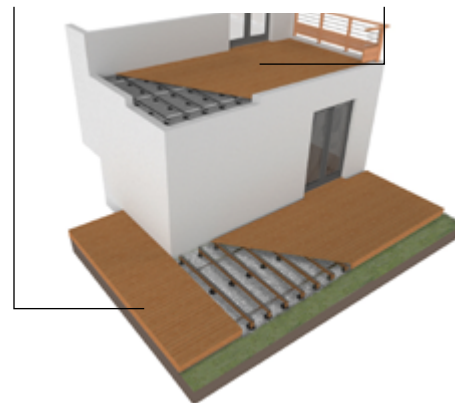

WO


OO

ONSTABIELE ONDERGROND

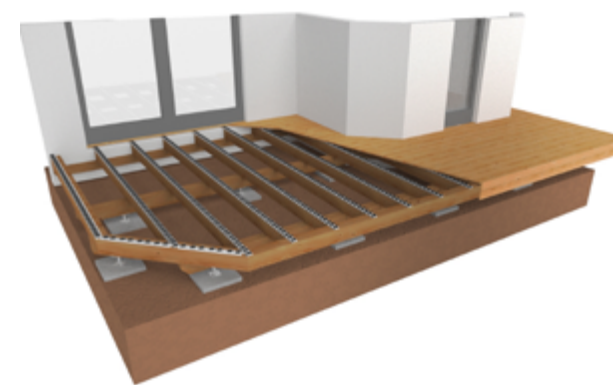

ZT

ZELFDRAGEND TERRAS

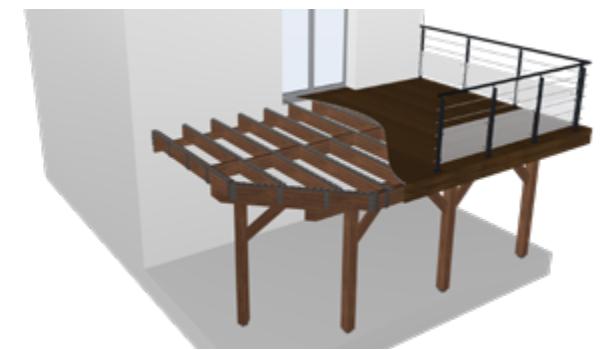

OP HARDE ONDERGROND


86

H
mm

39



FLAT RAIL



PR39



TOP RAIL

rubber spies of band
dikte 4 - 8 - 20 mm


OP TERRASVOETEN

400

H
mm

86

◀ mogelijk met verlengstukken en TOP +



PR24



PR39



PR56


HOUT & ALUMINIUM

429

H
mm

194


◀ mogelijk met 3 paar verlengstukken



FLAT RAIL



FLAT RAIL

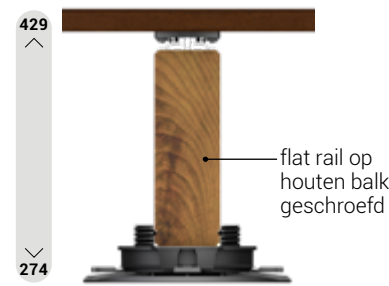

FLAT RAIL


flat rail op
houten balk
geschroefd

FUNDERING


714

H
mm

179

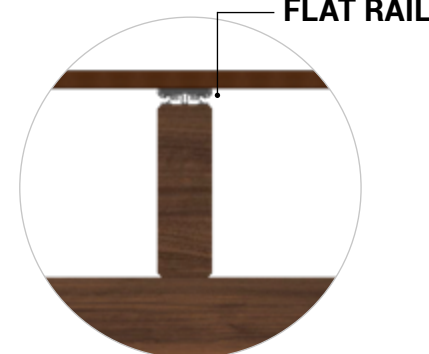

FLAT RAIL

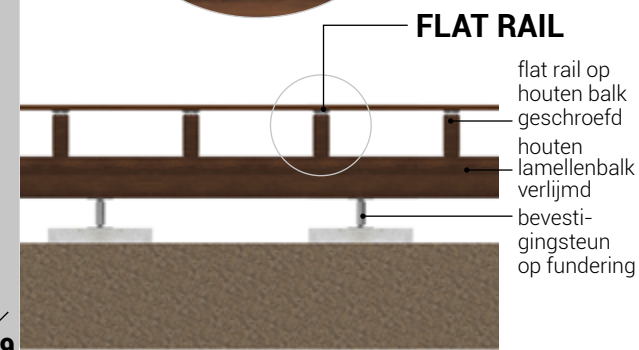

FLAT RAIL


flat rail op
houten balk
geschroefd
houten
lamellenbalk
verlijmd
bevesti-
gingsteun
op fundering

OP PALEN


+

H
mm

463

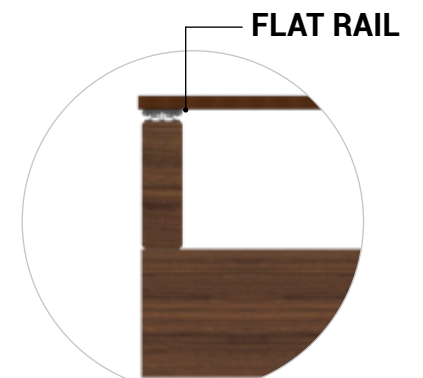


FLAT RAIL

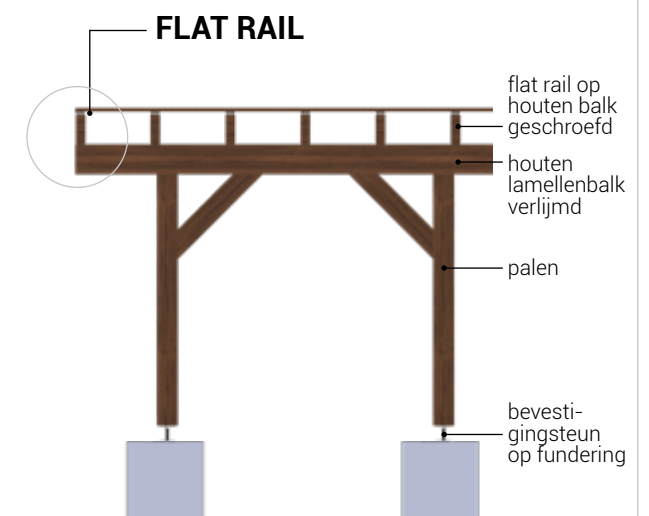

FLAT RAIL

flat rail op
houten balk
geschroefd
houten
lamellenbalk
verlijmd
palen
bevesti-
gingsteun
op fundering

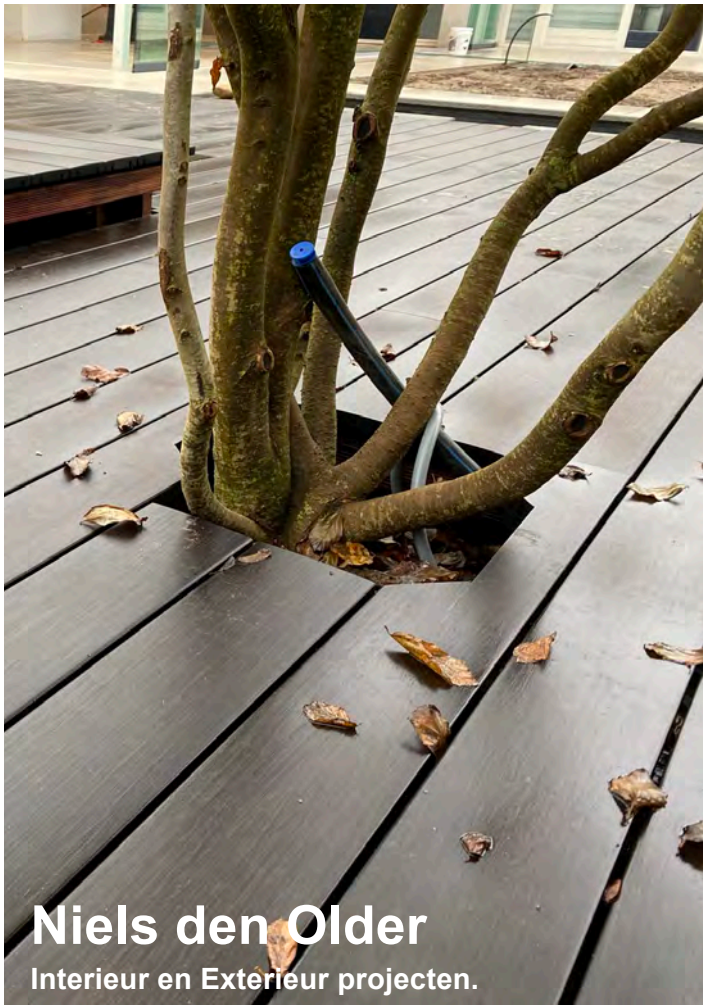

Bamboe-lamellen, thermisch behandeld op 200°C, samengeperst met hoge densiteit.

Deze dubbele behandeling garandeert een duurzaam gebruik in alle weersomstandigheden.

Zonder knoesten.

Zeer hoge hardheid en vuurbestendigheid.

Wordt niet snel beschadigd.


Klasse 1 - Duurzaamheidsklasse 0

Ecologisch verantwoord alternatief voor tropisch hardhout.


Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken.



MOSO BAMBOO X-TREME®



LENGTE 1,85 M 1307 225 st



LENGTE 1,85 M 1845 168 st

- maximale draagbreedte voor privégebruik: 46,2 cm
- naargelang beschikbaarheid



afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot 25 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria
beschikbaar via www.gradconcept.com



Tantimber Iroko-terrasvloeren, geproduceerd door het Tantimber Thermowood-proces, worden in duurzaamheidsklasse 1 geplaatst en leveren uitstekende prestaties. Tantimber Thermowood Iroko-terrasplanken, met de beste kwaliteit grondstoffen door zorgvuldig de materialen te selecteren die het mogelijk maken om de perfecte kwaliteit te creëren, bieden de beste resultaten, zelfs in de moeilijkste klimatologische omstandigheden.

Tantimber Thermowood Iroko Decking-producten, die door hun verschillende afmetingen geschikt zijn voor alle soorten toepassingen, zijn in Duurzaamheidsklasse 1 volgens Europese Technische Normen en bieden een duurzaamheid van minimaal 25 jaar.

Tantimber End-matching


Tantimber biedt gebruiksgemak tijdens de montage in terrasplanken en gevelbekleding door middel van eindmatching. Tijdens de toepassing van thermowood terrasplanken en gevelbekleding geproduceerd in verschillende lengtes, wordt maximale efficiëntie van de producten verkregen doordat kopdelen worden vergrendeld en verspilling wordt verminderd door Tantimber End-matching.

Herkomst: Kameroen

Botanische naam: Milicia Excelsa (Chlorophora Excelsa)

Biologisch leven: minimaal 25 jaar

Duurzaamheidsklasse: 1



LENGTE 2,10 M 216 st

- maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm
- naargelang beschikbaarheid


Iroko is een hardhout dat TanTimber sorteert en thermo-modificeert, waardoor het sterk verbeterde eigenschappen krijgt. De stabiliteit en duurzaamheid nemen toe. De hardheid van hardhout met de stabiliteit van thermowood. Dit maakt TANwood Iroko geschikt voor zowel Buitenparket als Gevelparket. Het selecteren en modifieren maken het Iroko zeer exclusief.




afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot 50 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria

beschikbaar via www.gradconcept.com

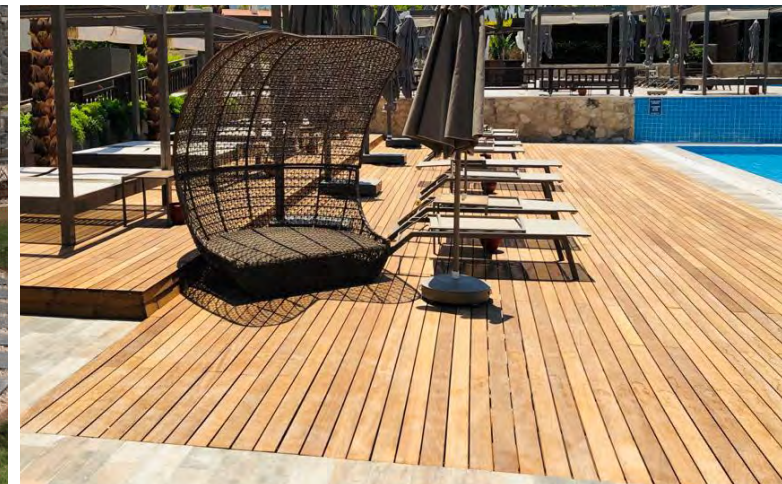


afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

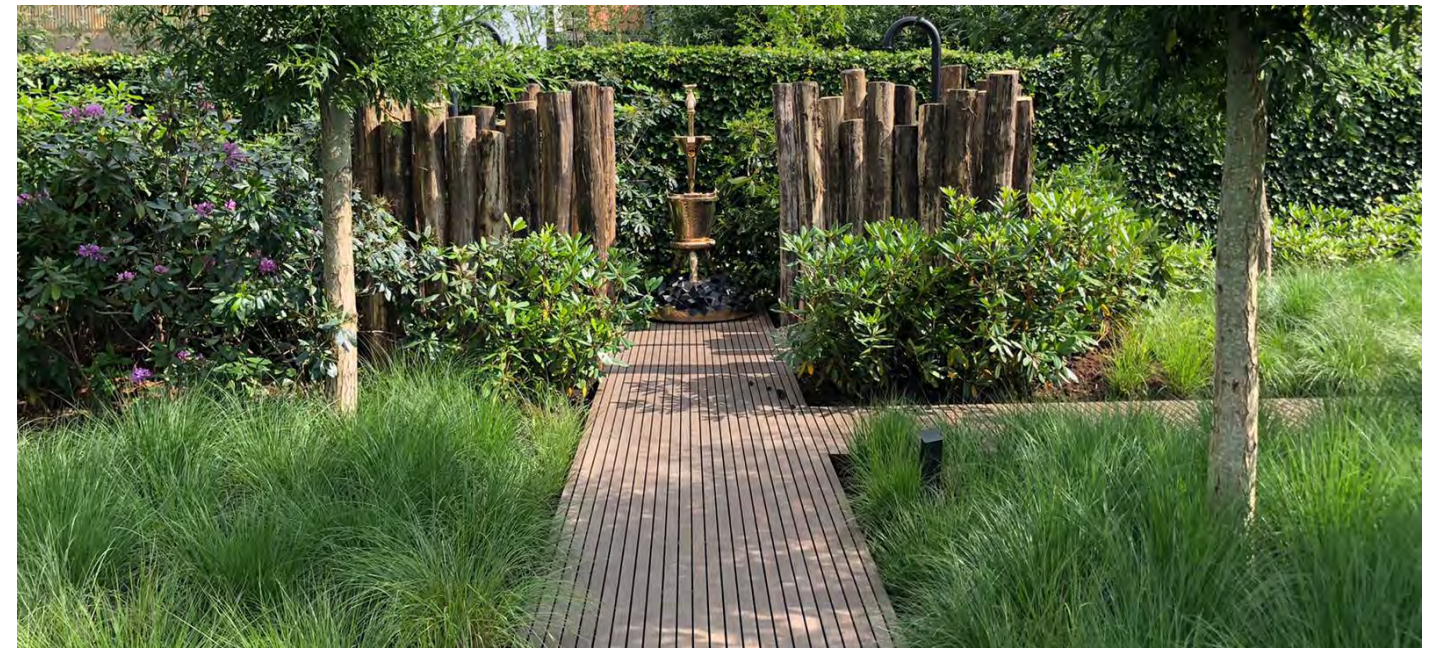


Buitenparket




Gevelparket

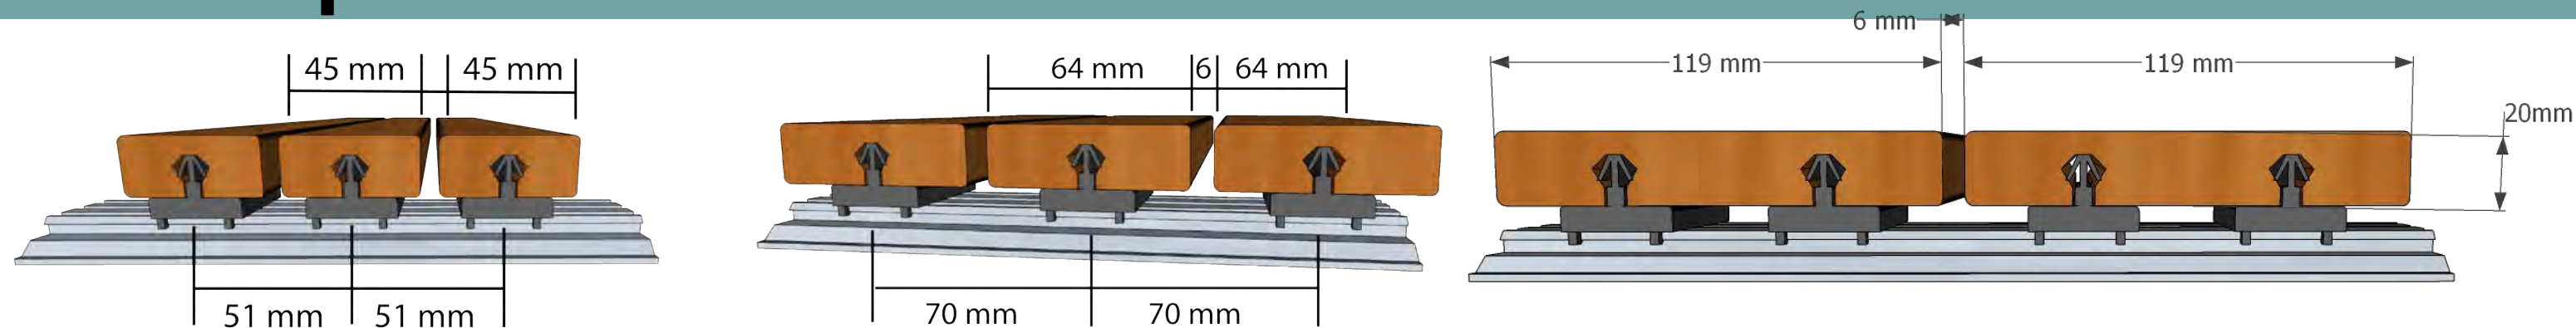


Awood heeft vier verschillende flatrails op voorraad staan in Uden. De bovenstaande Flatrails voor GRADwood Gevelparket Solo 45 / 64 / 119 mm. Het ook mogelijk met een vast patroon de GRADwood Varibo op Flatrail te monteren. Zie onderstaande tekening naar de vaste verdeling.

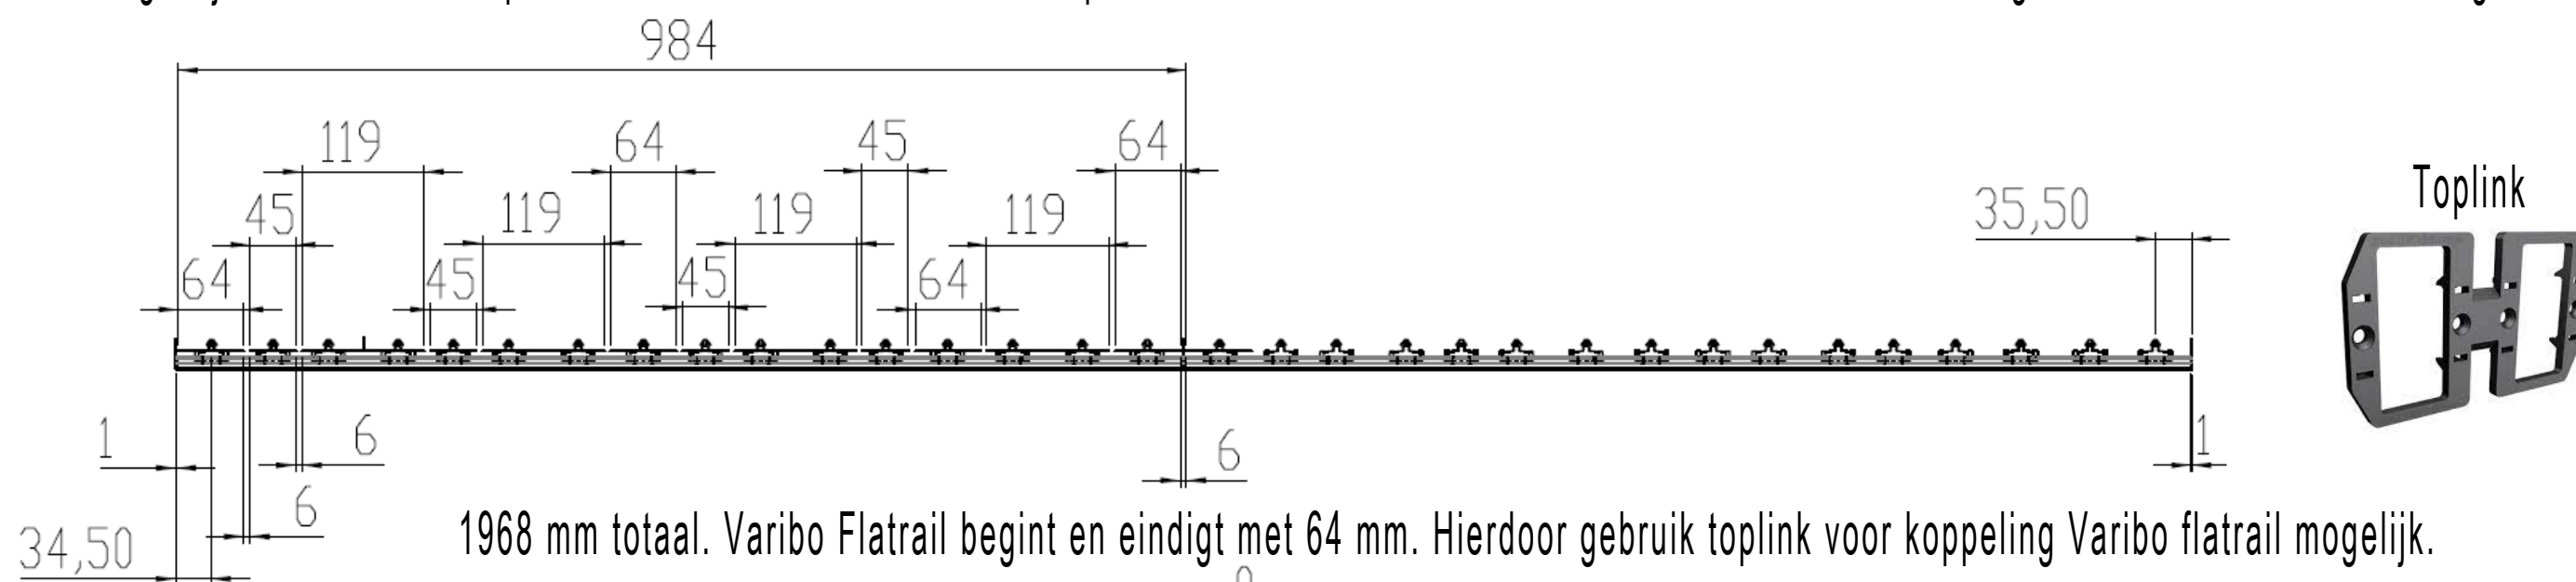


varíbo
mo^{so} bamboo x-treme
grad

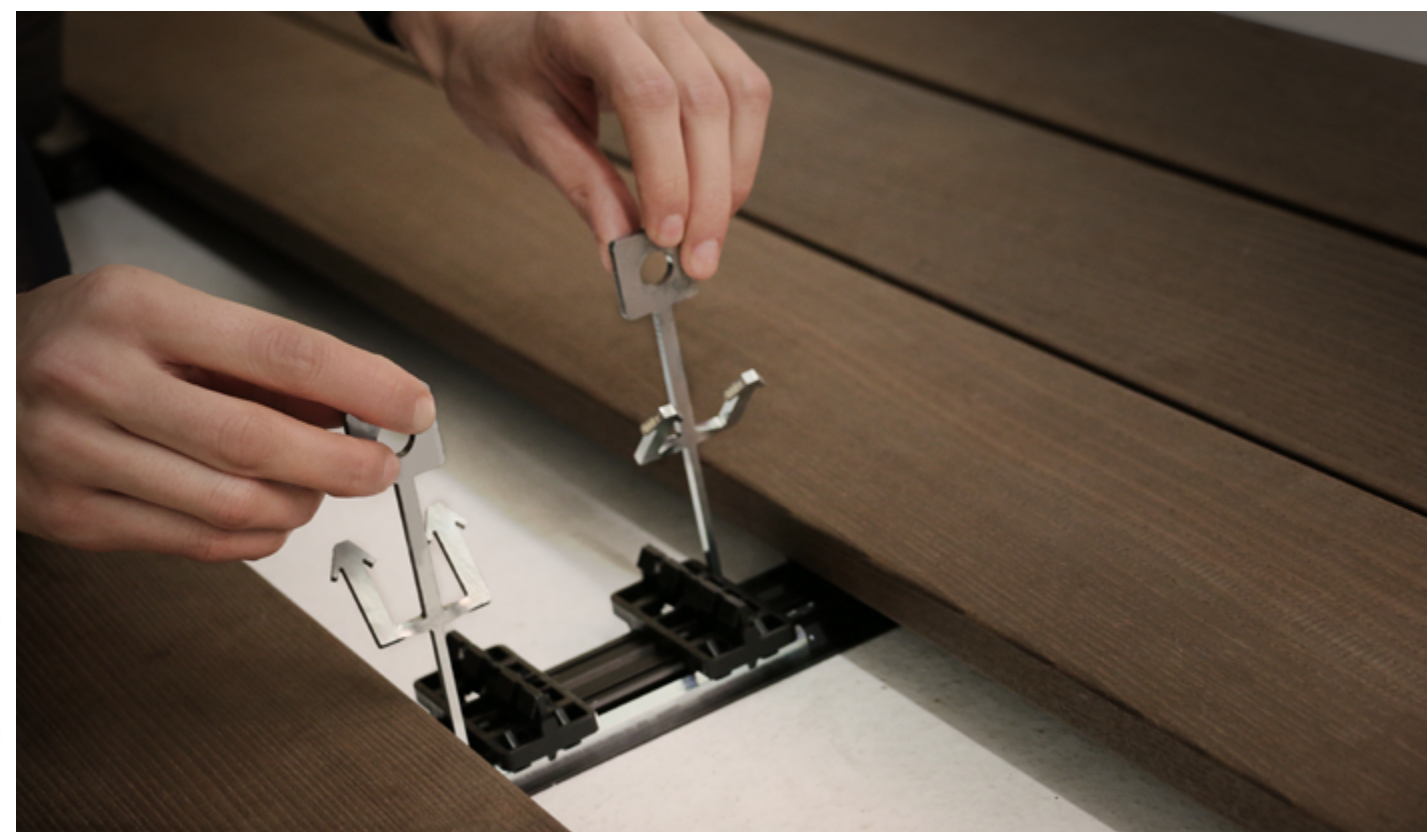

gradwood varíbo

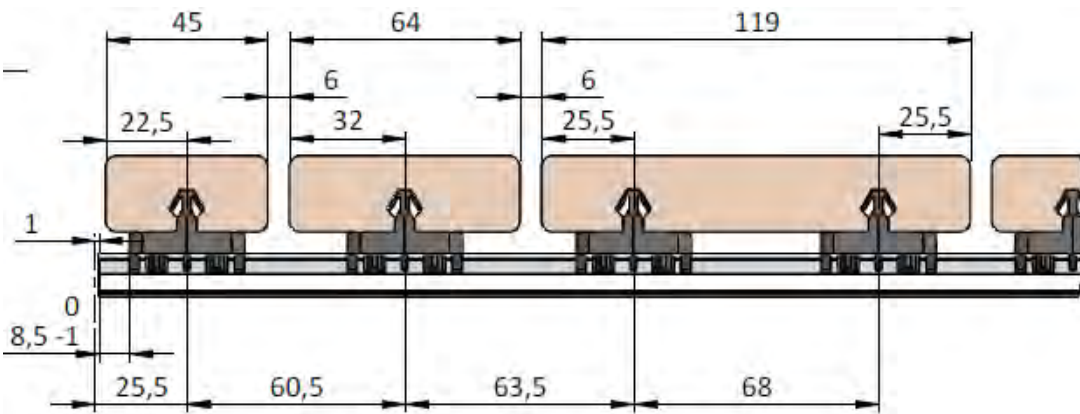

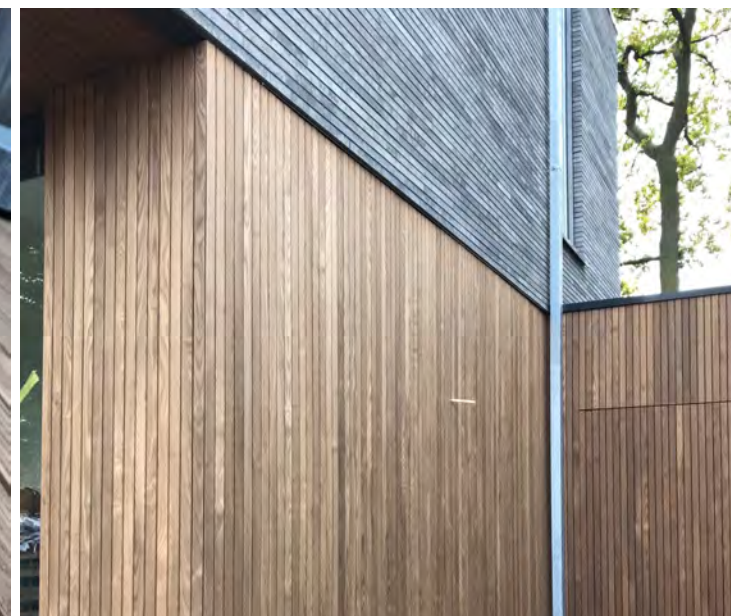







Bamboe-lamellen, thermisch behandeld op 200°C, samengeperst met hoge densiteit.

Deze dubbele behandeling garandeert een duurzaam gebruik in alle weersomstandigheden.

Zonder knoesten.

Zeer hoge hardheid en vuurbestendigheid.

Wordt niet snel beschadigd.

Klasse 1 - Duurzaamheidsklasse 0


Ecologisch verantwoord alternatief voor tropisch hardhout.

Profiel comfort : vlak geschaafd speciaal voor Gevelparket.



MOSO BAMBOO X-TREME®

LENGTE 1,85 M



- maximale hart op hart afstand bij Gevelparket: **46,25 cm of 61,66 cm.**
De uiteinden delen dan een GRADclip.
- Bij het **klikken** 4 mm ruimte tussen de kopse uiteinden laten. Hierdoor is er geen capillaire werking en drogen de kopse kanten gelijktijdig met de rest van de plank.
- Bij **verticale montage** dient er dan 1 clip een dot lijm te krijgen. Dit is tegen het wegzakken.
- Wordt er gekozen om geen ruimte tussen de planken te laten, gebruik dan een **kopkantsealer**. Die is waterafstotend en vermindert de capillaire werking.



afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot **25 jaar garantie**, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria
beschikbaar via www.gradconcept.com



Pinus Radiata. Acetyleren van hout.

Zonder toevoeging van chemische stoffen vindt er een moleculaire transformatie plaats tot in de kern van het hout. Houtmoleculen OH worden getransformeerd naar acetylmoleculen. Deze hebben de specifieke eigenschap zich niet te verbinden met watermoleculen.

Houtsoort zonder knoesten.

Hout afkomstig uit goed beheerde bossen.

Uiterst stabiel hout : de tangentiële stabiliteitscoëfficiënt is 1.5%. Sedert 2017 beschikt Accoya® over het **certificaat Cradle-to-Cradle «niveau platina»**. Dit certificaat valoriseert de eco-conceptie van een product, vanaf het vervaardigen tot en met het recycleren.

Het hout bevat geen giftige stoffen en is ultra duurzaam.

Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken.



ACCOYA® GRIJS

LENGTE 2,40 M	1328	216 st
LENGTE 2,70 M	1329	216 st
LENGTE 3,00 M	1324	216 st
LENGTE 3,60 M	1325	216 st
LENGTE 4,20 M	1326	216 st
LENGTE 4,80 M	1330	216 st

- maximale draagbreedte voor privégebruik: **50 cm**
- naargelang beschikbaarheid



afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot **50 jaar garantie**, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria

beschikbaar via www.gradconcept.com



ACCOYA® NATUUR

LENGTE 3,00 M	1318	216 st
LENGTE 3,60 M	1319	216 st
LENGTE 4,20 M	1320	216 st
LENGTE 4,80 M	1321	216 st

- maximale draagbreedte voor privégebruik: **50 cm**
- naargelang beschikbaarheid



afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden



Thermisch gemodificeerd hout (thermo wood), op 205°C.

Het hout wordt hierdoor stabiler, duurzamer en beschermd tegen rotten. Zonder toevoeging of gebruik van chemische stoffen.

Hout afkomstig uit goed beheerde bossen .

Bij blootstellen aan UV stralen wordt het hout mooi en egaal zilvergrijs.

Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken.

Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout.


Consante densiteit.

Weinig knoesten.

Klasse 1.



THERMO ES



LENGTE 2,10 M	1796	360 st
LENGTE 2,40 M	1297	360 st
LENGTE 2,50 M	1652	360 st
LENGTE 2,70 M	1298	360 st
LENGTE 3,00 M	1299	360 st

→ maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm

→ naargelang beschikbaarheid



afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot 20 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria beschikbaar via www.gradconcept.com

Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout.


Van 2 tot 5 knoesten per m1.

Matige densiteit : hoog isolatiegehalte.

Klasse 2.



THERMO DEN knoest



LENGTE 3,00 M	1302	351 st
LENGTE 3,60 M	1303	351 st
LENGTE 4,20 M	1304	351 st
LENGTE 4,50 M	1305	351 st
LENGTE 4,80 M	1306	351 st


→ maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm

→ naargelang beschikbaarheid



afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot 15 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria beschikbaar via www.gradconcept.com

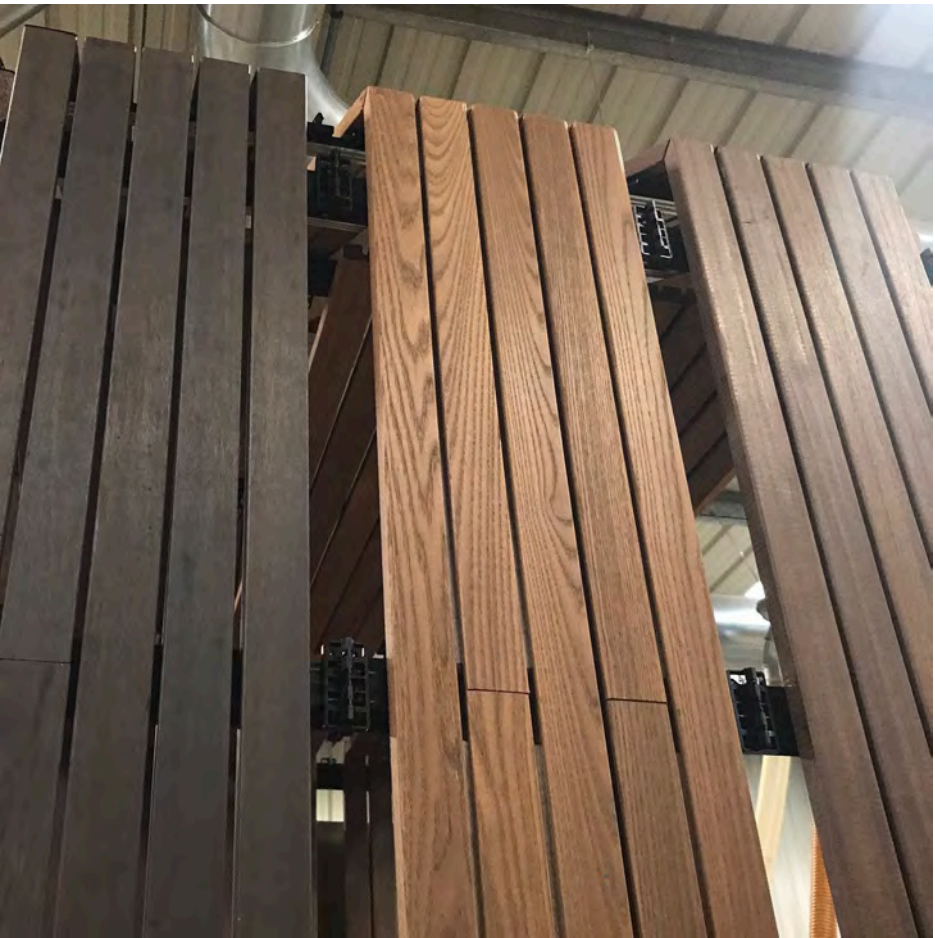



Thermisch gemodificeerd hout (thermo wood), op 205°C.


Het hout wordt hierdoor stabiler, duurzamer en beschermd tegen rotten. Zonder toevoeging of gebruik van chemische stoffen.

Hout afkomstig uit goed beheerde bossen .

Bij blootstellen aan UV stralen wordt het hout mooi en egaal zilvergrijs.

Profiel comfort : vlak geschaafde profielen .

THERMO Tulipwood



LENGTE 210 cm uit voorraad.

Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout, hierdoor zeer stabiel.

Geen knoesten en een mooie rustige vlam.

Klasse 2.

Lage dichtheid, dus lichtgewicht.

Standaard in 210 cm lengte voorradig, maar voor projecten zijn er ook lengtes tot 390 cm mogelijk.

Ook prima te verlijmen, te borstelen en met een snelvergrijzer te behandelen.




Thermo Tulipwood

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot **20 jaar garantie**, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria beschikbaar via www.gradconcept.com

TANwood Iroko



LENGTE tot 300 cm projectmatig.
Levertijd 6 a 8 weken.

Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout, hierdoor zeer stabiel.

Uitgesorteerd van TanTimber en hierdoor bijna geen knoesten en een mooie houtstructuur.

Klasse 1.

Hardhout met hoge dichtheid.

Nog niet standaard in voorradig, maar voor projecten zijn er lengtes tot 300 cm mogelijk.

TANwood Iroko is zowel als Buitenparket en Gevelparket geschikt. Hierdoor heeft het net als de Moso Bamboe mogelijkheden om een bij een project in het Furns straatmeubilair of terrasbank terecht te komen.



TANwood Iroko

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte verkleuring optreden

tot **15 jaar garantie**, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria beschikbaar via www.gradconcept.com



TANwood Iroko



TANwood Iroko



TANwood Iroko

Gevelparket



Snelvergrijzer

TanTimber kan het hout behandelen met een snelvergrijzer. Deze opgebrachte vloeistof versnelt het hout vergrijzingsproces en heeft daarvoor voldoende aan luchtvochtigheid en indirect zonlicht. Dus ook onder de dakgoot of in de negge vergrijst het Thermo Essen of Tulipwood in drie a vier maanden tijd.


Het eindresultaat is een onderhoudsarm en behoorlijk egaal vergrijst Gevelparket. Door weersinvloeden zal een Gevelparket op den duur wel enig onderhoud vragen om de egale vergrijzing te behouden.



Bij aanlevering
vloeistof duidelijk
zichtbaar.





In 4 weken
tijd al 80%
grijzer.

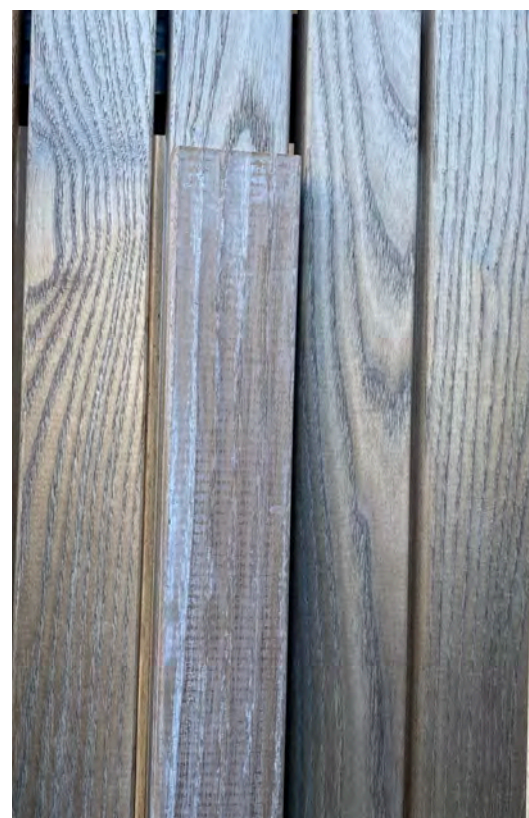

In 2 maanden al
vergelijkbaar met Thermo
Essen 1 jaar vergrijst.

Plafondparket

GRADwood TanTimber houtsoorten zijn uitstekend geschikt als Plafondparket. Binnen levert dit naast een natuurlijke look een verbeterde akoestiek op. Terwijl buiten de Plafonds veel langer de natuurlijke kleur behouden of juist door de snelvergrijs mee vergrijzen. Architecten bijna iedere wens kan ingevuld worden.

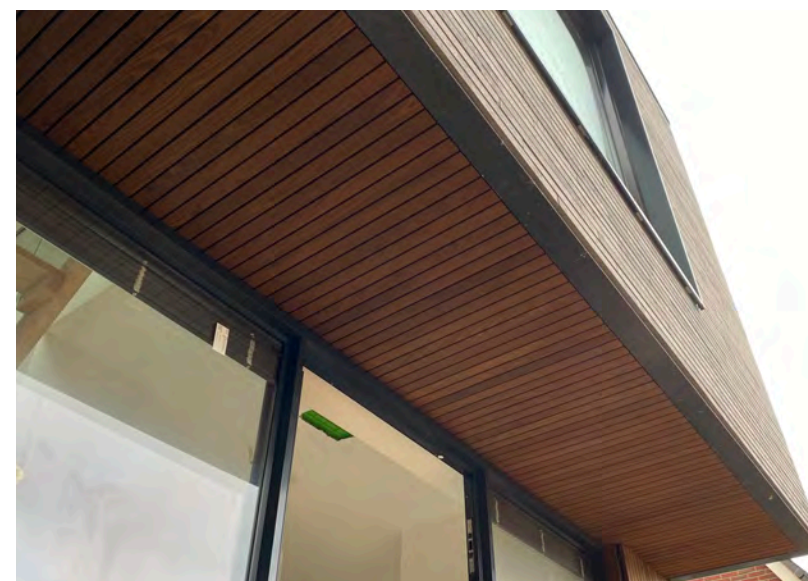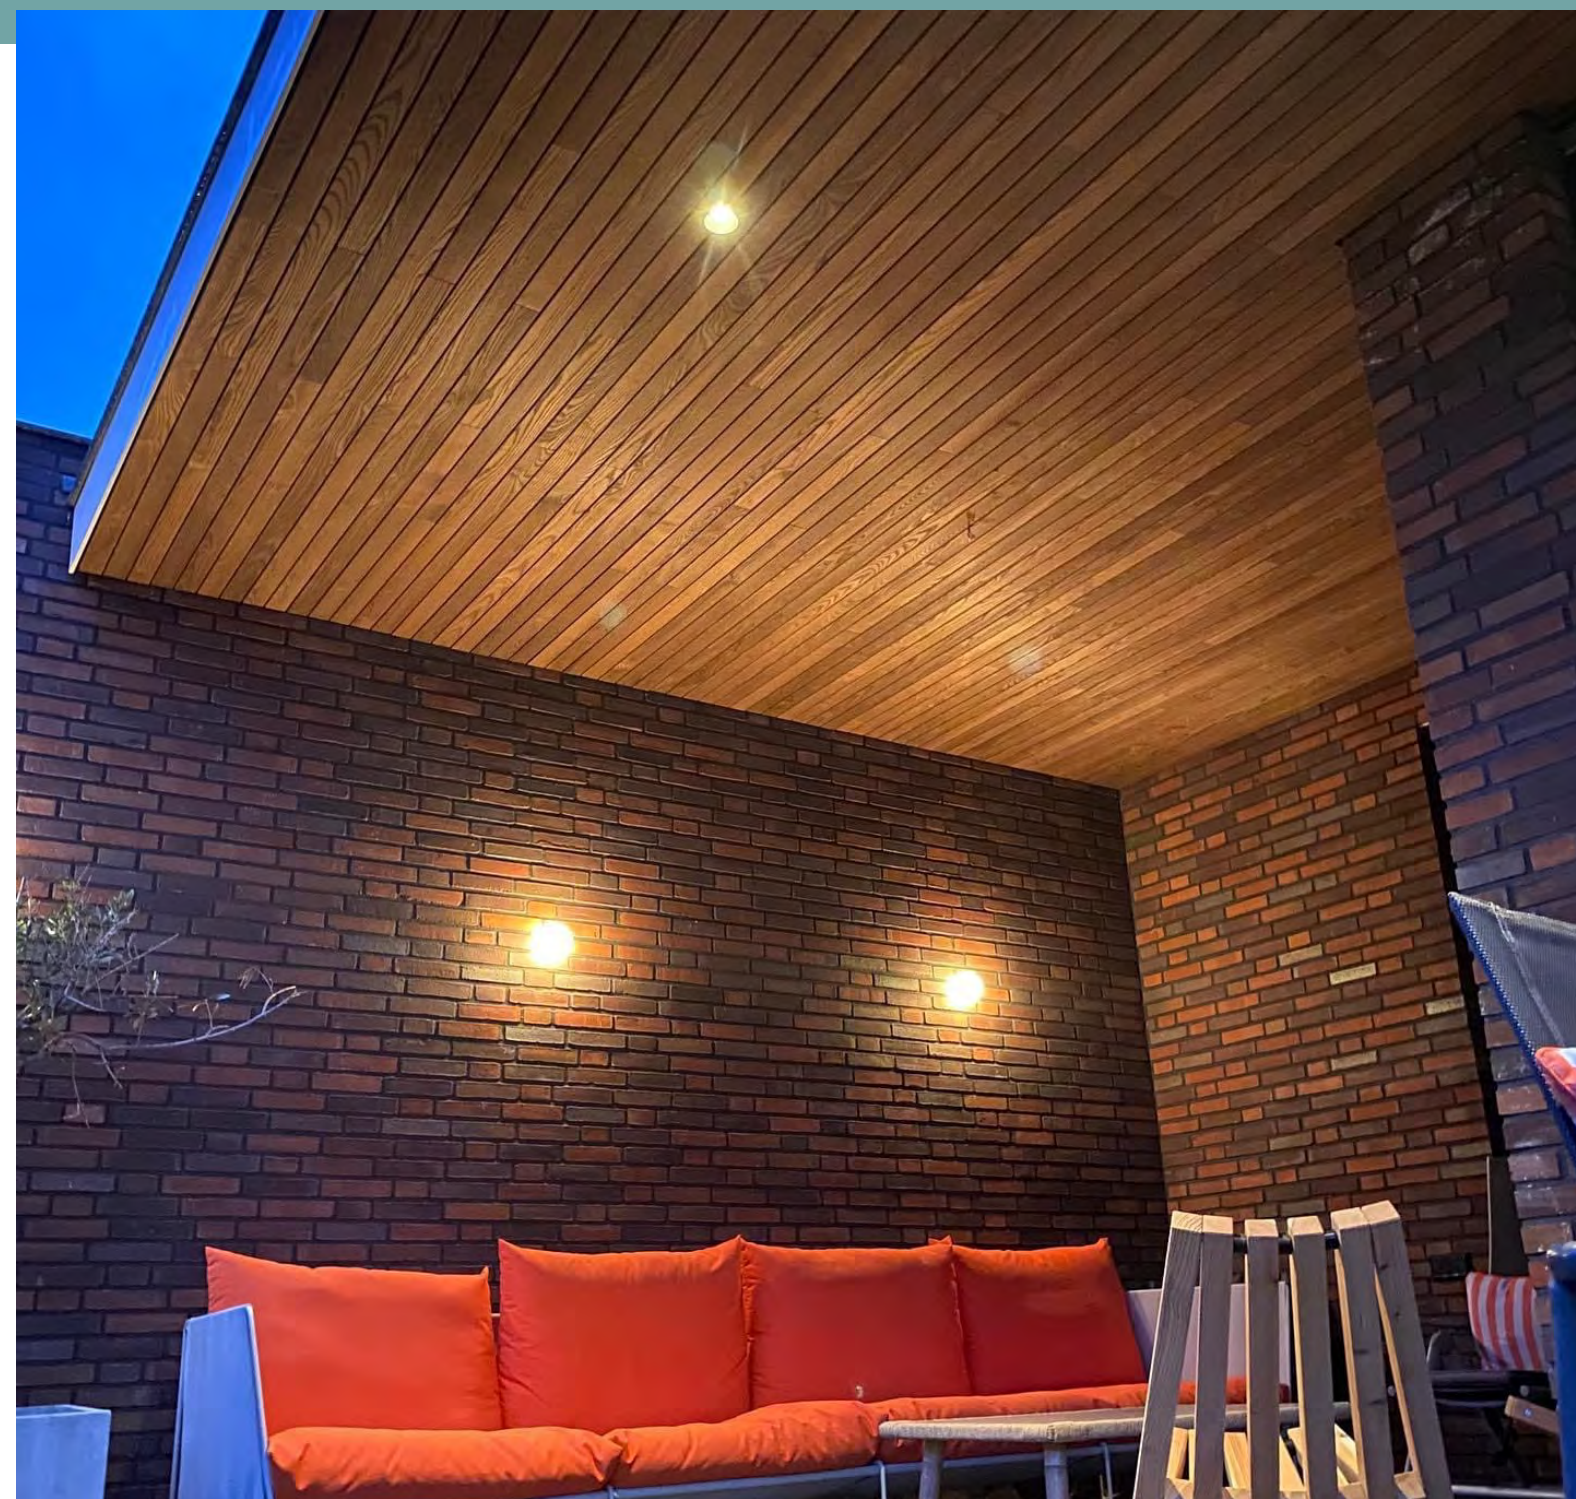



Verlijmen

TanTimber kan het hout verlijmen met een zeer hoogwaardige houtlijm die ook als Gevelparket van TanTimber een garantie krijgt van 10 jaar krijgt. De verlijming geeft bij projecten veel meer mogelijkheden. De Amerikaans Thermo Essen is er bijna niet in langere lengtes dan 300 cm. Door te verlijmen ontstaan er bij onbeperkte mogelijkheden. De kopse kanten behandelen met een kopse-kant sealer. Dit geeft extra bescherming tegen indringen van vocht.



De 40x40 op bovenstaande afbeelding zijn verlijmd en de bovenzijde heeft een kleine schuinte voor betere afwatering.

Zwart gebrand hout.

GRADwood bevestiging is perfect geschikt voor het klikken van zwart gebrand hout. De GRADclip neemt geen vocht op en het hout komt perfect geventileerd te hangen. De houtbranders gaat het om de perfecte zwarte korst en daar hoeft met GRADwood niet in geschroefd te worden. De schroeven beschadigen dus niet de korst en er blijven geen schroefgaten zichtbaar.






Nu nog in ontwikkeling het GRADwood Composite Premium Cladding.
Bij heel veel klanten van professionals en bij architecten staat kleurvast en onderhoudsarm
bovenaan de wensenlijst. Liefst dan ook nog met natuurlijke uitstraling.
Nu is dat een schaap met vijf poten dat gevraagd wordt.
Toch denken we deze vraag goed te kunnen invullen met de 3 kleuren Composite Premium.



Composiet Premium Cladding 20x119 mm

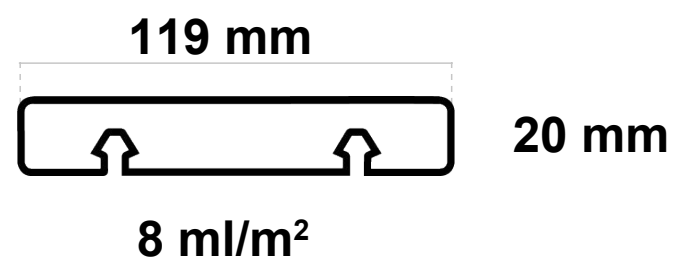

Er is gekozen voor een Composiet met een slijt- en kleurvaste coating laag. Buitenparket composiet is bij Awood altijd massief, omdat er anders water in kan blijven staan. Bij Gevelparket is een holle ruimte een voordeel vanwege een lichter gewicht en het water zal er uitlopen. De GRADwood clip zorgt dat de composiet perfecte ventilatie en afwatering heeft aan de gevel. De Alu Flatrail kan eenvoudig en snel gemonteerd worden. Bij verticale montage kan een dotje lijm uitzakken voorkomen.




RAILS VOOR KERAMISCHE TEGELS

Awood verkoopt geen tegels, maar de GRAD rails hiervoor wel.


UITERST CORRECT.
OPTIMALE STABILITEIT.




UITLIJNEN
VAN TEGELS.

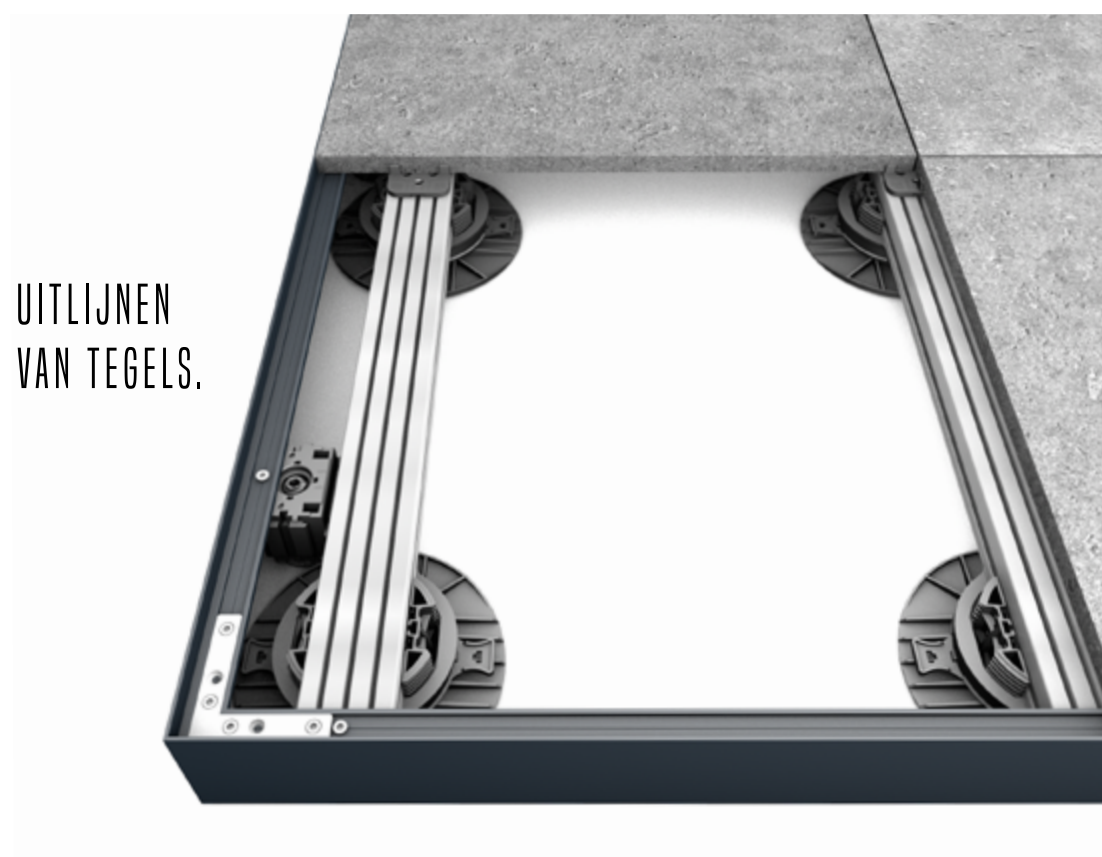

TEGELDRAGER MET
AKOESTISCH KUSSENTJE.




PERFECTE
AFWERKING.

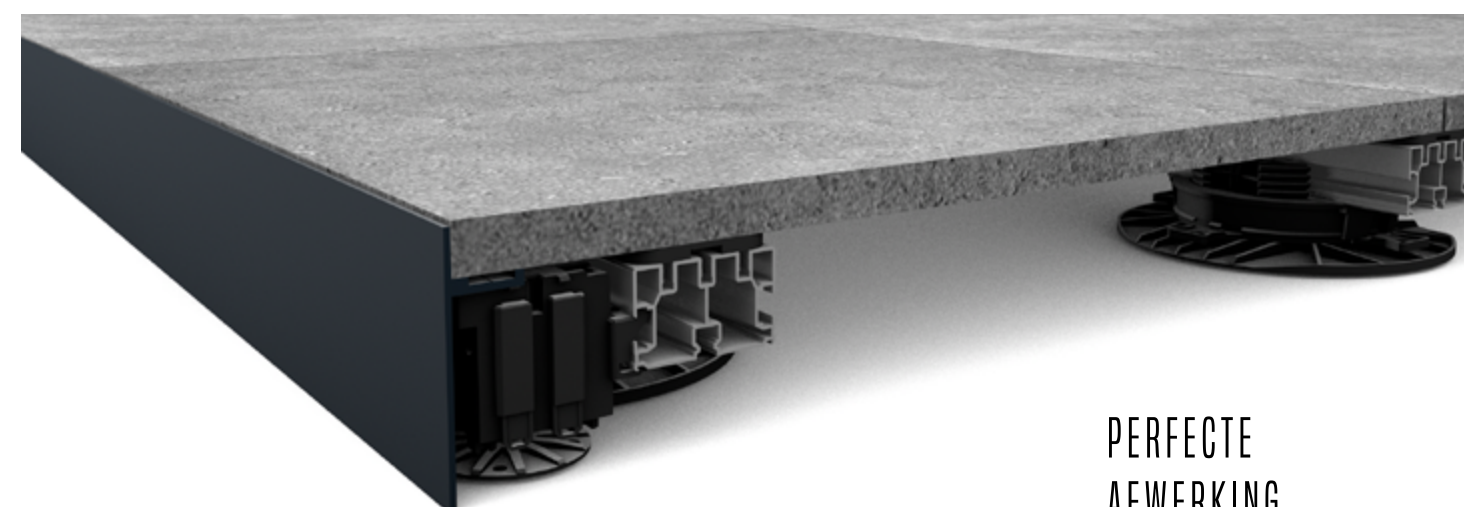

RAILS VOOR KERAMISCHE TEGELS


HO

HARDE ONDERGROND

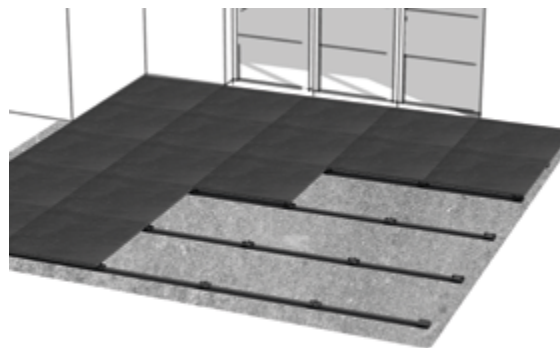



SO

STABIELE ONDERGROND

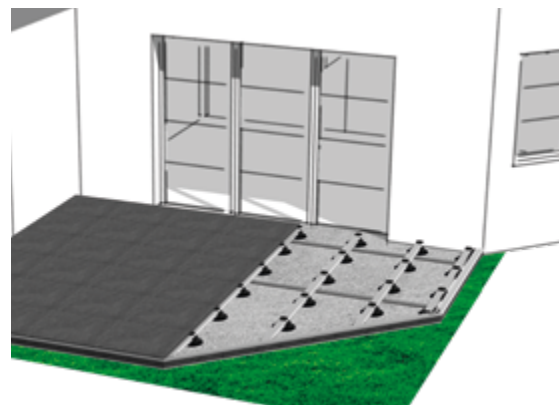

WO

WATERDICHTE ONDERGROND

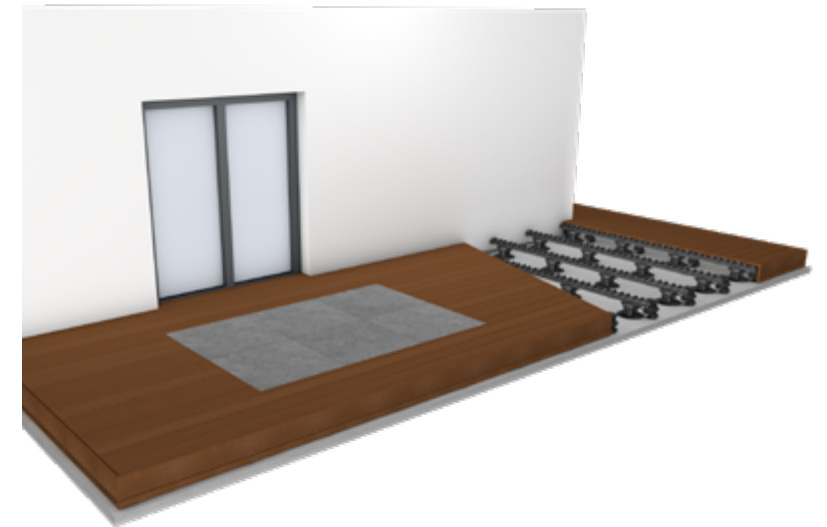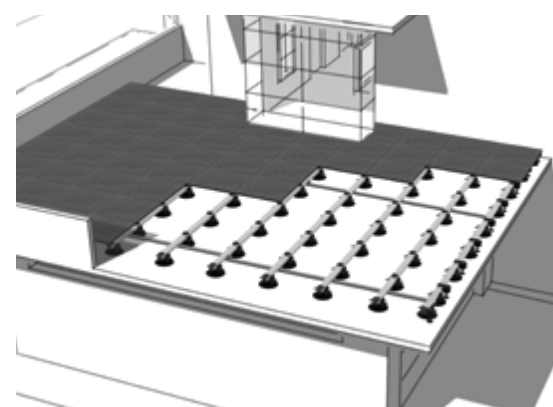

GEMENGD GEBRUIK
HOUT / TEGELS


OP TERRASVOETEN

300



HT

mm

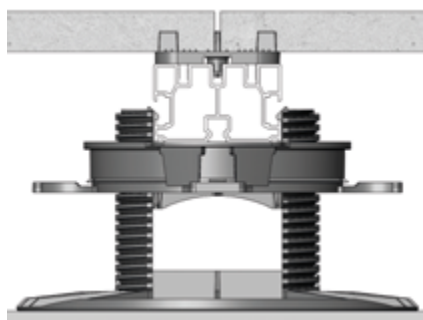

STONE RAIL *

100




OP TERRASVOETEN

300



HT

mm

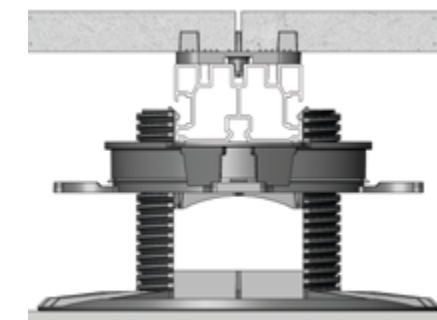

STONE RAIL *

100



HO


OP RUBBERBAND

73



HT

mm




67



*** opgelet**

consulteer uw tegelfabrikant
voor de maximaal toegelaten
opbouwhoogte.

In Nederland behoort dit tot de
mogelijkheden. Nog niet
standaard op voorraad.
Informeer via info@awood.nl

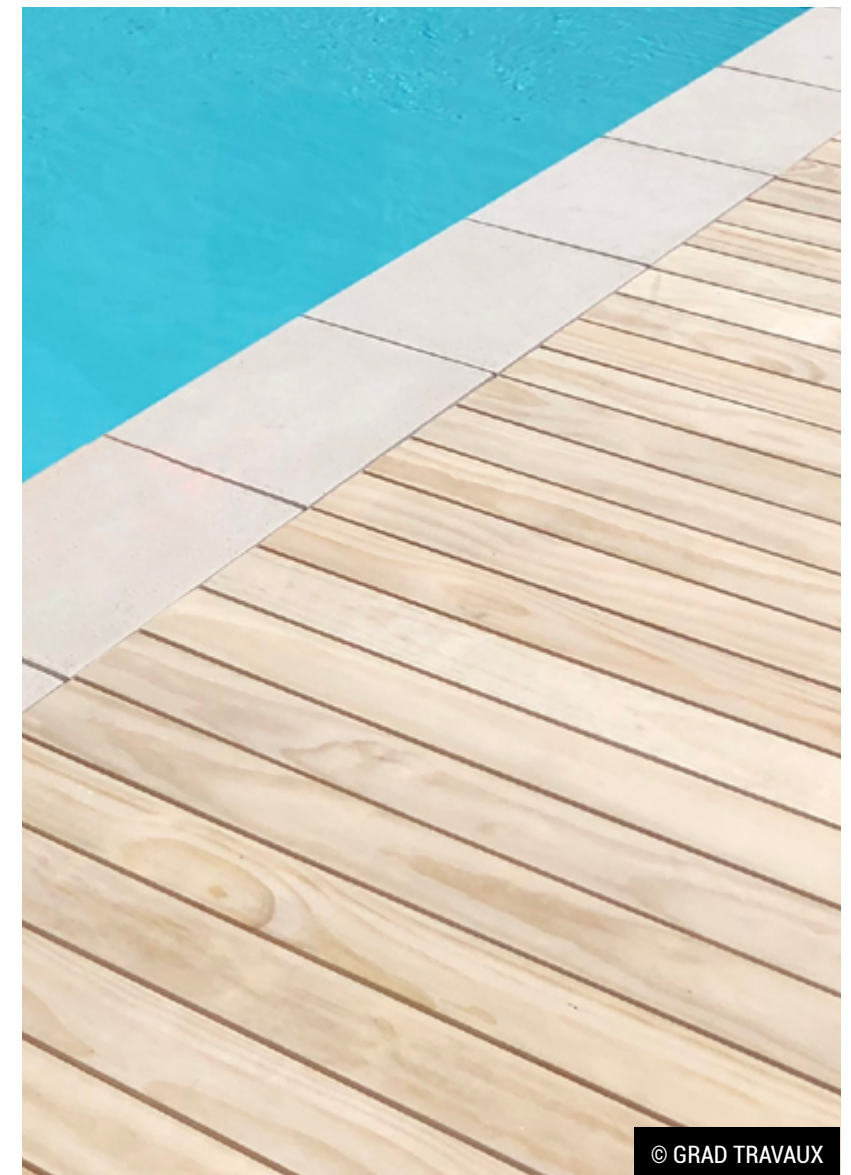



VIDEO'S & TUTORIALS BESCHIKBAAR.

DE VIDEO'S EN TUTORIALS TONEN ALLE ASPECTEN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN BIJ HET PLAATSEN. ZE BEGELEIDEN U STAP VOOR STAP BIJ DE VERSCHILLENDE PROJECTEN, REKENING HOUDEND MET DE TECHNISCHE EISEN VAN ELK SOORT TERRAS. ER VOLGEN NOG NIEUWE VIDEO'S.



MARKETING

DEMONSTRATIE- TAFEL

Algemene presentatie van de verschillende structuren in aluminium, de accessoires, alsook de verschillende soorten dekkingen van onze partners, die compatibel zijn met het **Grad** systeem.

REF.
1829



GRAD BOX


Een demonstratiebox met het **Grad concept**, met de verschillende aluminium structuren en de accessoires.

REF.
1821

WWW.**GRAD**wood.nl

- + CONFIGURATOR BESCHIKBAAR VOOR OPMAKEN EN VAN PLANS VOOR TERRASSEN.
- + ALLE PROJECTEN WORDEN ZICHTBAAR IN 2D EN 3D.
- + ALLE NODIGE MATERIALEN EN HET ZAAGVERLIES WORDEN EXACT BEREKEND.
- + PROJECTSTUDIES WORDEN BINNEN DE 48 UUR GEREALISEERD.

grad **3D**

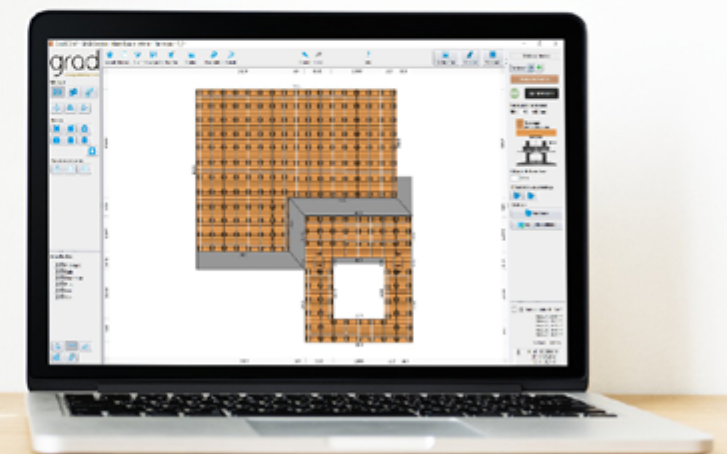

grad




HET ENGAGEMENT VAN GRAD

GEbruik VAN TECHNisch
HOOGWAARDIGE EN PERFORMANTE
MATERIALEN.

ZEER EENVOUDIGE EN UITERST
BETROUWBARE MONTAGE.

ERVARING MET ALLE SOORTEN
PROJECTEN.

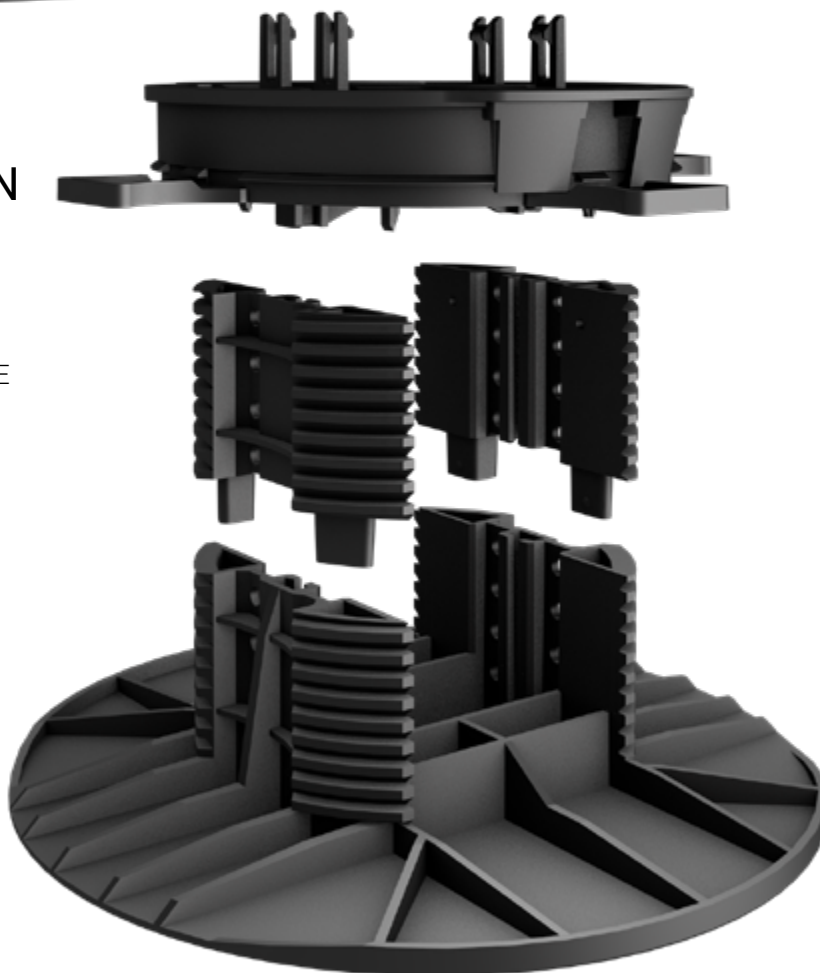

Bouwplannen?

Maak een afspraak met uw
professional om onze
showroom te bezoeken.

Kijk ook op: www.awood.nl

Awood
Buitenparket & Beveelparket

Erfstraat 19
5405 BE Uden
info@awood.nl
0413 24 98 85

WWW.GRADwood.nl

