



K E M P Í Q

KEMPISCHE BOUWSTIJL


Montagehandleiding Houten Stalramen

Deze handleiding beschrijft stap voor stap het inmeten, monteren en plaatsen van houten stalramen. De instructies zijn gebaseerd op praktijkbeelden en zijn bedoeld voor eindgebruikers en vakmensen.

Stap 1 – Inmeten van het stalraam

1. Check of de neggekanten waterpas, en de hoeken haaks 90° zijn
 - zijn deze waterpas, ga dan verder bij punt 2
 - zijn deze niet waterpas en/of haaks, sla dan stap 2 over en maak een mal d.m.v. een stuk karton of een houten plaat die in het vak past om de juiste maat te bepalen. LET OP. Deze mal moet haakse hoeken hebben om uw raam te kunnen produceren. (voor extra toelichting zie afbeelding 3 onderstaand)
2. Meet de breedte op 3 punten: onder, midden en boven.
 - Noteer de kleinste maat.
3. Trek 10 mm van de breedte af (5 mm per zijde i.v.m. compriband).
4. Meet de hoogte in het midden van het raam.
 - Trek ook hier 10 mm van af.
5. Bij een boograam:
 - Plaats een waterpas bovenin.
 - Meet de afstand tot het midden van de boog.
 - Meet dit vanaf beide zijden en neem het gemiddelde.
6. Bij halfronde stalramen volstaat alleen de hoogte- en breedtemaat.



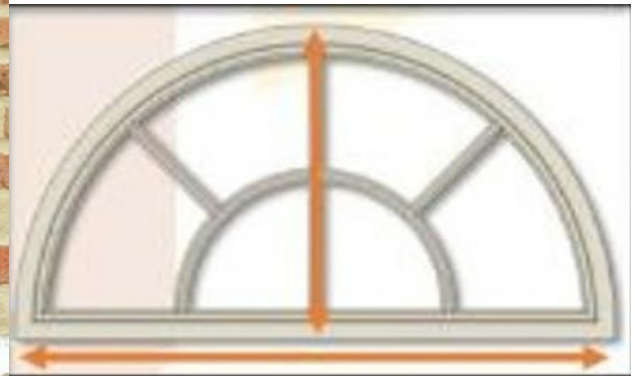

Afbeelding 3

Stap 2 – Voorbereiden montage van het houten raam

Het houten stalraam wordt op een vlakke werkbank gelegd.

Controleer of het frame onbeschadigd is en of alle onderdelen compleet zijn.

Maak het frame schoon (stof en vetvrij)

Stap 3 – Montage

1. Breng compriband aan rondom het frame.
2. Plaats het raam in de opening.
3. Stel het raam waterpas en haaks.
4. Zet vast volgens voorschrift (schroeven + ankers worden meegeleverd).
5. Werk de aansluiting rondom het raam af door deze op te vullen met (luchtdichte) pur. (optioneel met kit).
6. Laat de pur of kit uitharden, en snijd de overtollige restanten verdiept weg
7. Voeg aan de buitenzijde de naden rondom het raam af met voegsel op kleur van uw metselwerk.

Stap 4 - Onderhoud & gebruik

- Reinig hout en glas met milde reiniger.
- Controleer jaarlijks de kitnaden en het schilderwerk
- Schilder het raam tijdig opnieuw voor een lange levensduur.