


INSTALLATION AV HONKONTAKT

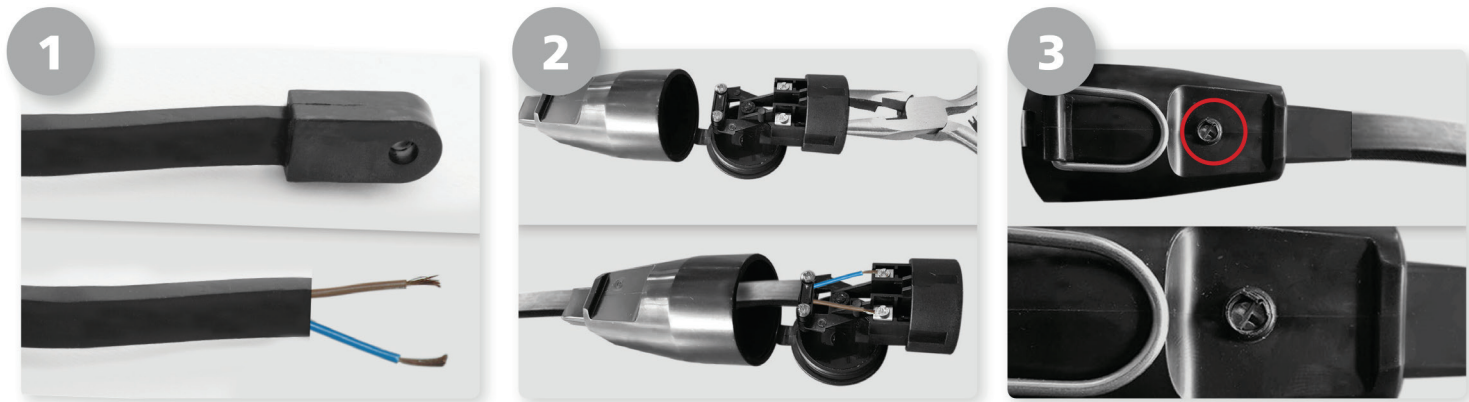

OBS! Dra endast åt skruven på kontakten i steg 3. Den kan inte lossas när den väl är åtdragen.

INSTALLATION:

Steg 1: Klipp av änden (upphängningsöglan) på ljusslingan och avisolera kabeln (+/- 3 cm). Se figur 1.

Steg 2: Använd en tång för att dra ut den inre mekanismen ur kontakten. Se figur 2. Tryck sedan in ljusslingan genom änden av kontakten och skruva fast de två strömkablarna på kontaktens inre mekanism.

Steg 3: Tryck tillbaka den inre mekanismen i kontaktens hölje och dra åt den övre skruven. Se figur 3.

TIPS:

1: Kontakten har skyddsklass IP44. Det rekommenderas dock att ge ytterligare skydd mot väder och vind vid långvarig utomhusanvändning, till exempel med en tjock krympslang.

2: Se till att kontakten hänger nedåt. Om kontakten hänger uppåt kan det hända att vatten kommer in i kontakten.