

# Montageanleitung für die LED-Pendelleuchte 2051/1 Favor

HOLTKÖTTER - Licht  
Qualität - Made in Germany

## Montagehinweis

**Bitte beachten:**  
Installation nur durch Fachpersonal.

► Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

## Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	23,9 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	I
Gewicht:	0,8kg
Dimensionen:	12cm x 12cm x 45-155cm
Lichtleistung:	19,5W
Lichtmenge:	2780Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

## Montageanleitung

### I- Deckenanschluss spannungsfrei machen!

II- Transportsicherung des Baldachins -2- entfernen und Strebe -1- herausnehmen (Magnetverschluss).

**Hinweis:** Transportsicherungen des Leuchtenkopfes -5- erst zum Ende der Leuchteninstallation entfernen.

III- Strebe -1- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.

IV- Erdleiter grün/gelb an Schraube -3- befestigen.

V- Elektrischen Anschluss wie in Bild 2 durchführen.

VI - Baldachin -2- anheben und am Magnetverschluss der Strebe -1- befestigen (**Kabel nicht einklemmen!**).

VII -Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4- durch drehen gegen den Uhrzeigersinn anpassen.

VIII-Transportsicherung des Leuchtenkopfes -5- entfernen.

## Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet. Dazu den Leuchtenkörper -5- auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen.

Zur Feineinstellung der Höhenverstellung die Flügelmutter -6- durch leichtes Drehen einstellen.

**Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!**

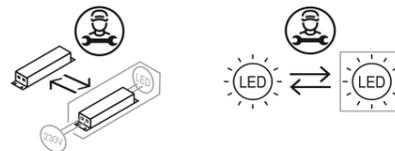


Bild 1

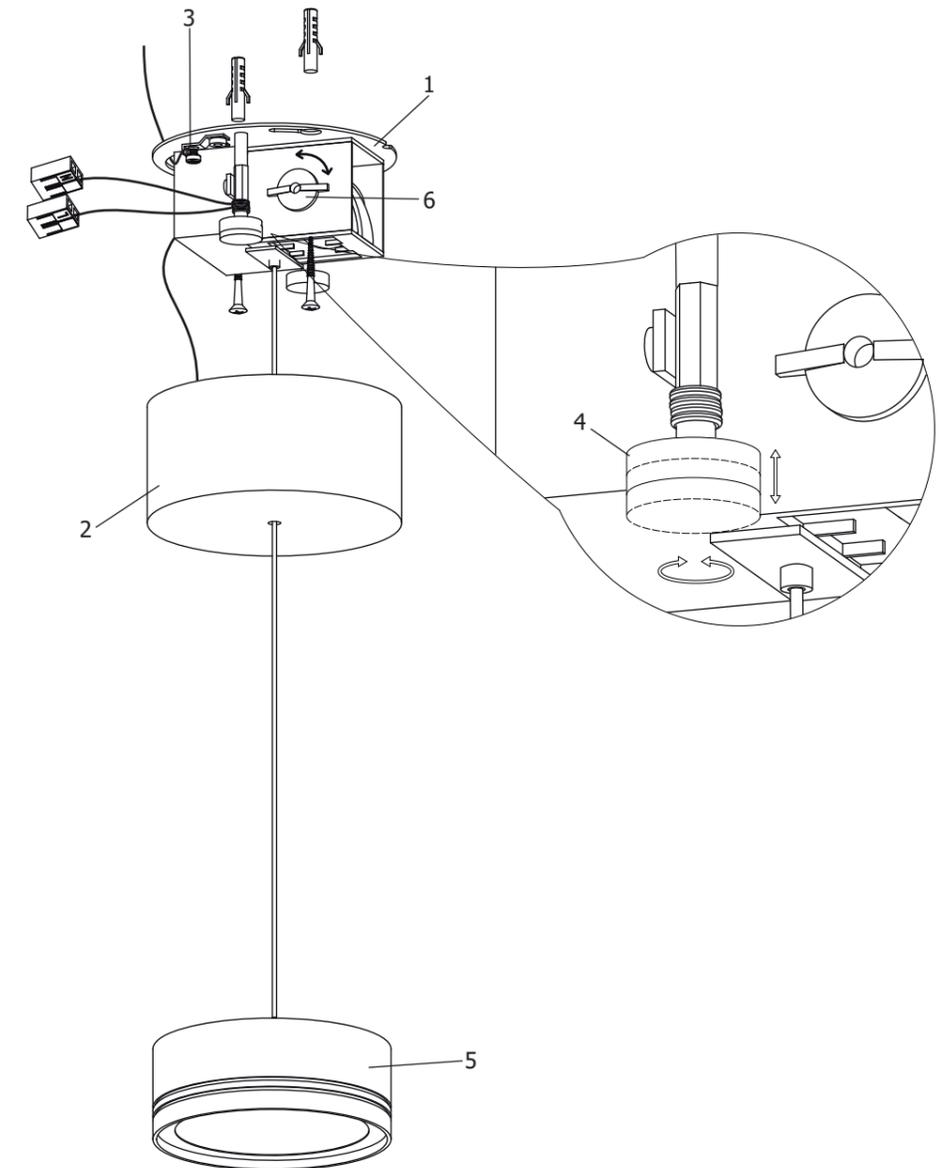


Bild 2

### Netzanschluss:

**Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!**

**Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!**

**Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!**

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

**Hinweis:** Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!  
Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

