




LED RETRO MODULE PULSAR SERIE

- Past in bestaande TL-lichtlijnen
- DIP switch vermogen en kleur
- Snelle installatie
- Verstelbare eindkappen
- Dimbare driver inclusief Zhaga sensor base
- Past o.a. op lichtlijnen van VEKO, Philips, Norton, Zumbtobel, Trilux, Regiolux, Siteco, Fluolite, Ludwig en meer

specificaties

Stroominput	: AC 100-277V
Wattage	: 25W/ 35W/ 45W/ 55W/ 65W/ 78W
Dimbaar	: 1-10V (standaard), DALI opt.
Lichtefficiëntie	: 180-190 lm/W*
Led chip	: Philips, Samsung
Driver	: Lifud (DIP switch), BOKE, Osram
Kleurtemperatuur	: 3000K/4000K/5000K instelbaar d.m.v. switch,
Lichtbundel	: 30°/ 60°/ 90°/ 120° (standaard 90°)
Flikkervrij	: Ja
Inschakelstroom	: 45A (max.)
Levensduur L90B10	: >52.000 branduren (>100.000 L80B20)
Kleurechtheid	: 85 CRI
Opstarttijd	: 0.2 seconden
Stralingshoek	: 30°/ 60°/ 90°/ 120°
Materiaal	: Aluminium + PMMA (PC optioneel leverbaar)
Werktemperatuur	: -20° t/m +40°
Power factor	: boven 45 Watt >0.95 - onder 45 Watt < 0.95
THD	: <15%
IP waarde	: IP40
Slagvastheid	: IK10
Energie efficiëntie label	: A++
Garantie	: 7 Jaar, 5 jaar bij 24/7 gebruik

**7 JAAR
GARANTIE**




Beschikbare lengtes:

- 1458 mm
- 1474 mm
- 1525 mm
- 1530 mm
- 1535 mm

* netto/bruto lumen output

Industriële LED verlichting

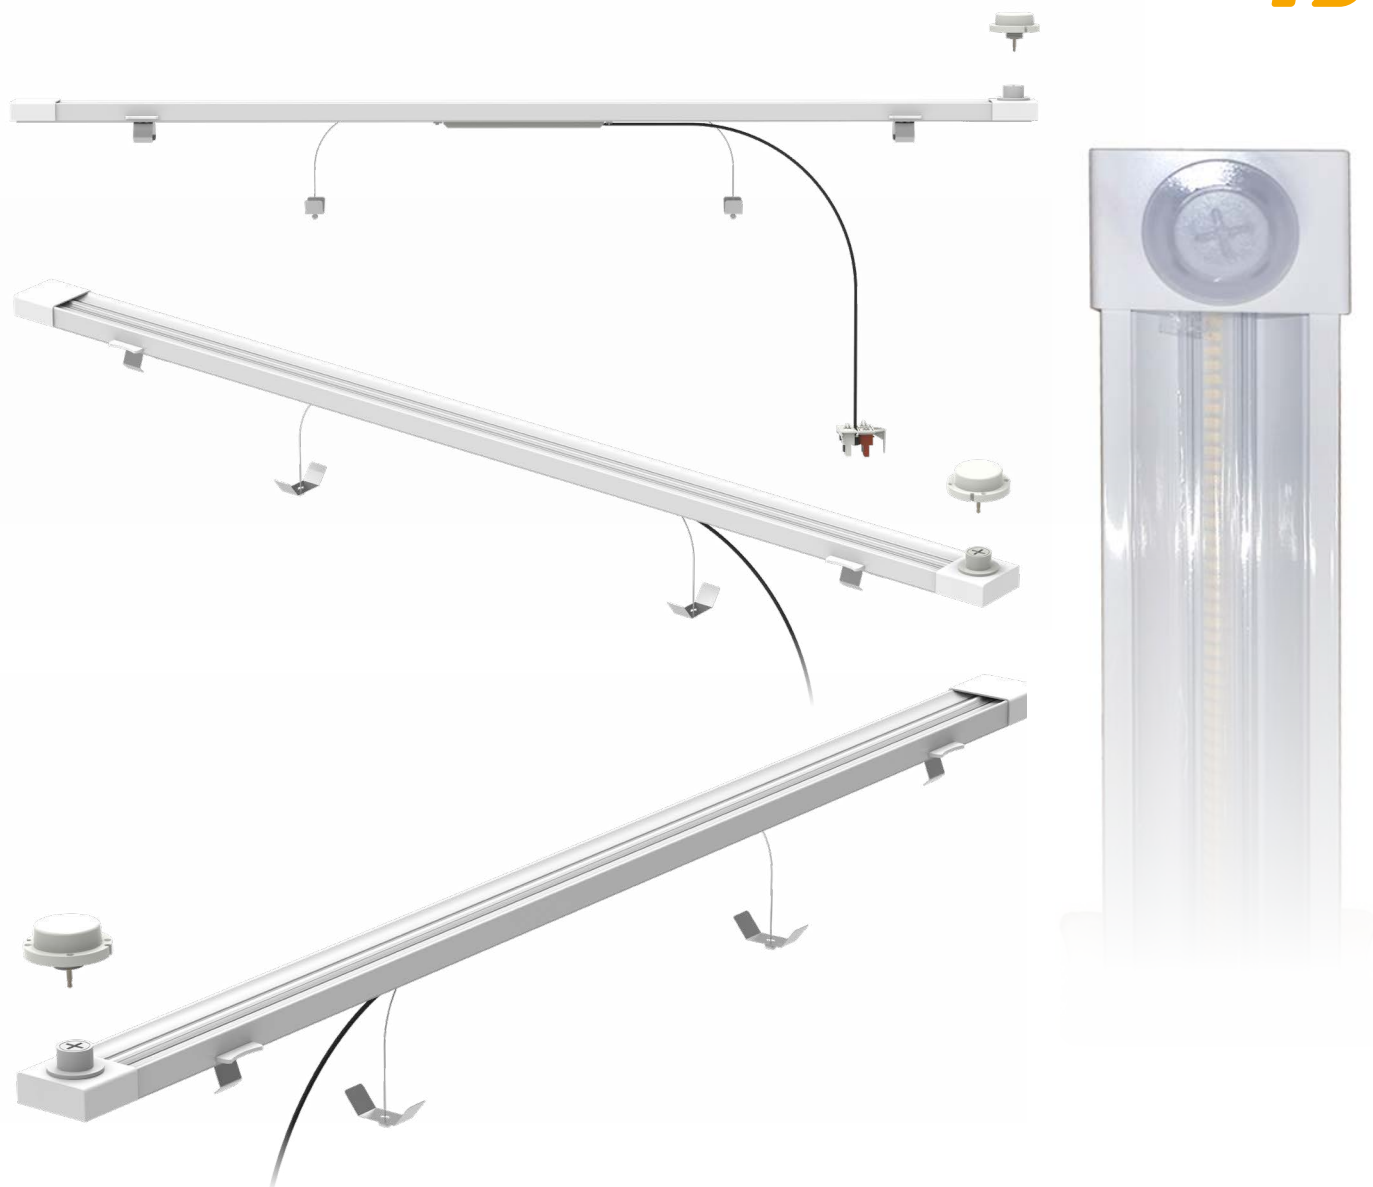

projectfoto's



©2025 Deetronix®

Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



DEETRONIX®