


PANEL-6060 18-25W 3600-5000LM 840 UGR19 White

Art. nr. 8721225934452

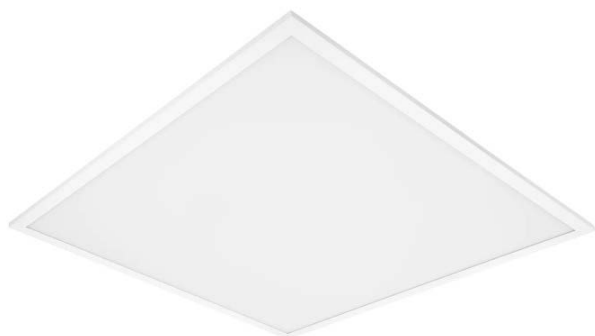

Omschrijving

Installatie:

Geïnstalleerd in verlaagde systeemplafonds met zichtbare profielen
moduulmaat 600mm of gipsplaten plafonds.

Ontwerp:

Mat wit RAL9016 poeder gelakte plaatstalen behuizing.

Optisch:

De zeer transparante acryl afscherming met een microprismatische laag
garandeert een uniforme schaduwvrije verlichting.

LED type: SMD

Opties

- 2700k/ 5700k/ 6500k
- Casambi
- CRI90
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- Inbouwframe
- IP65
- Noodverlichtingspakket
- Opbouwframe
- RAL9005
- Wieland GST18

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8721225934452
Omschrijving	PANEL-6060 18-25W 3600-5000LM 840 UGR19 White
lm	3600Lm - 5000Lm - Dip switch
W	18-25W
lm/W	200
K	4000 840
L	596
B	596
H	20
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	FIT-6060 4500 840 ND UGR<19 Black
Merk	LCB
Product Series	ULTRA HIGH LUMEN - LED Panel
Product Type	PANEL-6060 18-25W 3600-5000LM 840 UGR19 White
GTIN	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Inbouwhoogte/diepte	20 mm
Inbouwbreedte	576 mm
Inbouw lengte	576 mm

Lengte	596 mm
Hoogte/diepte	20 mm
Breedte	596 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600-5000 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	200 lm/W
Max. systeemvermogen	25 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met luchtsleuven	nee
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Geschikt voor noodverlichting	ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50000 h
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Wit Aluminium
Materiaal behuizing	ja
Met lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Lamptype	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee
Geschikt voor opbouwmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	ja
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor wandmontage	nee