

LINEAIRE OPBOUW LED MODULE





- DIP switch voor vermogen en kleur
- Verschillende lenzen uitvoerbaar
- Doorkoppelbaar in lijn,
5x2.5mm² interne kabel
- Standaard met sensor base uitgevoerd
(tot 12 meter hoogte bereik)
- Metalen bescherm grill leverbaar
(voor o.a. sporthallen)
- Geschikt voor hoogtes vanaf 5 meter

specificaties

Stroominput	: AC 100-277V
Wattage	: 50W / 70W / 80W / 100W / 130W / 150W
Dimbaar	: 1-10V (standaard) / DALI
Lichtefficiëntie	: 160-180 lm/W*
Led chip	: Philips, Sanas
Driver	: Boke, LIFUD (DIP switch), SAMSUNG
Kleurtemperatuur	: 3000K/4000K/5000K (DIP switch)
Lichtbundel	: 30°, 60°, 90°, 140° (standaard 90°)
Flikkervrij	: Ja
Inschakelstroom	: 45A max.
Levensduur L90B10	: >52.000 (> 100.000 L80B20)
Kleurechtheid	: 80-85 CRI
Materiaal	: Aluminium + PC
Werktemperatuur	: -20° t/m +40°
Power factor	: >0.95
THD	: <15%
IP waarde	: IP54
Energie efficiëntie label	: A++
Slagvastheid	: IK10
Certificeringen	: ENEC, CB, TÜV EMC + LVD, CE, ROHS
Garantie	: 7 Jaar, 5 jaar bij 24/7 gebruik

**7 JAAR
GARANTIE**

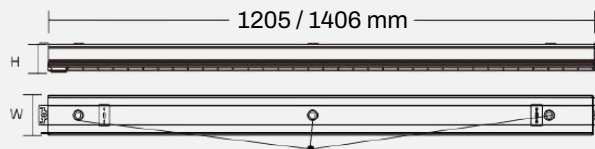

* netto/bruto lumen output


Industriële LED verlichting



productfoto's



projectfoto's

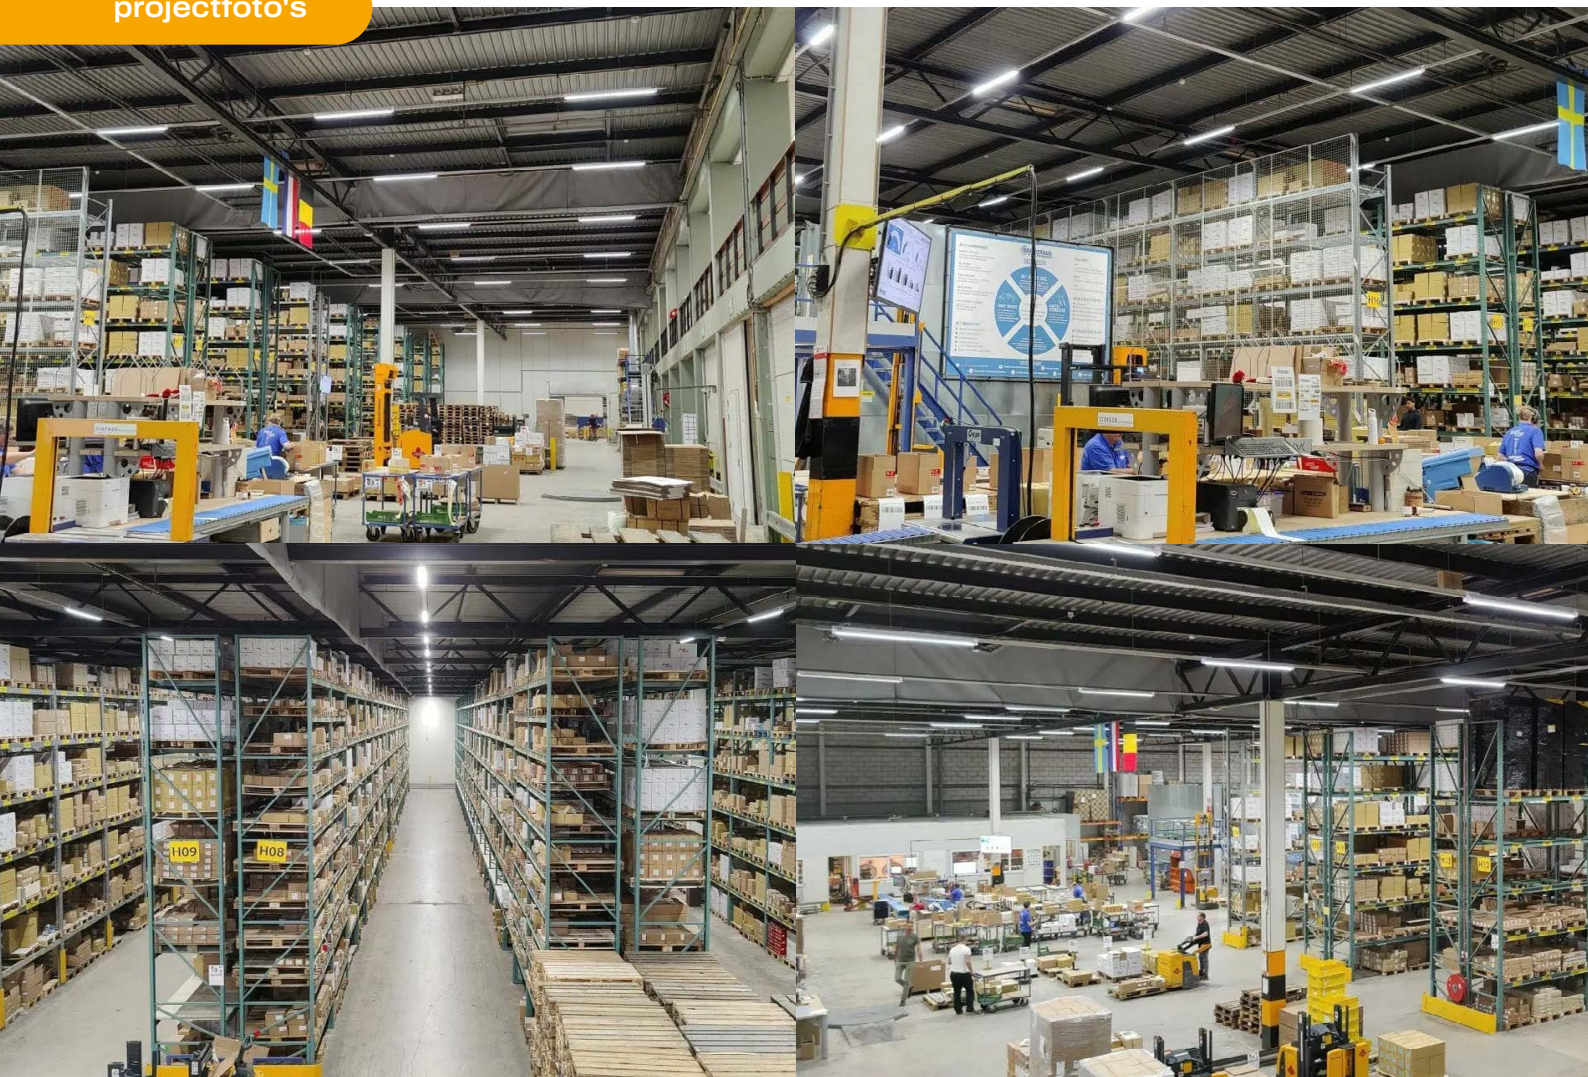

©2024 Deetronix®

Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



DEETRONIX®