

U N I F I T

Handleiding

UNI-BEDIM-D-CAS-SW/UNI-BEDIM-P-CAS-SW

Draaiknop/drukknop, voeding: 230V



Productomschrijving

De UNI-BEDIM-D-CAS-SW en UNI-BEDIM-P-CAS-SW zijn tweedraadsschakelaars, geschikt voor het schakelen en dimmen van Casambi verlichting. Het is zelf dus geen dimmer.


Bij uitschakelen onthoudt de schakelaar het laatst gebruikte dimniveau en start hiermee bij inschakelen.

Veiligheid


- Schakel altijd de netspanning uit in de meterkast vóór installatie.
- Alleen gecertificeerde installateurs mogen het apparaat monteren.

Installatie-instructies

1. Verwijder het bediendeel van het muurdeel.



2. Sluit de bedrading aan volgens het schema.
3. Monteer het muurdeel op de muurdoos. Zorg ervoor dat de plaat niet vervormd door oneffen muuroppervlakte. Draai de M3-boutjes iet vaster dan nodig.
4. Plaats het afdekraam en bevestig het met het binnenraam (compatibel met System55).
5. Klik de drukknop (BM) op het muurdeel. Let op, de MB kan maar op één manier worden aangebracht. Op de achterzijde staat een afbeelding.

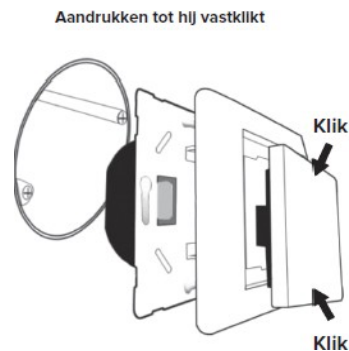

6. Herstel de netspanning (de BM mag onder spanning geplaatst/verwijderd worden).
7. Bediening: druk op de boven- of onderzijde van de knop om te schakelen.

CASAMBI App:

1. Open de app en voeg de dimmer toe aan het gewenste netwerk.
2. Bedien via het aantikken van het pictogram in het tabblad 'Lampen'.
3. Om onderscheid te maken tussen de uitstand en een minimale dimstand waarbij de lamp nog net licht geeft, wordt aanbevolen een minimumstand in te stellen. Indien de lamp knippert op het laagste niveau, verhoog dan deze minimumstand. Treedt knipperen op bij maximale lichtstand, verlaag dan het maximum dimniveau. Zo wordt een stabiele werking gegarandeerd.

Demontage:

Verwijder de BM-knop voorzichtig met een platte schroevendraaier, gevolgd door het binnenraam.

Technische specificaties

- Nominale spanning: 230VAC +/- 10%
- Netfrequentie: 50Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 – 35 °C
- Gloeilampen, halogeenlampen, elektronische trafo's: 1W - 250W/ VA, Spaarlampen 1W – 70VA
- Aansluiting massief, soepel US verdichte aders, of adereindhuls 12mm.: 1x0,75 – 2,5mm²
- Soepel zonder adereindhuls: niet toegestaan
- Kabellengte tot de Lamp: max. 100m.
- Normen: EN60669-2, EN55015, EN61000, EN61547, EN62493
- Richtlijnen: CE (2014/30/EU, 2014/35/EU), RoHS, REACH, EuP

Garantie

Geen garantie bij mechanische schade of onjuist gebruik. 1 jaar garantie vanaf aankoopdatum aangegeven op de aankoop bon.



U N I F I T