




Ben jij klaar voor een buitengewone ervaring met Creavit® WQ Smart Toilet, de slimme combinatie van comfort, techniek en hygiëne?

Êtes-vous prêt pour un extraordinaire expérience avec Creavit® WQ Smart Toilet, la combinaison intelligente de confort, de technologie et d'hygiène?

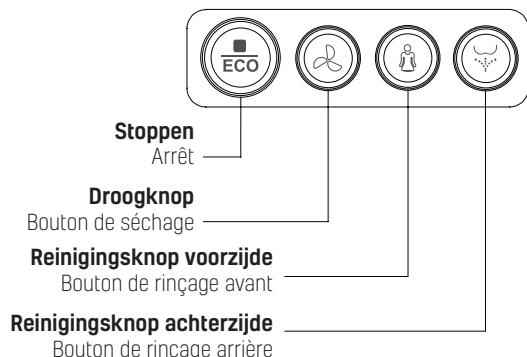

creavit®  
**WQ**  
SMART WC

<b>Hoofdeenheid</b> Unité principale	<b>Voltage/Voltage</b>	<b>220V-240V,50/60Hz / 230V, 50Hz</b>
	<b>Vermogen/Énergie</b>	<b>1080-1130W / 1090W</b>
	<b>Waterdichtheid/Résistance à l'eau</b>	<b>IPX4</b>
	<b>Watertoevoer druk</b>	<b>Minimale 0,08 MPa - Maximale 0,8 MPa [0,8 - 8 bar]</b>
	Pression d'alimentation en eau	Minimum 0,08 MPa - Maximum 0,8 MPa [0,8 - 8 bar]
<b>WC</b> Toilette	<b>Waterverbruik</b>	<b>Volledige spoeling 6.0L/ kleine spoeling 4.0L</b>
	Consommation d'eau	Chasse d'eau pleine 6,0 L/petite chasse d'eau 4,0 L
	<b>Spoeltype</b>	<b>Diepspoeling/Horizontale uitlaat</b>
	Type de bobine	Chasse profonde/Échappement horizontal
	<b>Uitloop hoogte/Hauteur du bec</b>	<b>212mm</b>
	<b>Uitlaat omtrek diameter</b>	<b>102mm</b>
<b>Douche systeem</b> Système de douche	Diamètre de circonference d'échappement	
	<b>Verwarmingsvermogen</b>	<b>1600W</b>
	Puissance de chauffage	
	<b>Water temperatuur</b>	<b>6 instelbare temperatuurinstellingen (inclusief neutraal niveau) [30-32-34-36-38°C]</b>
	La température d'eau	6 réglages de température réglables [y compris le niveau neutre] [30-32-34-36-38°C]
<b>Warme lucht Fohn</b> Diffusion d'air chaud	<b>Water volume</b>	<b>3 instelbare watervolume-instellingen (450ml/min-205ml/min-605ml/min)</b>
	Volume d'eau	3 réglages de volume d'eau réglables [450 ml/min-205 ml/min-605 ml/min]
	<b>Reinigingsfunctie</b>	<b>Reiniging achterzijde/Massage reiniging Front reiniging/Massage reinigung</b>
	Fonction de nettoyage	Nettoyage arrière /Nettoyage par massage Nettoyage avant/Nettoyage par massage
	<b>Douchefunctie</b>	<b>Het bidet heeft 5 verstelbare standen</b>
	Fonction douche	Le bidet à 5 positions réglables
<b>Geur afzuiging</b> /Extraction des odeurs	<b>Bescherming tegen waterdruk</b>	<b>Stroombegrenzer</b>
	Protection contre la pression d'eau	Limiteur de courant
	<b>Hygiëne</b>	<b>Zelfreinigend mondstuk, filterapparaat, anti-terugstroomluchtspleet</b>
	Hygiène	Buse auto-nettoyante, dispositif de filtrage, entrefer anti-refoulement
	<b>Veiligheid/Sécurité</b>	<b>Thermische zekering, Watertemperatuursensor, Bodembeveiliging, Thermostaat, Maximum temperatuur beveiliging, Lekkagebeveiliging</b> Fusible thermique, Sonde de température d'eau, Protection de fond, Thermostat, Protection de température max, Protection contre les fuites
<b>Verwarmde WC zitting</b> Siège de toilette chauffant	<b>Warme lucht snelheid</b>	<b>meer dan 4 m/s</b>
	Vitesse de l'air chaud	plus de 4 m/s
	<b>Fohn temperatuur</b>	<b>De begintemperatuur is de kamereigen temperatuur.</b>
	Température de la diffusion	<b>Maximale temperatuur 65°C</b> La température initiale est la température ambiante. Température max 65°C
	<b>Maximaal vermogen fohn</b>	<b>230W</b>
<b>Extra functies</b> Caractéristiques supplémentaires	Puissance maximale de la diffusion	
	<b>Veiligheid</b>	<b>Thermische zekering, Lekkagebeveiligingsapparaat, Thermostaat</b>
	Sécurité	Fusible thermique, dispositif de protection contre les fuites, thermostat
	<b>Geur afzuiging</b> /Extraction des odeurs	<b>Diatom filter/filtre à diatomées</b>
	<b>Oppervlaktetemperatuur</b>	<b>6 instelbare temperatuurstanden. [neutraal niveau inbegrepen] [30-32-34-36-38°C]</b>
<b>Antibacterieel deel</b> /Partie antibactérienne	Température de surface	6 réglages de température réglables. [niveau neutre inclus] [30-32-34-36-38°C]
	<b>Verwarmingsvermogen</b>	<b>50W</b>
	Puissance de chauffage	
	<b>WC zitting openen en sluiten</b>	<b>Softclose zitting en deksel</b>
	Ouvrir et fermer le siège des toilettes	Siège avec abattant amorti
<b>Gebruikers-ID-instelling</b>	<b>Bescherming tegen branden</b>	<b>Na 10 minuten gebruik wordt de zittemperatuur automatisch verlaagd naar niveau 1</b>
	Protection contre le feu	Après 10 minutes d'utilisation, la température du siège est automatiquement baissée au niveau 1
	<b>veiligheids uitrusting</b>	<b>Stoelsensor, temperatuursensor, thermische zekering, thermostaat</b>
	Equipement de sécurité	Capteur de siège, capteur de température, fusible thermique, thermostat
	<b>Nacht verlichting instelling</b>	<b>Intelligent - autonoom</b>
<b>Gebruikers-ID-instelling</b>	Réglage de l'éclairage de nuit	Intelligent - autonome
	<b>Mute-instelling zoemer</b>	<b>De zoemer wordt 's nachts uitgeschakeld om te voorkomen dat de slaap wordt beïnvloed</b>
	Réglage de sourdine	Le buzzer s'éteint la nuit pour éviter d'affecter le sommeil
	<b>Gebruikers-ID-instelling</b>	<b>Voorkom interferentie tussen meerdere producten en meerdere gebruikers</b>
	Paramètre d'ID utilisateur	Empêcher les interférences entre plusieurs produits et plusieurs utilisateurs
<b>Antibacterieel deel</b> /Partie antibactérienne	<b>Zitting, Sproeikop</b> /Siège, Tête de pulvérisation	

