



AUX

distributed by
 **versa**
GROUP



De garantietermijn van de goederen bedraagt 12 maanden voor de gehele unit en 36 maanden voor de compressor, gerekend vanaf de verzenddatum.

La période de garantie des produits est de 12 mois pour l'ensemble de l'unité et de 36 mois pour le compresseur, à compter de la date d'expédition.

De single split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur single ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.



Merk / Marque **AUX**
Model / Modèle **AIRCO**
Serie / Série **MULTI SPLIT AIRCO**
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi **JA / OUI**

Artikelnummer	Kleur	Afmetingen HxL	Watt
Numéro d'article	Couleur	Dimensions HxL	Watt
CAMULIN7000	WIT / BLANC	7000BTU	2,0KW
CAMULIN9000	WIT / BLANC	9000BTU	2,5KW
CAMULIN12000	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
CAMULIN18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,5KW



Merk / Marque **AUX**
Model / Modèle **AIRCO**
Serie / Série **MULTI SPLIT AIRCO**
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi **JA / OUI**

Artikelnummer	Kleur	Afmetingen HxL	Watt
Numéro d'article	Couleur	Dimensions HxL	Watt
CCMULIN9000	ZWART / NOIR	9000BTU	2,5KW
CCMULIN12000	ZWART / NOIR	12000BTU	3,5KW
CCMULIN18000	ZWART / NOIR	18000BTU	5,5KW



Zachte lucht
Air douce



4D WIND
Vent 4D



WiFi-functie
Fonction WiFi



Gouden lamellen
Ailettes dorées



Gemakkelijke installatie
Installation facile



UVC-desinfectie
Désinfection UVC



Snelle koeling &
verwarming
Refroidissement &
chauffage rapide




Zilver-ionenfilter
Filtre à ions d'argent



Verwarming bij lage
temperatuur
Chauffage basse
température

MULTI SPLIT		A++/A+	09K	12K	18K	24K
Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement		Btu/h	9383	11942	18424	25078
		W	2750	3500	5400	7350
Koelcapaciteit Capacité de refroidissement	Minimum / Minimale	Btu/h	2047	2730	4435	6141
	Maximum / Maximale	Btu/h	13989	14330	20130	25248
Elektrische gegevens Données électriques	Koelvermogen Puissance de refroidissement	W	780	1180	1650	2200
	Koelstroom / Courant de refroidissement	A	3.7	5.5	7.3	10
Verwarmingscapaciteit Capacité de chauffage		Btu/h	11259	13136	19107	24907
		W	3300	3850	5600	7300
Verwarmingscapaciteit Capacité de chauffage	Minimum / Minimale	Btu/h	2730	3412	4435	6141
	Maximum / Maximale	Btu/h	14330	14330	20472	25248
Elektrische gegevens Données électriques	Verwarmingsvermogen Puissance de chauffage	W	840	1100	1550	2200
	Verwarmingsstroom Courant de chauffage	A	4.0	5.9	6.9	10.0
INDOOR	Luchtstroomvolume (laag-hoog) Volume d'air (bas-haut)	m³/h	650	650	950	1300
	Netto Afmetingen / Dimensions net	mm	774*298*202	774*298*202	997*312*222	1145*332*230
	Bruto Afmetingen / Dimensions brut	mm	831*371*282	831*371*282	1070*385*327	1210*400*327
	Netto gewicht / Poids net	Kg	7.5	8.0	11.0	13.0
SEER (seizoensgebonden energie-efficiëntie / Efficacité Énergétique Saisonnière)		W/W	7.5	7.1	7.0	6.5
SCOP (seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt / Coefficient de Performance Saisonnier)		W/W	4.2	4.1	4.1	4.1
Voedingsbron / Source d'alimentation		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz			
OUTDOOR	Netto Afmetingen / Dimensions net	mm	705*530*279	705*530*279	785*555*300	900*700*350
	Bruto Afmetingen / Dimensions brut	mm	825*345*595	825*345*595	888*367*590	1020*770*430
	Netto gewicht / Poids net	Kg	23.0	23.0	28.5	39.0
	Koudemiddel / Réfrigérant	Type	R32			
Koudemiddel leiding / Conduite de réfrigérant	Vloeistofleiding / Conduite de liquide	/	Dg4	Dg4	Dg4	Dg4
	Gasleiding / Conduite de gaz	/	Dg8	Dg8	Dg10	Dg13

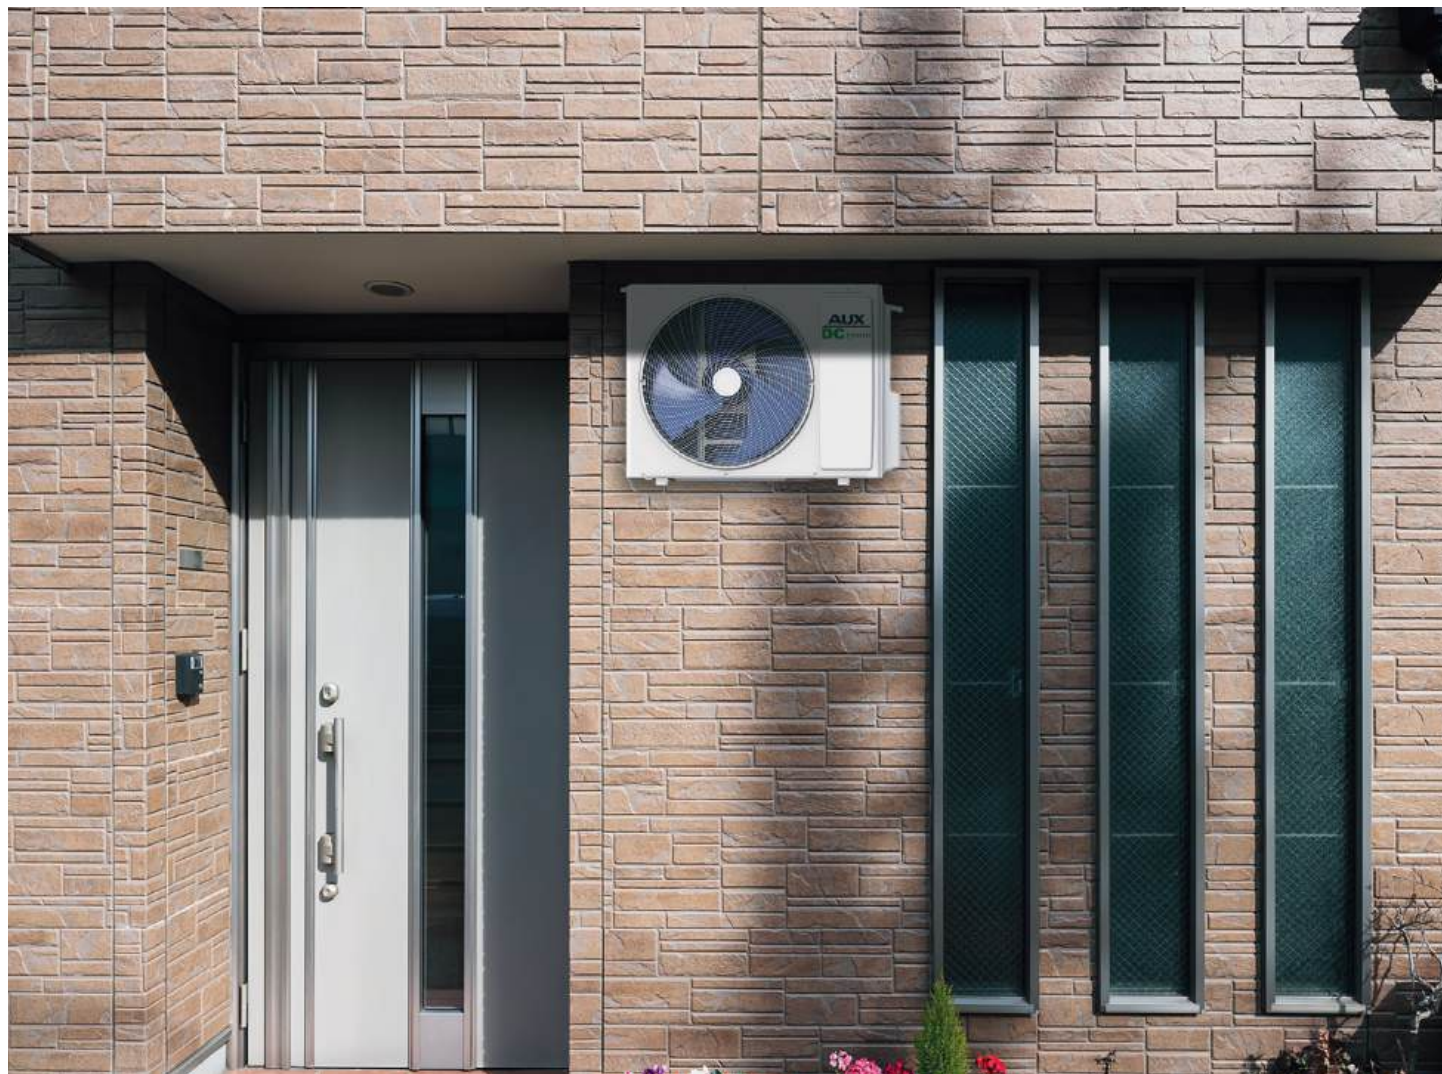

Merk / Marque **HALCOR**
Model / Modèle AIRCO KOPEREN BUIS DUBBEL MET ISOLATIE-ZONDER KOPPELINGEN
 TUBE CUIVRE AIRCO DOUBLE AVEC ISOLATION-SANS RACCORDS

Artikelnummer			
Numéro d'article			
ACKB38	20M	1/4 - 3/8	1
ACKB12 (Voor/Pour 18000BTU)	20M	1/4 - 1/2	1



Model / Modèle WAND MUURBEUGEL AIRCO
 SUPPORT MURAL AIRCO

Artikelnummer		
Numéro d'article		
ACMC40	40CM	1
ACMC50	50CM	1



Model / Modèle VOETCONSOLE VOOR AIRCO-BIGFOOT
 CONSOLE DE PIED POUR LA AIRCO-BIGFOOT

Artikelnummer		
Numéro d'article		
ACVC40	40CM	1
ACVC60	60CM	1



Merk / Marque **AUX**
Model / Modèle WIFI MODULE VOOR AIRCO
 WIFI MODULE POUR AIRCO

Artikelnummer	
Numéro d'article	
ACWI1218	1

HERNIEUWBARE ENERGIE ÉNERGIES RENOUVELABLES

BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO



Merk / Marque **AUX**
 Model / Modèle **AIRCO**
 Serie / Série **BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO**
 UNITÉ EXTÉRIEUR POUR MULTI SPLIT AIRCO

Artikelnummer	Kleur	Afmetingen HxL	Watt
Numéro d'article	Couleur	Dimensions HxL	Watt
ACMULOUT18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,29KW
ACMULOUT21000	WIT / BLANC	21000BTU	6,2KW
ACMULOUT27000	WIT / BLANC	27000BTU	7,49KW
ACMULOUT36000	WIT / BLANC	36000BTU	10,62KW



EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ



GEZOND
SAIN



COMFORTABEL
CONFORTABLE



INTELLIGENT



EENVOUDIGE BEDIENING
COMMANDE FACILE



EENVOUDIG ONDERHOUD
ENTRETIEN FACILE

Vrije combinatie - Buitenunits
Association libre - Unités extérieures


	Koelmiddel Réfrigérant	18000BTU	21000BTU	27000BTU	36000BTU
1 Drive 2 (ACMULOUT18000)	R32	•			
1 Drive 3 (ACMULOUT21000 - ACMULOUT27000)	R32		•	•	
1 Drive 4 (ACMULOUT36000)	R32				•

Vrije combinatie - Buitenunits
Association libre - Unités extérieures

	1 Unit/BTU	2 Units/BTU	3 Units/BTU	4 Units/BTU
1 Aandrijving 2 1 Entraînement 2 (ACMULOUT18000)	7	7+7	9+12	-
	9	7+9	-	-
	12	7+12	-	-
	18	9+9	-	-
1 Aandrijving 3 1 Entraînement 3 (ACMULOUT21000)	18	7+7	9+12	7+7+7
	-	7+9	9+18	7+7+9
	-	7+12	12+12	7+7+12
	-	7+18	-	7+9+9
	-	9+9	-	9+9+9
1 Aandrijving 3 1 Entraînement 3 (ACMULOUT27000)	18	7+7	9+18	7+7+7
	-	7+9	12+12	7+7+9
	-	7+12	12+18	7+7+12
	-	7+18	-	7+7+18
	-	9+9	-	7+9+9
	-	9+12	-	7+9+12
1 Aandrijving 4 1 Entraînement 4 (ACMULOUT36000)	24	7+7	9+18	7+7+7
	-	7+9	9+24	7+7+9
	-	7+12	12+12	7+7+12
	-	7+18	12+18	7+7+18
	-	7+24	12+24	7+7+24
	-	9+9	18+18	7+9+9
	-	9+12	-	7+9+12

HERNIEUWBARE ENERGIE ÉNERGIES RENOUVELABLES
BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

Leidinglengte (m) Longueur de tuyauterie (m)	18000 BTU 1 drive 2	21000 BTU 1 drive 3	27000 BTU 1 drive 3	36000 BTU 1 drive 4
Totale leidinglengte Longueur totale de tuyauterie	40	60	60	80
Enkele leidinglengte (L1/L2) Longueur de tuyauterie unique (L1/L2)	25	30	30	35
Hoogteverschil tussen IDU 600U (H1/H2) Différence de hauteur entre IDU 600U (H1/H2)	15	15	15	15
Hoogteverschil tussen IDU's (H) Différence de hauteur entre les IDU (H)	10	10	10	10

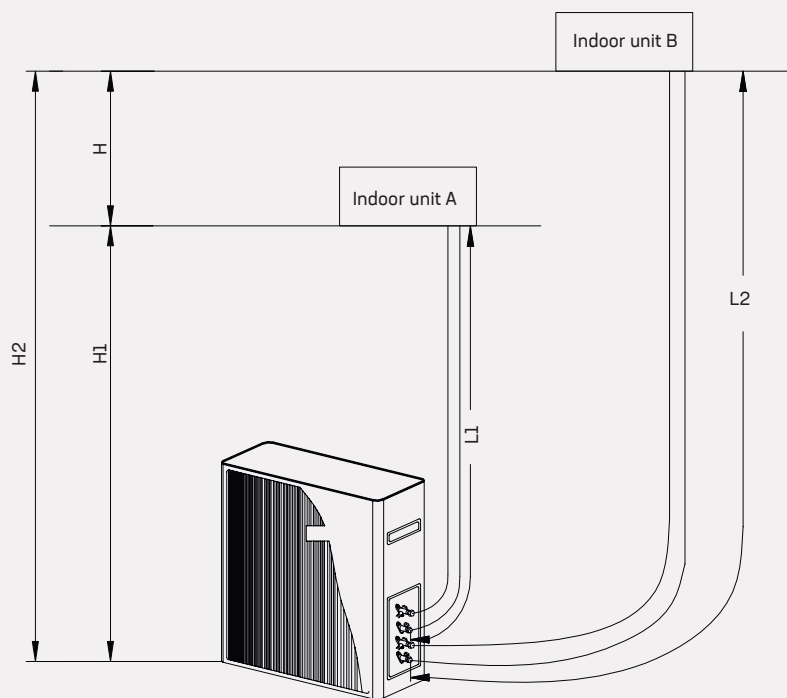


De garantietermijn van de goederen bedraagt 12 maanden voor de gehele unit en 36 maanden voor de compressor, gerekend vanaf de verzenddatum.

La période de garantie des produits est de 12 mois pour l'ensemble de l'unité et de 36 mois pour le compresseur, à compter de la date d'expédition.

De single split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur single ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.

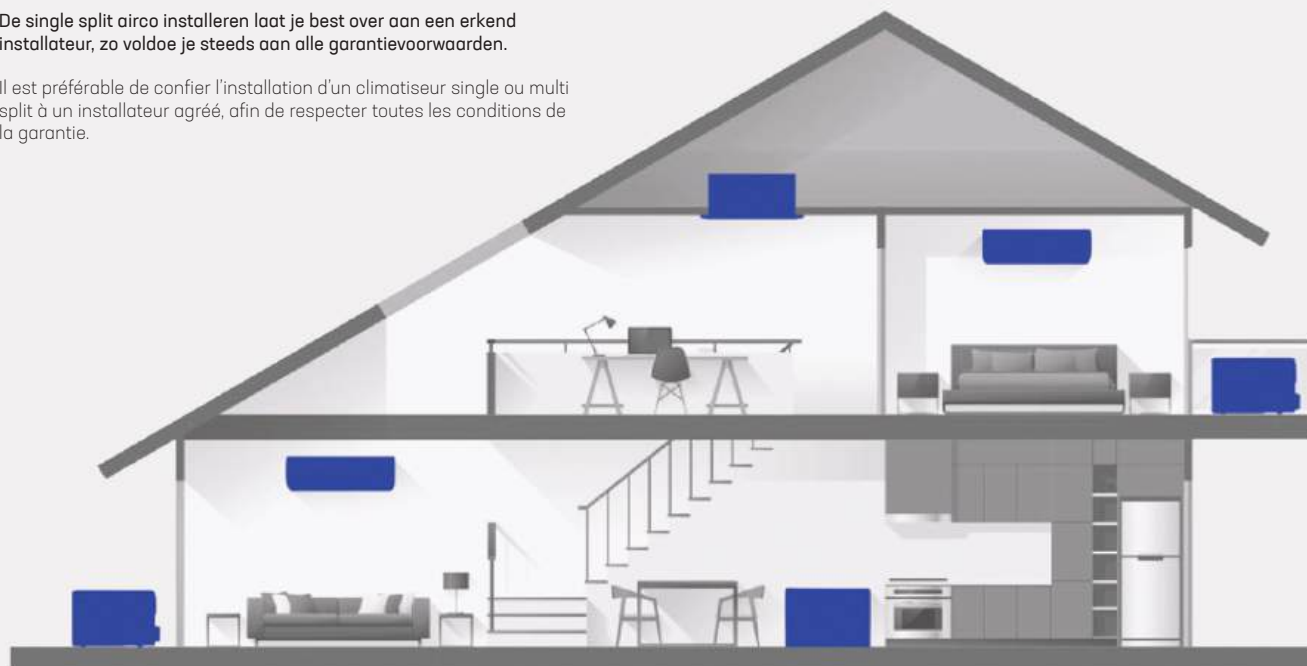

HERNIEUWBARE ENERGIE ÉNERGIES RENOUVELABLES
BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

DC INVERTER MODEL Model CC/CM			18000 BTU 1 drive 2	21000 BTU 1 drive 3	27000 BTU 1 drive 3	36000 BTU 1 drive 4
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidissement	Btu/h	18084(6824-19892)	21154(7506-22895)	26955(7848-29650)	35826(8530-37532)
		KW	5.3(2.0-5.83)	6.2(2.2-6.71)	7.9(2.3-8.69)	10.50(2.5-11.0)
	Verwarmen Chauffage	Btu/h	19107(7541-21017)	22519(8155-24771)	27978(8359-30776)	37532(9110-38214)
		KW	5.6(2.21-6.16)	6.6(2.39-7.26)	8.2(2.45-9.02)	11.00(2.67-11.2)
Elektrische gegevens Données électriques	Voeding Alimentation	V~,Hz, Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Koelvermogen Puissance de refroidissement	W	1640(280-2300)	1920 (350-2800)	2440(560-3400)	3950(680-4930)
	Verwarmingsvermogen Puissance de chauffage	W	1480(280-2300)	1780 (350-2800)	2210(560-3400)	3150(530-3850)
	Nominale stroom Courant nominal	A	7.13/6.43	8.35/7.74	-	-
Prestaties Performances	SEER/SCOP	W/W	6.13/4.09	6.13/4.19	6.19/4.08(F)	6.15/4.12(F)
	Energieklasse Classe énergétique		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	EER/COP	W/W	3.23/3.78	3.23/3.71	3.23/3.71	2.66/3.49
	Luchtstroomvolume Volume d'air	m3/h	2600	4100	57	61
	Geluidsdrukniveau Niveau de pression sonore	dB(A)	54	56	67	70
	Geluidsvermogeniveau Niveau de puissance sonore	dB(A)	64	66	67	70
Afmetingen Dimensions	Product Produit	mm	785x300x555	900x350x700	900x350x700	985x395x808
	Verpakking Emballage	mm	900x380x615	1015x415x755	1015x415x755	1105x495x895
Gewicht Poids	Netto/Bruto Net/Brut	kg	30/32.5	41.5/45	44.5/ 48	74/78
Leiding Tuyauterie	Vloeistofzijde Côté liquide	mm(inch)	2x6.35(1/4)	3x6.35(1/4)	3x6.35(1/4)	4x6.35(1/4)
	Gaszijde Côté gaz	mm(inch)	2x9.52(3/8)	3x9.52(3/8)	3x9.52(3/8)	4x9.52(3/8)
	Max. lengte voor alle ruimtes(m) Longueur max. pour toutes les pièces(m)	m	40	60	60	80
	Max. lengte voor één IDU (m) Longueur max. pour une IDU (m)	m	25	30	30	35
	Max. hoogteverschil tussen IDU en ODU (m) Différence de hauteur max. entre IDU et ODU (m)	m	15	15	15	15
	Max. hoogteverschil tussen IDU's (m) Différence de hauteur max. entre les IDU (m)	m	10	10	10	10
Omgevingstemperatuur (Koelen/Verwarmen) Température ambiante (Refroidissement/Chauffage)		°C	-10-52 °C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C

