



HEATING TECHNOLOGIES

AUX

versa
GROUP



• MONO SPLIT (F TYPE)

Intern / Interne
BTU 12000 (3,4 KW)
BTU 18000 (5,10 KW)

Extern / Externe
BTU 12000 (3,4 KW)
BTU 18000 (5,10 KW)



• MULTI SPLIT (Q TYPE)

Intern / Interne
BTU 7000 (2 KW)
BTU 9000 (2,5 KW)

Extern / Externe
BTU 21000 (6,2 KW)
BTU 27000 (7,9 KW)



• PORTABLE

BTU 12000 (3,4KW)

AUX

MONO SPLIT



Airconditioners voor woningen

stijlvolle, comfortabele, energiebesparende oplossingen voor huizen en appartementen.

Wandgemonteerde AUX-units combineren moderne technologische oplossingen, functionaliteit en een hoogwaardig design. Alle AUX-apparaten werken op basis van het nieuwste, milieuvriendelijke koelmiddel R32 en inverter technologie, waardoor ze hoge energie-efficiëntieparameters bereiken. Ze hebben de energie-efficiëntieklasse A++ in de koelmodus en A+ in verwarmingsmodus. De standaarduitrusting van de binnenunits omvat een geavanceerde luchtionisator die zorgt voor de gezondheid en veiligheid van de gebruikers en een Wi-Fi 2.0 bedieningsmodule die via een USB-stekker op de airconditioner is aangesloten.

Een effectieve en eenvoudig te installeren oplossing waarmee u de werking van de unit kunt regelen met behulp van mobiele apparaten.


Climatiseurs résidentiels

Solutions élégantes, confortables et économes en énergie pour maisons et appartements.

Les unités murales AUX combinent des solutions technologiques modernes, fonctionnalité et design de haute qualité. Tous les appareils AUX fonctionnent sur la base du réfrigérant R32, respectueux de l'environnement, et de la technologie inverter, grâce à laquelle ils atteignent des paramètres d'efficacité énergétique élevés. Ils ont une classe d'efficacité énergétique A++ en mode refroidissement et A+ en mode chauffage. L'équipement standard des unités intérieures comprend un ioniseur d'air avancé qui prendra soin de la santé et de la sécurité des utilisateurs, et un module de contrôle Wi-Fi 2.0 connecté au climatiseur via une prise USB - une solution efficace et facile à installer qui permet de contrôler le fonctionnement de l'unité à l'aide de dispositifs mobiles.



COMFORT
Precise temperature control



RELIABILITY
Prevent corrosion



PERFORMANCE
The 4th generation controller




HEALTH
Sterilization rate of 99.9%



EFFICIENT
Inverter compressor



INTELLIGENCE
Voice control

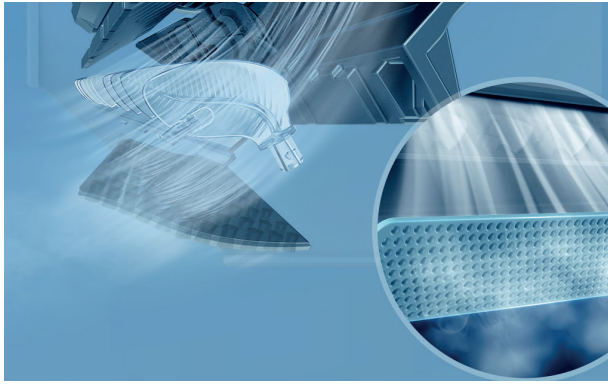


EXTERNE LUCHTTOEVOER

Luchttoevoer op afstand (12K/10m, 18K en hoger dan /15m).
luchtgeleidingslamellen (niet beschikbaar op F-model) voor bredere en
verdere luchttoevoer.

SORTIE D'AIR

Sortie d'air (9K, 12K/10m, 18K et plus/15m), ailette de guidage d'air en
forme de nageoire de poisson (non disponible sur le modèle F) pour
une distribution d'air plus large et plus lointaine.

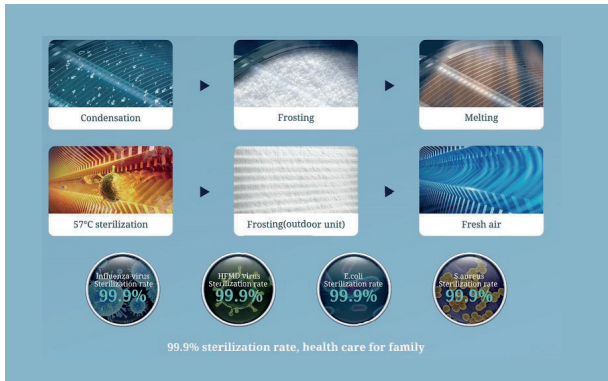

VIJFDE GENERATIE

AUTOMATISCHE REINIGING

Nieuw verbeterd, 6-staps waterreiniging die grondiger is, naast de 4
belangrijkste ziektekiemen, met een sterilisatiegraad van 99,9%.

CINQUIÈME GÉNÉRATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Nouvellement amélioré, lavage à l'eau en 6 étapes plus en profondeur,
en plus des 4 principaux germes, taux de stérilisation de 99,9%.



RECHTSTREEKSE VERWIJDEREN VAN DE PRINTPLAAT

Eenvoudige installatie en onderhoud

PCB RETRAIT FACILE

Installation et maintenance faciles.


SNEL KOELEN EN

VERWARMEN (ALLEEN OMVORMER)

30 seconden snel koelen, 60 seconden snel verwarmen.
Eén stap sneller verwarmen en koelen.

REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE RAPIDES (SEULE- MENT INVERTER)

Refroidissement rapide en 30s, chauffage rapide en 60s.

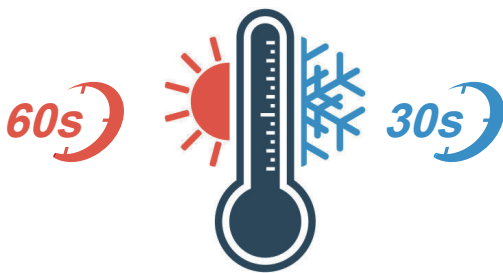

Standard Optional

Hydrofiel Aluminium vin
Hydrophile Ailette en aluminium

Zelfdiagnose Functie
Autodiagnostic Fonction

Timer
Minuterie

Zilveren Ionenfilter
Filtre à ions d'argent

Zelfreinigend
Auto-nettoyant

Krachtig - Ontvochtiging
Puissant - Déshumidification

iFeel

Ionisator
Ioniseur

Slaapstand
Mode veille

Super EMC
Super EMC performance
Super EMC prestaties

iFavor
iFavor

Auto-Restart

Anti-schimmel functie
Fonction anti-fongique

Anti-roest behuizing
Cabinet antirouille

Gouden vin
Golden Fin

Anti-koude lucht (Alleen warmtepomp)
Anti-froid (Pompe à chaleur uniquement)

Inwendige draad Koperen leidingen
Filetage interne Tuyauterie en cuivre

Biofilter



Intelligente WIFI-besturing. Afstandsbediening.

Contrôle intelligent WIFI. Fonctionnement à distance.



HOOG RENDEMENT FREQUENTIEOMVORMER

Verbeterde compressorkwaliteit, werkend op ultrahoge frequentie van 120HZ,

Snel opstarten met laagspanning en stabiele werking met hoogspanning.

Energiebesparing, rendement ↑5%

Meertrapsmotor met hoog rendement

Geïntegreerde innovatieve structuur

Hoge betrouwbaarheid, levensduur tot 20 jaar

Technologie van oliegestuurde circulatie

Geluidsreductie ↓3dB

Toepassing van akoestische materialen met aërodemping,

Technologie voor PEAK-onderdrukking van laagfrequent geluid

COMPRESSEUR À CONVERSION DE FRÉQUENCE HAUTE EFFICACITÉ

Qualité du compresseur améliorée, fonctionnant à une fréquence ultra-élevée de 120Hz, démarrage rapide à basse tension et fonctionnement stable à haute tension.

Économie d'énergie, efficacité augmentée de 5%. Moteur haute efficacité. Structure innovante intégrée. Haute fiabilité, durée de vie jusqu'à 20 ans.

Technologie de circulation de contrôle de l'huile. Réduction du bruit de 3dB. Application de matériaux acoustiques aéro-amortissants, technologie de suppression des pics de bruit à basse fréquence.



DE 4E GENERATIE BESTURING NIEUW INTELLIGENT AI-VECTOR BESTURINGSALGORITME

Uitvoerig ontwikkeld door het Japanse R&D-centrum met een investering van 120 miljoen RMB gedurende 6 jaar.

Uitgerust met 40 nm nauwkeurige intelligente chip, met 250 DMPIS rekenkracht

Compactere structuur

34% minder volume

Lager energieverbruik

50% hogere rijcapaciteit

LE CONTRÔLEUR DE 4ÈME GÉNÉRATION NOUVEL ALGORITHME DE CONTRÔLE VECTO-RIEL INTELLIGENT AI

Élaboré par le centre R&D japonais avec un investissement de 120 millions de RMB sur 6 ans. Équipé d'une puce intelligente précise de 40nm, avec une puissance de calcul de 250 DMPIS.

Structure plus compacte, volume réduit de 34%.

Consommation d'énergie réduite, capacité de conduite


augmentée de 50%.

ULTRA-STIL VOOR BETER SLAPEN

Uitstekende software en hardware helpen je om rustig te slapen.


ULTRA-SILENCE POUR UN MEILLEUR SOMMEIL

Logiciel et matériel exceptionnels vous laissant sans bruit.



-Uniek koppel compensatie-algoritme met verminderde trillingen.

-Algorithme de compensation de couple unique avec vibration réduite.



Optimaal ontwerp van luchtkanaal voor simulatie van vloeistofdynamica.

Conception optimale du conduit d'air pour la simulation de dynamique des fluides.



PRODUCTSPECIFICATIEBLAD / SPÉCIFICATION TECHNIQUE

MODEL/ MODÈLE				12K (ACMONO12000IN) (ACMONO12000OUT)		18K (ACMONO18000IN) (ACMONO18000OUT)		
				A++		A++		
Naamplaat Parameter	Koelmiddel / Refrigerant				R32	R32		
	Model / Modèle				ASW-H12C5E4/FAR3DI-B8	ASW-H18E0B4/FAR3DI-C0		
	Beveiliging tegen elektrische schokken / Prévention des chocs électriques				Class I	Class I		
	Klimaatype / Climatisation Type				T1	T1		
	Stroomvoorziening / Alimentation électrique				220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz		
	Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement <CB,CE>			kW	3.4[0.8-3.8]	5.1[1.3-5.3]		
	Verwarmingscapaciteit / Capacité de chauffage <CB,CE>			kW	3.5[0.8-4.0]	5.2[1.3-5.3]		
	Koelingsvermogen input / Puissance absorbée pour le refroidissement <CB,CE>			kW	1.34[0.2-1.5]	1.67[0.28-1.8]		
	Verwarmingsvermogen input / Puissance de chauffage absorbée			kW	0.95[0.2-1.4]	1.4[0.22-1.5]		
	EER<CB,CE>			(Btu/h)/W	8.66	10.42		
	EER			W/W	2.54	3.05		
	COP<CB,CE>			W/W	3.68	3.71		
	Max. invoerstroom / Courant d'entrée max.			A	9	9		
	Max. aanzuigdruk / Pression de décharge max.				4.3MPa	4.3MPa		
	Max. Zuigdruk / Pression d'aspiration max				2.5MPa	2.5MPa		
	Hoeveelheid koelmiddel / Refrigerant Quantity <CE>				0.57kg/0.38tCO2eq.	0.54kg/0.36tCO2eq.		
	Nettogewicht binnenunit / Poids net de l'unité intérieure			kg	7.5	10		
	Waterdichtheidsklasse / Classe d'étanchéité				IPX4	IPX4		
	Nettogewicht buitenunit / Poids net de l'unité extérieure			kg	18.5	23		
	GWP / GWP				675	675		
	Nominale koelstroom / Courant nominal de refroidissement			A	5.9[0.8-6.6]	7.4[1.2-7.9]		
	Nominale verwarmingsstroom / Courant de chauffage nominal			A	4.1[0.8-6.1]	6.2[1.0-6.6]		
	Max. Ingangsvermogen / Puissance d'entrée max.			kW	1.6	1.9		
Luchtstroomvolume / VVolume du débit d'air			m /h	600	850			
Geluidsniveau binnenunit / Niveau sonore de l'unité intérieure			dB(A)	54	57			
Geluidsniveau buitenunit / Niveau sonore de l'unité extérieure			dB(A)	61	62			
Configuratie binneneenheid Configuration Unité intérieure	Ventilatiesysteem Ventilateur	Ventilatiormotor Moteur ventilateur	Model	Pcs	D-310-13-8N	D-310-30-10A 310V/internal AL		
			Motorsnelheid (T/H/M/L) Vitesse ventilateur (T/H/M/L)	rpm	Koeling / Froid:1280/1130/1015/900 Verwarming / Chaud:1280/1180/1040/900	Koeling / Froid:1230/1080/965/850 Verwarming / Chaud:1230/1130/990/850		
			Nominale Stroom Puissance nominale	A	0.17	0.3		
			Nominaal Uitgangsvermogen Puissance de sortie nominale	W	13	30		
		Luchtcirculatie (H/M/L) Circulation d'air (H/M/L)			m3/h	Koeling / Froid:600/530/480/420 Verwarming / Chaud:600/550/490/420	Koeling / Froid:850/770/680/600 Verwarming / Chaud:860/780/700/620	
	Afmeting / Dimension	Netto afmeting (BxDxH) / Dimensions (LxPxH)		mm	26F-750*285*200		900*310*225	
		Verpakkingsafmeting (BxDxH) / Dimensions de l'emballage (LxPxH)		mm	820*347*277		970*382*302{50FA}	
	Condensafvoerpijp (O.D.) / Tuyau de drainage des condensats (Diamètre extérieur) (O.D.)			mm	16.9		16.9	
	Condensafvoerpijp (L) / Tuyau de drainage des condensats (L)			mm	2000		2000	
	Configuratie binneneenheid Configuration unité intérieure	Compressor Model / Modèle de compresseur			/	GMCC KSN89D28UE4A31	GMCC KSN98D25UER3	
Compressor Parameters Paramètres du compresseur		Type / Type		/	Rotation type		ROTARY	
		Merk / Marque		/	GMCC		GMCC	
		Capaciteit / Capacité		W	3065		3045	
		Input / Entrée		W	785		758	
		Nominale Stroom / Puissance(RLA)		A	4.41		4.65	
Afmeting / Dimension		Verpakkingsstype (6 x 4) / Type d'emballage (6 faces/4 faces)		/	N		N	
		Netto afmeting (BxDxH) / Dimensions (LxPxH)		mm	650*455*278		715*280*537	
		Verpakkingsafmeting (BxDxH) / Dimensions de l'emballage (LxPxH)		mm	760*315*510		825*345*595	

AUX
PORTABLE



Climatiseur portable

Refroidissement efficace et confortable sans montage par un spécialiste..

Les climatiseurs portables AUX feront leurs preuves partout où il n'est pas possible d'installer un climatiseur split traditionnel. Ils ne nécessitent pas d'installation d'une installation spécialisée.

- L'air chaud est évacué de la pièce par un tuyau d'échappement qui peut être monté dans une fenêtre ou dans un mur. Être installé dans une fenêtre ou dans un mur. Ils se distinguent par leur mobilité - l'appareil peut être facilement déplacé dans une autre pièce à tout moment, grâce aux roues fixées à la base du boîtier. enlever le double.

Conditionneur d'air portable

Refroidissement efficace et confortable sans besoin d'assemblage spécialisé.

Les climatiseurs portables AUX se révéleront utiles là où il n'est pas possible d'installer un climatiseur split traditionnel. Ils ne nécessitent pas d'installation spécialisée. L'air chaud est évacué de la pièce à travers un tuyau d'évacuation qui peut être monté dans une fenêtre ou dans un mur. Ils se distinguent par leur mobilité - l'appareil peut être facilement déplacé dans une autre pièce à tout moment, grâce aux roues fixées à la base du boîtier.

AUX





Ontvochtigingsmodus

Constance ontvochtiging creëert een gezonde omgeving.
Krachtige verwarming en koeling voor kwaliteitsvol wonen.

Mode de déshumidification

La déshumidification indépendante crée un environnement salubre.
Un chauffage et un refroidissement puissants pour une vie de haute qualité.



Ventilatiestand

Betere luchto circulatie vult de ruimte met frisse lucht

Mode de ventilation

Une meilleure circulation d'air remplit la pièce d'air frais.




AC-modus

Sterke verwarming en koeling waarmee je verzekerd bent van jarenlang comfortabel leven.

Mode AC

Un chauffage et un refroidissement puissants pour une vie de haute qualité



Stop

Volledige waterindicatie veilig en betrouwbaar
Indication complète du niveau d'eau




24H timing functie intelligente leven
Fonction de minuterie 24 heures

SERIES 12K (ACMOBIL12000)	ON-OFF		INVERTER
Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement	12K		12K
Koeling verwarming / Refroidissement et chauffage	CO	CH*	CH*
EER	A	A	A++




Vernevelingstechnologie van condensatiewater. Lager energieverbruik, hogere efficiëntie.
Geen watertank ontwerp. Vermijd bacteriegroei.

Technologie d'atomisation de l'eau de condensation.
Consommation d'énergie réduite, efficacité accrue.
Conception sans réservoir d'eau. Évite la prolifération de bactéries.



Afneembaar filterscherm en ait-rooster.
Gemakkelijk te demonteren en schoon te maken. Laat de natuurlijke wind circuleren.

Filtre et grille d'air détachables.
Faciles à démonter et à nettoyer.
Gardez la circulation de l'air naturel.




GELUIDSARM

- Verbeterd ait-kanaal met ventilator met grote diameter
- Dubbellaags geluiddicht katoen
- Maak weinig lawaai en geniet van een rustig leven

BRUIT FAIBLE

- Gaine d'air améliorée avec ventilateur de grand diamètre
- Coton insonorisant à double couche
- Fonctionne à faible bruit pour profiter d'une vie paisible.



VARIABELE FREQUENTIE

- Geavanceerde technologie met variabele frequentie
- 0,5°C nauwkeurige regeling van kamertemperatuur
- Energiebesparend en milieubeschermd

FREQUENCE VARIABLE

- Technologie avancée à fréquence variable.
- Contrôle précis de la température de la pièce avec une précision de 0,5°C
- Économie d'énergie et respect de l'environnement



WINDKRACHT

Nieuwe generatie compressor met cross-flow ventilator
Sterk verwarmings- en koelcomfort bereikt elke hoek.

FORCE

Nouveau compresseur de nouvelle génération avec ventilateur à flux transversal.
Un confort de chauffage et de refroidissement puissant qui atteint chaque coin.

PORTABLE

360° UNIVERSELE WIELEN,
COMFORT VOLGT OP DE VOET

ROUES UNIVERSAL 360°,
FACILE À DÉPLACER



Model / Modèle	12K (ACMOBIL12000)
Nominale spanning / Tension nominale	220v-240v
Nominale frequentie / Fréquence nominale	50Hz
Koelvermogen / Capacité de refroidissement (BTU/H)	11600
Koelvermogen / Capacité de refroidissement (kW)	3,4
Koelstroom / Puissance de refroidissement (A)	6,00
Koelvermogen / Refroidissement (kW)	1,4
Ontvochtigingscapaciteit / Capacité de déshumidification (Kg/h)	2,2
SEER Koeling / SEER de refroidissement	2,4
Max. Ingangsstroom / Puissance d'entrée maximal (A)	8
Max. Ingangsvermogen / Puissance d'entrée maximale (kW)	1,6
Max. Afvoerdruk / Pression de décharge maximale (Mpa)	2,8
Max. Zuigdruk / Pression d'aspiration maximale (Mpa)	0,8
Koelmiddel / Réfrigérant	R290
Hoeveelheid koelmiddel / Quantité de réfrigérant (kg)	0,2
tCO2eq.	/
Geluid binnen/buitenunit (geluidsvermogen) / Bruit de l'unité intérieure/extérieure (Puissance sonore) (dB)	51
Nettogewicht binnenunit / Poids net de l'unité intérieure (kg)	30
Afmeting (binnen) / Dimensions (intérieur) net	415*345*710
Afmeting (binnen)-verpakking / Dimensions emballage	470*385*885
Laadhoeveelheid / loading quantity (1*40HQ)	445
Compressor merk / Marque du compresseur	GMCC/DSM215V01UDZP3
Luchtcirculatie / Circulation de l'air	350/330/300

AUX

MULTI SPLIT



Meervoudig systeem


Bespaar installatieruimte en is zeer flexibel.

Het multi-split AUX-systeem maakt het mogelijk om 2 tot 5 binnenunits aan één buitenunit te koppelen. Dit zorgt voor een vermindering van het aantal benodigde buitenunits in vergelijking met enkelvoudige systemen, en dus voor een aanzienlijke ruimtebesparing op gevels, daken en balkons van gebouwen. Bovendien hoeven de apparaten niet tegelijkertijd geïnstalleerd worden - het systeem kan in de loop van de tijd worden uitgebreid met nieuwe binnenunits, waarbij de juiste prestatieparameters van de afzonderlijke elementen van het airconditioningsysteem behouden blijven.

Système multi

Économie d'espace d'installation et haute flexibilité.

Le système multi-split AUX vous permet de connecter de 2 à 5 unités intérieures à une unité extérieure. Cela permet de réduire le nombre d'unités extérieures nécessaires par rapport aux systèmes individuels, ceci permet des économies d'espace significatives sur les façades des bâtiments, les toits et les balcons. De plus, les appareils n'ont pas besoin d'être installés simultanément - le système peut être étendu avec de nouvelles unités intérieures au fil du temps, en maintenant les paramètres de performance appropriés des éléments individuels du système de climatisation.

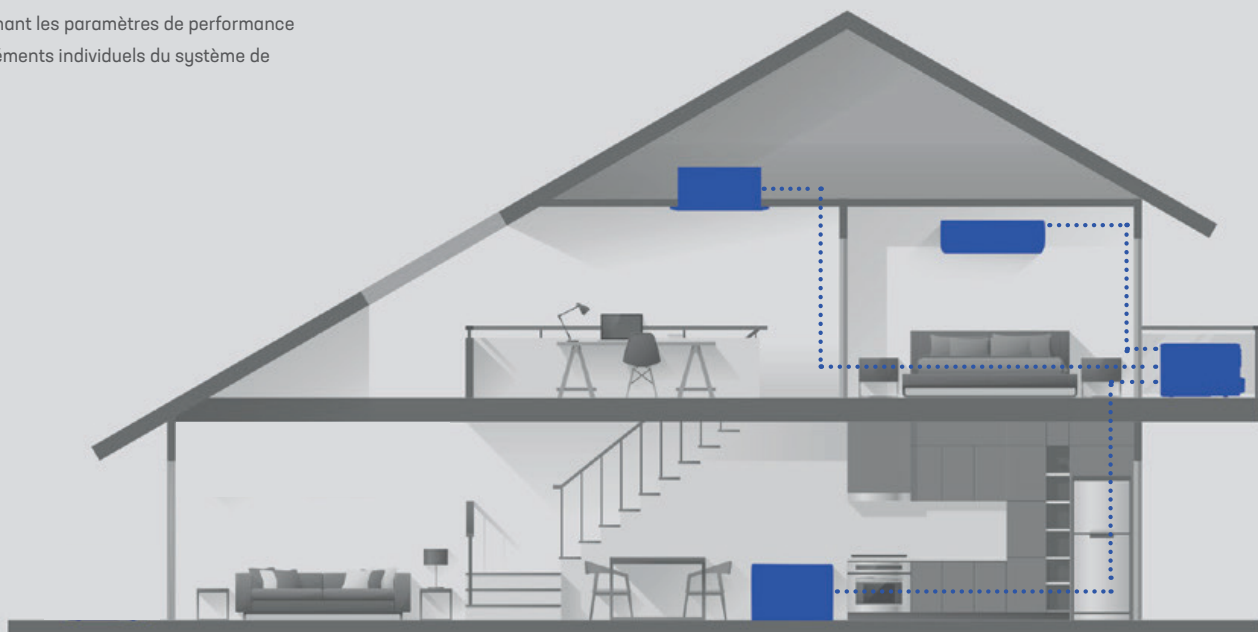



Pneumatische onderhoudsdeflector

De luchttoevoer afstand kan oplopen tot 15 m, waardoor elke hoek wordt gekoeld en er een comfortabelere omgeving ontstaat.

Contrôle du flux d'air

La distance d'approvisionnement en air peut atteindre jusqu'à 15 mètres, refroidissant chaque coin et offrant un environnement plus confortable




Anti-cold design

De geoptimaliseerde logica van de ventilatorregeling voorkomt dat er plotseling koude lucht wordt geblazen tijdens het verwarmings- en luchttoevoerproces.

Conception anti-air froid

La logique de contrôle du ventilateur optimisée empêche l'apparition d'un souffle d'air froid soudain pendant le processus de chauffage et d'approvisionnement en air.

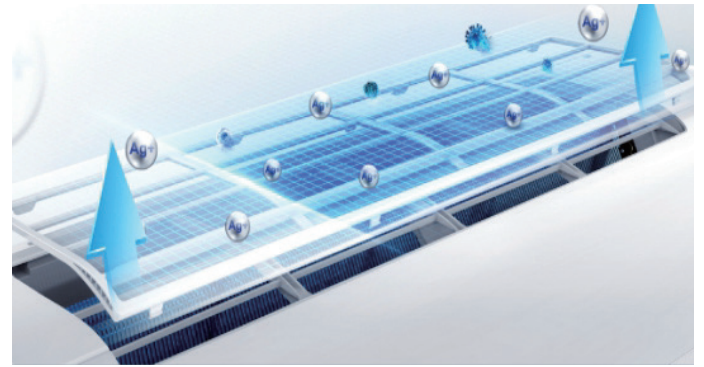

Verwijderbaar antibacterieel zilverionenfilter

We hebben het ontwerp verbeterd, zodat het filter snel gedemonteerd en geïnstalleerd kan worden wanneer zilverionen moeten worden toegevoegd. De sterilisatie- en schimmelwerende werking van het filter is meer dan 99%.

Filtre antibactérien aux ions d'argent amovible

Nous avons optimisé la structure de démontage du filtre, de sorte que le filtre puisse être rapidement démonté et installé lorsque des ions d'argent doivent être ajoutés. Le taux de stérilisation et antifongique du filtre est de plus de 99%.



Spiegel gepolijst paneel

Met glatte textuur, meer glans, geen veroudering, stofdicht en blijvende schoonheid.

Panneau poli miroir

Avec une texture lisse, plus de brillance, pas de vieillissement, anti-poussière et une beauté durable.



Eigentijds design met een afgeronde verschijning


Apparence globale arrondie



MULTI R32 SPECIFICATIES / SPÉCIFICATION

GELIJKSTROOMOMVORMER / ONDULEUR À COURANT CONTINU		OUTDOOR	21K (ACMULOUT21000)	27K (ACMULOUT27000)
Capaciteit Capacité	Koeling / Froid	Btu/h kW	21154(7506~22895) 6.2(2.2~6.71)	26955(7848~29650) 7.9(2.3~8.69)
	Verwarming / Chaud	Btu/h kW	22519(8155~24771) 6.6(2.39~7.26)	27978(8359~30776) 8.2(2.45~9.02)
Elektrische gegevens Données électriques	Stroomvoorziening / Alimentation électrique	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Koelingsvermogen Input / Puissance d'entrée de refroidissement	W	1920 (350-2800)	2440 (560-3400)
	Verwarmingsvermogen Input / Puissance d'entrée de chauffage	W	1780 (350-2800)	2210 (560-3400)
	Nominale Stroom (koeling/verwarming) / Puissance nominal (refroidissement et chauffage)	A	8.35/7.74	10.61/9.61
	Maximale stroom / Puissance maximale	A	14	16,5
	Maximaal vermogen / Puissance maximale	KW	3	3,8
DC Invertercompressor Unité extérieur DC Inverter Fan Motor	SEER/SCOP	W/W	6.13/4.19(F)	6.19/4.08(F)
	SEER/SCOP	W/W	6.13/4.2(J)	6.14/4.16(J)
	SEER/SCOP	W/W	6.13/4.2(H)	6.19/4.08(H)
	Energieratio / Rendement énergétique		A++/A+	A++/A+
	EER/COP	W/W	3.23/3.71	3.23/3.71
	Model / Modèle		KSN140D53UFZM3	KTM240D43UKUA2
DC-omvormer buiten Inverseur DC extérieur	Hoeveelheid / Quantité		1	1
	Type / Type		Rotary	Rotary
	Merk / Marque		GMCC	GMCC
	Capaciteit / Capacité	W	4345	7555
	Invoer / Input	W	1100	2050
	Stroomvoorziening / Alimentation électrique	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Nominale Stroom / Puissance nominale	A	6,75	9,35
	Bedrijfsfrequentie / Operating Frequency	Hz	60	60
	Koelmiddel olie / Refrigerant Oil	ml	VG74/420ml	VG74/620ml
	Frequentiebereik / Plage de fréquence		10-120Hz	12~120 Hz
	Model / Modèle		D-65-10L 310V/ AL	D-65-10L 310V/ AL
	Type / Type		DC Inverter	DC Inverter
	Merk / Marque		jingma	jingma
	Aantallen / Quantités		1	1
Ventilatormotor Ventilateur extérieur	Isolatieklasse / Classe d'isolation		E/B	E/B
	Veiligheidsklasse / Classe de sécurité			
	Ingangsvermogen / Puissance d'entrée	W	/	/
	Uitgangsvermogen / Puissance de sortie	W	65	65
	Condensator / Condensateur	uF	/	/
	Snelheid / Vitesse	r/min	850	850
	Material / Matériau		Plastic	Plastic
	Diameter / Diamètre	mm	Φ553×146	Φ553×146
Buiten ventilator Bobine extérieure	Ventilator hoeveelheid / Nombre de ventilateur		1	1
	a.Aantal Rijen / Nombre de rangées		1,5	2
	b.Buis Pitch(a)x Rij Pitch(b) / Pitch du tube(a) x Pitch de rangée(b)	mm	22x19.05	22x19.05
	c.Vin Pitch / Espacement des ailettes	mm	1,3	1,3
	d.Vin Material / Fin Material		Hydrofiele aluminium vin Hydrophilic aluminum fin	Hydrofiele aluminium vin Hydrophilic aluminum fin
	e.Buitenste diameter buis en Material / Diamètre extérieur du tube et matériau	mm	φ7, Inner grooved	φ7, Inner grooved
	f.Spoel LxHxB / LxHxL de la bobine	mm	886/535*660*38.1	871*660*38.1
Luchtstroom Volume Volume du débit d'air		CFM	2412	2412
		m3/h	4100	4100
Geluidsniveau Noise Level	Geluidsdruk niveau / Sound Pressure Noise Level	dB(A)	56	57
	Geluidsvermogensniveau / Sound Power Noise Level	dB(A)	66	67
Afmeting Dimension	Netto afmetingen / Dimensions nettes (B*D*H)	mm	900×350×700	900×350×700
	Verpakkingsafmetingen / Dimensions de l'emballage (BxDxH)	mm	1015×415×755	1015×415×755
Gewicht Weight	Netto / Net	kg	41,5	44,5
	Bruto / Brut	kg	45	48
Koelmiddel Type/Hoeveelheid Refrigerant type/Quantity	Type / Type		R32	R32
	Volume gevuld / Volume chargé	kg	1,15	1,45
	Extra lading / Charge supplémentaire	(g/m)	25	25
	Vloeistoffen zijde / Côté liquide	mm(inch)	3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)
Leidingen Piping	Gassen / Côté gaz	mm(inch)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)
	Max. lengte voor alle kamers (m) / Longueur max. pour toutes les pièces	m	60	60
	Max. lengte voor één IDU (m) / Longueur max. pour un seul IDU (m)	m	30	30
	Max. hoogteverschil tussen / Différence de hauteur max. entre IDU et ODU (m)	m	15	15
	Max. hoogteverschil tussen IDU's (m) / Différence de hauteur max. entre IDU (m)	m	10	10
Omgevingstemperatuur (koelen/verwarmen) / Ambient Temp (Cooling/Heating)		°C	-10~52°C/-15~24°C	-10~52°C/-15~24°C
Specificatie van Bedrading Spécification du câblage	Voedingsbedrading (IDU) / Câblage d'alimentation (IDU)	mm2	/	/
	Voedingsbedrading (ODU) / Câblage d'alimentation (ODU)	mm2	3x2.5	3x2.5
	Aansluitbedrading (IDU & ODU) / Câblage de connexion (IDU & ODU)	mm2	4x1.5	4x1.5
	Signaalbedrading (IDU & ODU) / Câblage de signal (IDU & ODU)	mm2	/	/

SPECIFICATIE-WANDMONTAGE / SPÉCIFICATION-MONTAGE MURAL



Model / Modèle		INDOOR	7K (ACMULIN7000)	9K (ACMULIN9000)
Capaciteit Capacité	Koeling / Refroidissement	Btu/h kW	7000 (3855-9220) 2.05 (1.13-2.70)	9000(6030-11260) 2.64(1.40-3.30)
	Verwarming / Chauffage	Btu/h kW	7400 (3340-8530) 2.15 (0.98-2.50)	10000(5170-10240) 2.93(1.2-3.00)
Elektrische gegevens Données électriques	Stroomvoorziening / Alimentation électrique	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Koelingsvermogen Input / Puissance d'entrée pour le refroidissement	W	40 (12~68)	40 (12~68)
	Verwarmingsvermogen Input / Puissance d'entrée pour le chauffage	W	40 (12~68)	40 (12~68)
Binnenventilatormotor Moteur du ventilateur intérieur			D-310-13-8N	D-310-13-8N
	Merk / Marque		TONGDELI	TONGDELI
	Uitgangsvermogen / Puissance de sortie	W	13	13
	Condensator / Condensateur	uF	/	/
	Snelheid (HI/MI/LO) / Vitesse (HI/MI/Lo)	r/min	1350	1350
Binnenbatterij Serpentin intérieur	a. Aantal Rijen / Nombre de rangées		2	2
	b. Buis Pitch(a)x Rij Pitch(b) / Pitch du tube(a) x Pitch de rangée(b)	mm	19.05x11.6	19.05x11.6
	c. Vin Pitch / Pitch des ailettes	mm	1,3	1,3
	d. Vin Materiaal / Matériau des ailettes		Hydrofiele aluminiumvin Ailette en aluminium hydrophile	Hydrofiele aluminiumvin Ailette en aluminium hydrophile
	e. Buitenste diameter en Materiaal / Diamètre ext. du tube et Matériaux	mm	φ5, Inner grooved	φ5, Inner grooved
	f. Spoel LxHxB / LxHxL de la bobine	mm	562*286*23.2	562*286*23.2
	g. Warmtewisselingsoppervlakte / Surface d'échange de chaleur	m2	8.06	8.06
	Luchtstroomvolume / Volume d'air	CFM m3/h	353 600	353 600
	Geluidsdruk niveau / Niveau sonore de pression acoustique	dB(A)	40/36/32	40/36/32
	Geluidsvermogensniveau / Niveau sonore de puissance acoustique	dB(A)	54	54
Afmeting Dimension	Netto afmetingen (BxDxH) / Dimensions nettes (BxDxH)	mm	762*295*200	762*295*200
	Verpakkingsafmetingen / Dimensions de l'emballage (BxDxH)	mm	825*367*277	825*367*277
Gewicht Poids	Netto / Net	kg	8	8
	Bruto / Brut	kg	10	10
Type koelmiddel / Type de réfrigérant			R32	R32
Diameter leidingen Diamètre du tuyau	Vloeistoffen zijde / Côté liquide	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas zijde / Côté gaz	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Drainage / Drainage	mm	16,9	16,9
Vulling Hoeveelheid Quantité de rembourrage	20/40/40H	unit	366/743/859	366/743/859

Standard Optional

 R32-koelmiddelen Réfrigérants R32	 DC-omvormer Onduleur DC	 Ingebouwde Wi-Fi Module Wi-Fi intégré	 Automatisch herstarten Redémarrage automatique	 TURBO mode	 Timer Minuterie	 Zelfreinigend Auto-nettoyage	 Zelfdiagnosefunctie Fonction d'autodiagnostic	 Slaapstand Mode veille	 Intelligent ontdooien Dégivrage intelligent	 Super EMC Super CEM	 Honingraatfilter Filtre en nid d'abeille
 Lucht ionisator Ioniseur d'air	 LED-scherm Affichage LED	 I FEEL-functie Fonction I FEEL	 Anti-koude lucht functie Fonction anti-froid	 Anti-schimmelfunctie Fonction anti-champignon	 Twee-weg aftappen Drainage dans les deux sens	 Peddels van hydrofiel aluminium Palettes en aluminium hydrophile	 Verticale luchtstroom Flux d'air vertical	 Draadloze afstandsbediening Télécommande sans fil	 Koelmodus Mode refroidissement	 Verwarmingsmodus Mode chauffage	 Ventilatorstand Mode ventilateur
 Droge modus Mode sec	 Automatische modus Mode automatique	 Optionele luchtfilters Filtres à air en option									