
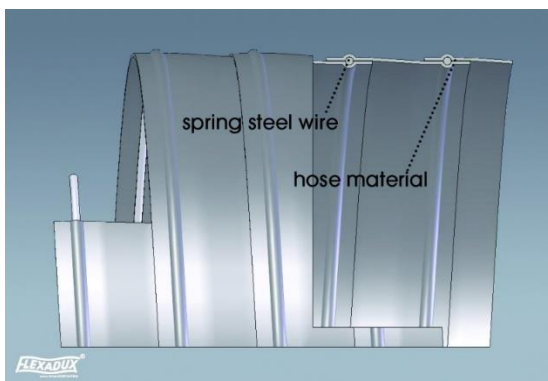


FLEXADUX P2 A 1000

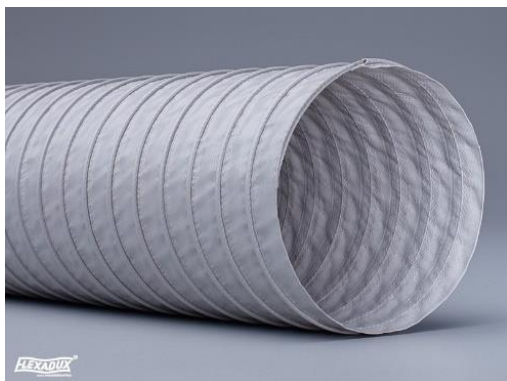

Productomschrijving:

Zeer lichte en zeer flexibele spiraalslang van PVC-gecoat polyesterweefsel

Materiaal:

PVC-gecoat polyesterweefsel, lichtgrijs

Productie lengte:

6, 10 en 15 m.

Temperatuurbestendigheid:

- 30 ° tot + 80 ° C (kortstondig tot + 100 ° C)

Toepassingsgebieden:

klimaat- en ventilatietechniek,
 lasgasafzuiging, zonnebanktechniek,
 huishoudtechniek

Eigenschappen:

Zeer goede flexibiliteit, zelfdovend,
 goede samendrukbaarheid, goede
 flexibiliteit bij lage temperaturen,
 goede mechanische sterkte,
 vlamvertragend volgens UL 94 V-

Productomschrijving
 Zeer flexibele en zeer lichte spiraalslang
 van polyurethaan, vlamvertragend

Technical data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Mat.- Thickness (mm)	Bend. Rad. (mm)	max. Work. Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
25	0,10	0,4	18	0,90	0,25
30	0,10	0,4	21	0,90	0,25
40	0,11	0,4	28	0,90	0,20
50	0,13	0,4	35	0,80	0,20
60	0,16	0,4	42	0,80	0,16
70	0,20	0,4	49	0,70	0,14
75	0,22	0,4	53	0,60	0,10
80	0,24	0,4	56	0,60	0,10
100	0,30	0,4	70	0,50	0,09
120	0,35	0,4	85	0,50	0,08
125	0,38	0,4	88	0,50	0,08
140	0,42	0,4	95	0,35	0,06
150	0,45	0,4	105	0,20	0,06
175	0,63	0,4	123	0,20	0,05
200	0,72	0,4	140	0,20	0,05
250	0,90	0,4	175	0,10	0,04
300	1,08	0,4	210	0,06	0,03
350	1,26	0,4	245	0,05	0,02
400	1,45	0,4	280	0,04	0,02
450	1,63	0,4	315	0,03	0,01
500	1,82	0,4	350	0,02	0,01
600	3,80	0,4	400	0,01	0,01
710	4,50	0,4	400	0,01	0,01
800	5,70	0,4	475	0,01	0,01