


## FLEXADUX P1N lichtgrijs

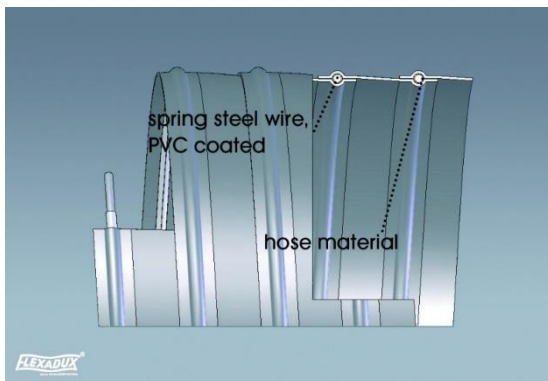

### Productbeschrijving:

Hoge flexibiliteit, gladde binnenwand

### Toepassingen:

Technische apparatenbouw, kabelgeleiding en bescherming, afzuiging van spinnende vezels, afzuiging van met rook en stof vervuilde lucht.

### Eigenschappen:

Zeer flexibele slang met een gladde binnenwand. Ideaal voor diverse toepassing tevens verkrijgbaar in andere kleuren (op aanvraag). De Flexadux P1N is er naast andere kleuren ook versterkt en antistatisch beschikbaar:

- P1 N AS: antistatisch (R <math><10^8</math> Ohm), zwart, voldoen aan TRBS 2153

- P 1 V: Versterkte versie (wanddikte 0,80 mm)

### Materiaal:

Soft-PVC, lichtgrijs

### Temperatuurbestendigheid:

- 0° tot + 70° C

### Productielengte:

10 m

15 m

Technical Data					
Dia (mm)	Weight (kg/m)	Wall-Thickness (mm)	Bend. Rad. (mm)	max. Work.Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
13	0,07	0,5	13	2,50	0,80
20	0,11	0,5	20	1,90	0,55
25	0,17	0,5	25	1,70	0,45
30	0,21	0,5	30	1,50	0,40
40	0,24	0,5	40	1,40	0,30
50	0,29	0,5	50	1,30	0,28
60	0,50	0,5	60	1,10	0,25
70	0,57	0,5	70	1,00	0,25
75	0,63	0,5	75	0,80	0,20
80	0,70	0,5	80	0,70	0,18
100	0,79	0,6	100	0,60	0,15
120	0,85	0,6	120	0,50	0,13
125	0,98	0,6	125	0,40	0,12
140	1,05	0,6	140	0,30	0,12
150	1,18	0,6	150	0,25	0,10
175	1,48	0,6	175	0,25	0,10
200	1,69	0,6	200	0,20	0,09
250	2,10	0,6	250	0,15	0,08
300	2,52	0,6	300	0,12	0,06
350	2,93	0,6	350	0,10	0,06
400	3,39	0,6	400	0,08	0,02