
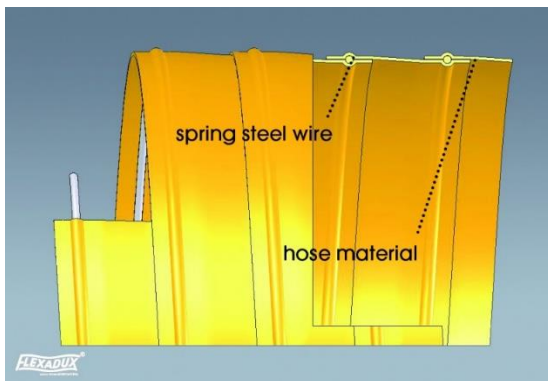


## FLEXADUX P2 PE

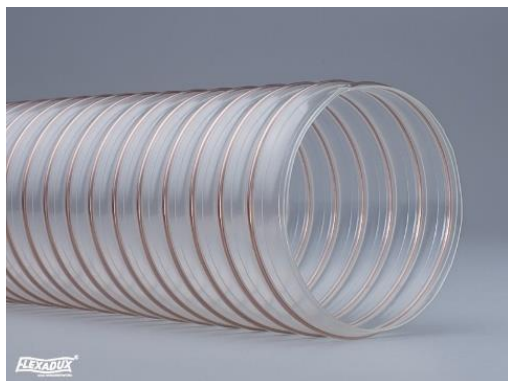

### Productomschrijving:

Zeer lichte en zeer flexibele spiraalslang van polyethyleen

### Materiaal:

polyethyleen, doorschijnend

### Productie lengte:

6, 10 en 15 m

### Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 60 ° C

### Toepassingsgebieden:

afzuiging van chemische dampen en gassen in klimaat- en ventilatietechniek

### Eigenschappen:

Zeer goede chemische bestendigheid, vooral tegen oplosmiddelen en andere agressieve dampen, vrij van halogenen en weekmakers

### Speciale uitvoeringen:

- P 2 PE EL: elektrisch geleidend (R <10 4 Ohm), voldoet aan TRBS 2153 en ATEX richtlijn 94/9 / EC  
Kleur: zwart

| Technical data |               |                     |                     |                         |                   |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Dia. (mm)      | Weight (kg/m) | Wall Thickness (mm) | Bending radius (mm) | Max. Work. Press. (bar) | Max. Vacuum (bar) |
| 40             | 0,11          | 0,4                 | 28                  | 0,45                    | 0,18              |
| 50             | 0,14          | 0,4                 | 35                  | 0,40                    | 0,16              |
| 60             | 0,17          | 0,4                 | 42                  | 0,40                    | 0,16              |
| 70             | 0,20          | 0,4                 | 49                  | 0,30                    | 0,12              |
| 75             | 0,21          | 0,4                 | 53                  | 0,30                    | 0,10              |
| 80             | 0,22          | 0,4                 | 56                  | 0,30                    | 0,10              |
| 90             | 0,25          | 0,4                 | 63                  | 0,25                    | 0,09              |
| 100            | 0,28          | 0,4                 | 70                  | 0,20                    | 0,09              |
| 125            | 0,35          | 0,4                 | 85                  | 0,20                    | 0,08              |
| 150            | 0,43          | 0,4                 | 100                 | 0,10                    | 0,06              |
| 175            | 0,71          | 0,4                 | 123                 | 0,09                    | 0,05              |
| 200            | 0,81          | 0,4                 | 140                 | 0,08                    | 0,05              |
| 250            | 1,01          | 0,4                 | 175                 | 0,05                    | 0,04              |
| 300            | 1,22          | 0,4                 | 210                 | 0,03                    | 0,03              |
| 350            | 1,42          | 0,4                 | 245                 | 0,02                    | 0,02              |
| 400            | 1,62          | 0,4                 | 280                 | 0,02                    | 0,02              |
| 450            | 1,83          | 0,4                 | 315                 | 0,01                    | 0,01              |
| 500            | 2,03          | 0,4                 | 350                 | 0,01                    | 0,01              |
| 600            | 3,48          | 0,4                 | 400                 | 0,01                    | 0,01              |