


FLEXADUX P2 PP

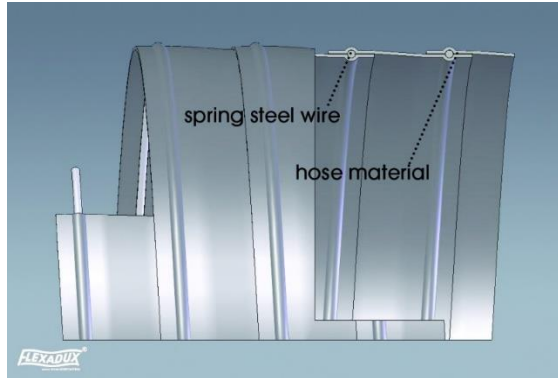

Productomschrijving:

Zeer lichte en zeer flexibele spiraalslang van polypropyleen

Materiaal:

polypropyleen, zwart

Productie lengte:

6, 10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 20 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

afzuiging van lucht, dampen en gassen in de klimaat- en ventilatietechniek, airconditioning in de voertuigbouw

Eigenschappen:

Goede temperatuurbestendigheid, vrij van halogenen en weekmakers, goede chemische bestendigheid, zeer goede flexibiliteit, goede UV-bestendigheid

Technical data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Material Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work. Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
40	0,19	0,4	28	0,40	0,18
50	0,24	0,4	35	0,35	0,15
60	0,29	0,4	42	0,35	0,14
70	0,34	0,4	49	0,30	0,12
75	0,36	0,4	50	0,30	0,11
80	0,39	0,4	56	0,25	0,09
100	0,50	0,4	70	0,20	0,08
120	0,60	0,4	85	0,20	0,07
125	0,62	0,4	88	0,15	0,06
140	0,70	0,4	95	0,10	0,06
150	0,73	0,4	105	0,08	0,05
175	0,81	0,4	123	0,06	0,04
200	0,99	0,4	140	0,05	0,03
250	1,23	0,4	175	0,04	0,03
300	1,49	0,4	210	0,03	0,02
350	2,01	0,4	250	0,02	0,01
400	2,29	0,4	285	0,02	0,01
450	2,58	0,4	320	0,01	0,01
500	2,86	0,4	355	0,01	0,01