
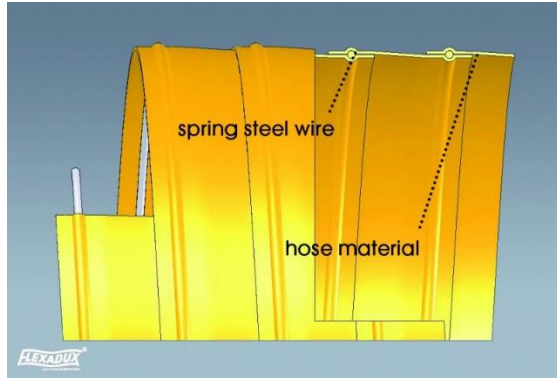


FLEXADUX P2 PU AE

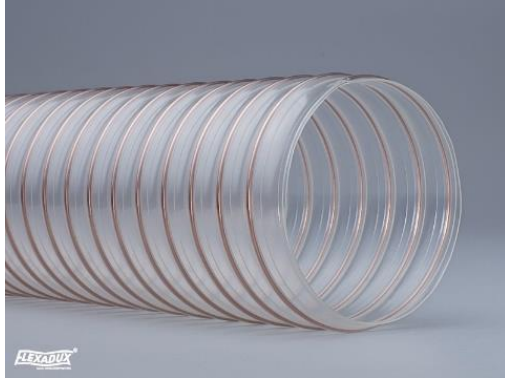

Productomschrijving:

Zeer lichte en zeer flexibele spiraalslang van polyurethaan

Materiaal:

polyether polyurethaan, transparant

Productie lengte:

6, 10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

lucht-, stof- en vezelafzuiging, afzuiging van olie- en benzinedampen

Eigenschappen:

Zeer goede flexibiliteit, hoge slijtvastheid, goede samendrukbaarheid, vrij van halogenen en weekmakers, bestand tegen hydrolyse en microben

Technical data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work. Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
25	0,13	0,4	18	0,65	0,30
30	0,17	0,4	21	0,60	0,30
40	0,23	0,4	28	0,50	0,25
50	0,30	0,4	35	0,40	0,20
60	0,34	0,4	42	0,40	0,16
70	0,40	0,4	49	0,35	0,14
75	0,43	0,4	53	0,30	0,10
80	0,46	0,4	56	0,28	0,10
100	0,51	0,4	70	0,20	0,09
120	0,60	0,4	85	0,20	0,08
125	0,65	0,4	88	0,20	0,08
140	0,71	0,4	95	0,15	0,06
150	0,78	0,4	105	0,10	0,06
175	0,90	0,4	123	0,09	0,05
200	1,05	0,4	140	0,08	0,05
250	1,25	0,4	175	0,05	0,04
300	1,55	0,4	210	0,03	0,03
350	1,80	0,4	245	0,02	0,02
400	2,10	0,4	280	0,02	0,02
450	2,35	0,4	315	0,01	0,01
500	2,62	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01
710	5,44	0,4	475	0,01	0,01
800	6,13	0,4	535	0,01	0,01