


FLEXADUX P2 SP

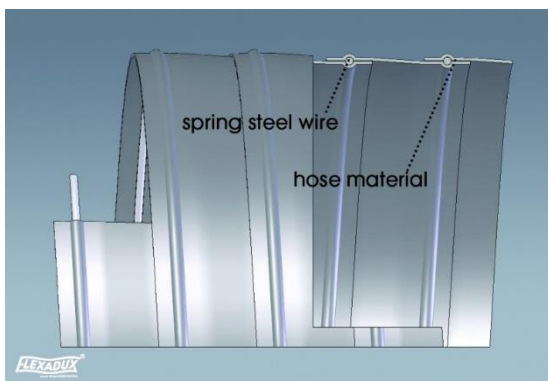

Productomschrijving:

Lichte en zeer flexibele spiraalslang van TPE-gecoat polyesterweefsel

Materiaal:

TPE-gecoat polyesterweefsel, zwart

Productie lengte:

6, 10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 150 ° C

Toepassingsgebieden:

afzuiging van chemisch agressieve dampen en gassen ook onder mechanische belasting, voertuigbouw, klimaat- en ventilatietechniek

Eigenschappen:

Zeer goede chemische bestendigheid (zuur-, alkali- en oplosmiddeldampen), goede flexibiliteit, goede UV- en ozonbestendigheid, uitstekende rotbestendigheid, bestand tegen sterke buiging

Speciale uitvoeringen:

- P2 SP SE: vlamvertragend wandmateriaal volgens DIN 4102 BI
- P-G-EX-1: afzuiging van uitlaatgassen, polyamide draad
- P-G-EX-2: afzuiging van uitlaatgassen, staaldraad

Technical Data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work.Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
20	0,08	0,4	20	0,45	0,25
25	0,09	0,4	25	0,45	0,20
30	0,14	0,4	30	0,40	0,20
40	0,16	0,4	40	0,35	0,15
50	0,21	0,4	50	0,35	0,10
60	0,25	0,4	60	0,35	0,08
70	0,29	0,4	70	0,30	0,08
75	0,31	0,4	75	0,20	0,07
80	0,33	0,4	80	0,20	0,06
100	0,56	0,4	100	0,15	0,05
120	0,67	0,4	120	0,15	0,04
125	0,70	0,4	125	0,13	0,04
140	0,73	0,4	140	0,12	0,04
150	0,78	0,4	150	0,11	0,04
175	0,82	0,4	175	0,09	0,03
200	1,27	0,4	200	0,08	0,02
250	1,45	0,4	250	0,07	0,02
300	1,50	0,4	300	0,05	0,01
350	1,60	0,4	350	0,04	0,01
400	1,85	0,4	400	0,04	0,01
450	2,00	0,4	450	0,03	0,01
500	2,25	0,4	500	0,03	0,01
600	4,10	0,4	600	0,01	0,01
710	4,85	0,4	710	0,01	0,01
800	5,47	0,4	800	0,01	0,01