


FLEXADUX P7 M PU AE

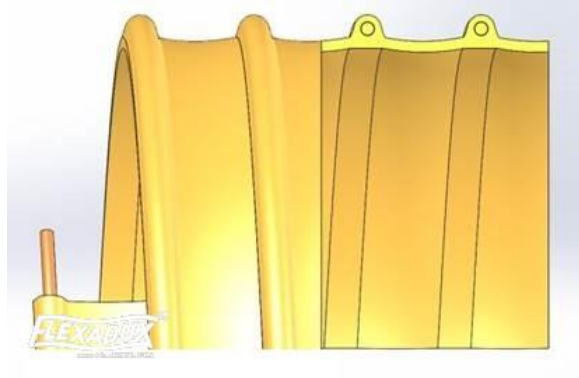

Productomschrijving:

Flexibele en zware spiraalslang van polyurethaan

Materiaal:

polyether polyurethaan, transparant

Productie lengte:

10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

Opzuigen en afvoeren van schurende materialen

Eigenschappen:

Bestand tegen hydrolyse en microben, niet giftig, zeer gladde binnenwand, goede flexibiliteit, uitstekende slijtvastheid, bestand tegen olie en benzine, vrij van halogeen en weekmakers

Technische data					
Dia. (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand-Dikte (mm)	Kromming. Rad. (mm)	maximaal Werk.Pers. (bar)	maximaal Vacuüm (bar)
25	0,34	1,40	38	3,00	0,90
30	0,42	1,40	45	3,00	0,90
40	0,54	1,40	60	2,30	0,70
50	0,67	1,40	75	1,90	0,60
60	0,80	1,40	90	1,80	0,55
70	0,92	1,40	105	1,60	0,50
75	0,99	1,40	113	1,40	0,50
80	1,05	1,40	120	1,20	0,45
90	1,18	1,40	135	1,10	0,40
100	1,52	1,40	150	1,10	0,40
110	1,67	1,40	165	1,00	0,35
120	1,82	1,40	180	0,90	0,30
125	1,89	1,40	188	0,80	0,25
140	2,11	1,40	210	0,70	0,20
150	2,43	1,40	225	0,70	0,20
160	2,59	1,40	240	0,60	0,20
175	2,82	1,40	263	0,55	0,15
200	3,37	1,40	300	0,50	0,15
225	3,78	1,40	338	0,40	0,10
250	4,19	1,40	375	0,30	0,10
300	5,01	1,40	450	0,30	0,10
350	5,33	1,40	525	0,25	0,09
400	6,08	1,40	600	0,20	0,09
450	6,83	1,40	675	0,10	0,08