


FLEXADUX P7 ML PU AE

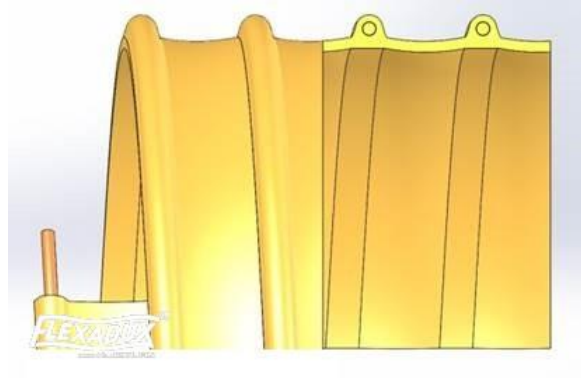

Productomschrijving:

Middelzware en flexibele kanalen van polyurethaan

Materiaal:

polyether polyurethaan, transparant

Productie lengte:

10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

afzuiging en transport van schurende, korrelige media

Eigenschappen:

Bestand tegen hydrolyse en microben, geschikt voor levensmiddelen, zeer gladde binnenwand, zeer goede slijtvastheid, flexibel bij lage temperaturen, goed bestand tegen olie en benzine, vrij van halogenen en weekmakers

| Technical data | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Dia. (mm) | Weight (kg/m) | Wall Thickness (mm) | Bending radius (mm) | Max. Work. Press. (bar) | Max. Vacuum (bar) |
| 25 | 0,19 | 1,00 | 33 | 1,45 | 0,55 |
| 30 | 0,25 | 1,00 | 39 | 1,45 | 0,55 |
| 35 | 0,30 | 1,00 | 46 | 1,25 | 0,45 |
| 38 | 0,33 | 1,00 | 49 | 1,25 | 0,45 |
| 40 | 0,35 | 1,00 | 52 | 1,25 | 0,45 |
| 50 | 0,41 | 1,00 | 65 | 1,20 | 0,40 |
| 60 | 0,47 | 1,00 | 78 | 1,15 | 0,35 |
| 75 | 0,61 | 1,00 | 98 | 1,05 | 0,30 |
| 80 | 0,65 | 1,00 | 104 | 1,05 | 0,25 |
| 90 | 0,80 | 1,00 | 117 | 0,85 | 0,25 |
| 100 | 0,95 | 1,00 | 130 | 0,70 | 0,23 |
| 110 | 1,02 | 1,00 | 143 | 0,65 | 0,20 |
| 120 | 1,08 | 1,00 | 156 | 0,65 | 0,20 |
| 125 | 1,13 | 1,00 | 163 | 0,55 | 0,20 |
| 140 | 1,18 | 1,00 | 182 | 0,55 | 0,15 |
| 150 | 1,25 | 1,00 | 195 | 0,45 | 0,15 |
| 160 | 1,34 | 1,00 | 208 | 0,40 | 0,15 |
| 180 | 1,68 | 1,00 | 234 | 0,35 | 0,12 |
| 200 | 1,87 | 1,00 | 260 | 0,30 | 0,10 |
| 225 | 2,11 | 1,00 | 293 | 0,25 | 0,09 |
| 250 | 2,35 | 1,00 | 325 | 0,25 | 0,09 |
| 300 | 3,08 | 1,00 | 390 | 0,20 | 0,07 |
| 350 | 3,75 | 1,00 | 455 | 0,18 | 0,06 |
| 400 | 4,24 | 1,00 | 520 | 0,15 | 0,06 |