
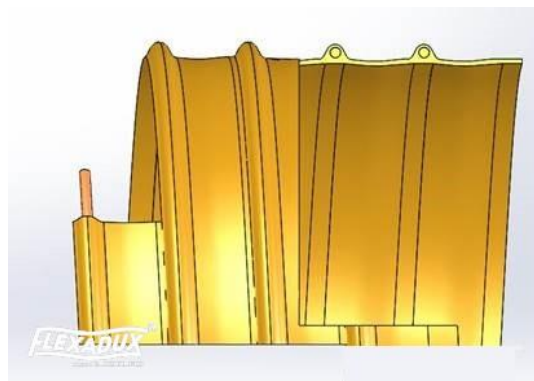


FLEXADUX P7 OL PU AE

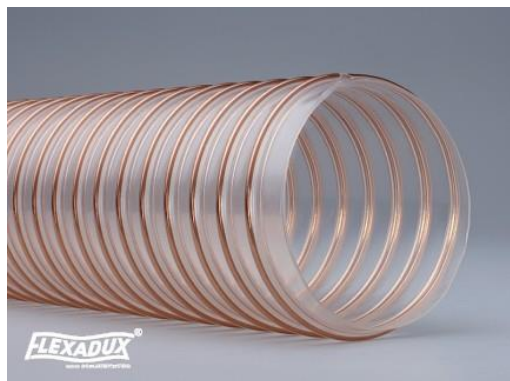

Productomschrijving:

Flexibele en middelzware spiraalslang van polyurethaan

Materiaal:

polyether polyurethaan, transparant

Productie lengte:

10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

afzuiging en transport van schurende, korrelige media

Eigenschappen:

Bestand tegen hydrolyse en microben, zeer glad stromingskanaal, hoge slijtvastheid, flexibel bij lage temperaturen, goede weerstand tegen benzine en olie, vrij van halogenen en weekmakers

Technical data					
Dia (mm)	Weight (kg/m)	Wall-Thickness (mm)	Bend. Rad. (mm)	max. Work.Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
30	0,33	0,7	30	1,39	0,32
40	0,43	0,7	40	1,23	0,32
50	0,51	0,7	50	1,07	0,27
60	0,60	0,7	60	1,07	0,27
70	0,69	0,7	70	1,07	0,22
75	0,74	0,7	75	1,07	0,22
80	0,79	0,7	80	0,86	0,21
90	0,88	0,7	90	0,86	0,19
100	1,04	0,7	100	0,64	0,19
110	1,14	0,7	110	0,64	0,16
120	1,16	0,7	120	0,54	0,16
125	1,20	0,7	125	0,43	0,11
140	1,34	0,7	140	0,43	0,11
150	1,43	0,7	150	0,41	0,11
160	1,52	0,7	160	0,37	0,09
175	1,66	0,7	175	0,33	0,08
180	1,76	0,7	180	0,32	0,08
200	2,00	0,7	200	0,27	0,05
225	2,24	0,7	225	0,21	0,04
250	2,48	0,7	250	0,21	0,04
300	3,66	0,7	300	0,16	0,02
350	4,25	0,7	350	0,11	0,01
400	4,84	0,7	400	0,09	0,01
450	5,43	0,7	450	0,07	0,01
500	6,02	0,7	500	0,05	0,01