


## FLEXADUX PG EX 1

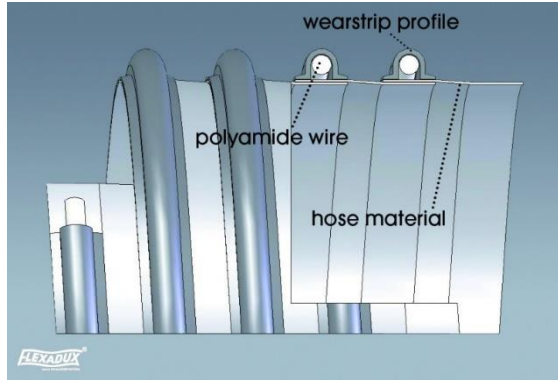

### Productomschrijving:

Lichte en zeer flexibele uitlaatslang van TPE-gecoat polyesterweefsel

### Materiaal:

TPE-gecoat polyesterweefsel, zwarte  
 spiraal: PA 6.6, hittebestendig / slijtvast: TPE, het slijtvaste profiel kan op aanvraag worden gekleurd

### Productie lengte:

2,5 tot 20 m

### Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 150°C (kortstondig +170°C)

### Toepassingsgebieden:

Afzuiging van uitlaatgassen van voertuigen en vrachtwagens in bovengrondse systemen, speciaal voor slanghaspelsystemen en aanzuigpleetkanalen

### Eigenschappen:

Zeer goede chemische bestendigheid, vooral tegen olie- en benzinedampen, beperkt overrijdbaar

Technical data				
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Vacuum (bar)
40	0,25	0,4	80	0,65
50	0,41	0,4	85	0,50
65	0,53	0,4	100	0,35
70	0,61	0,4	105	0,20
75	0,69	0,4	105	0,15
80	0,74	0,4	160	0,12
90	0,83	0,4	175	0,12
100	0,87	0,4	190	0,10
125	1,20	0,4	250	0,08
150	1,44	0,4	300	0,06
200	1,83	0,4	400	0,04
250	2,29	0,4	500	0,02