


FLEXADUX PTFE EL CL

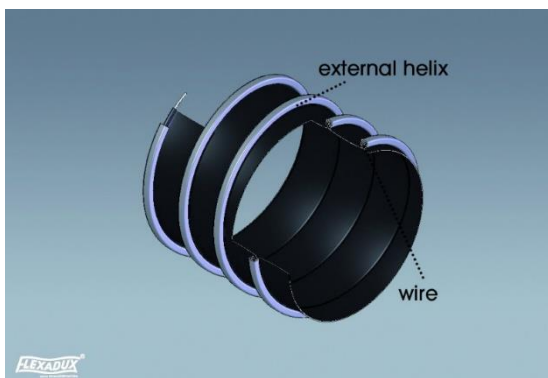

Productomschrijving:

Zeer flexibele PTFE slang, ATEX

Materiaal:

PTFE gecoat glasweefsel, zwart



Productie lengte:

3 tot 10m, speciale lengtes op aanvraag

Temperatuurbestendigheid:

- 150 ° tot + 250 ° C

Toepassingsgebieden:

Afzuiging van agressieve chemische gassen en dampen speciaal voor de verf- en papierindustrie, farmaceutische en chemische industrie

Eigenschappen:

Goed bestand tegen chemicaliën, weerbestendig, goede samendrukbaarheid, buitenste slijtstrip, geleidend ($R < 10^6$ Ohm), conform TRBS 2153 en ATEX-richtlijn 94/9/EG

Technische data					
Dia. (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand Dikte (mm)	Bending radius (mm)	Maximaal Het werk. Druk op. (bar)	Maximaal Vacuüm (bar)
50	0,40	0,15	30	0,85	0,32
60	0,50	0,15	36	0,68	0,22
65	0,50	0,15	39	0,59	0,19
70	0,50	0,15	42	0,53	0,16
76	0,60	0,15	45	0,47	0,14
80	0,60	0,15	48	0,43	0,13
83	0,60	0,15	50	0,36	0,10
102	0,60	0,15	60	0,30	0,08
112	0,70	0,15	66	0,26	0,07
120	0,70	0,15	72	0,36	0,06
127	0,80	0,15	75	0,33	0,05
140	0,80	0,15	84	0,25	0,04
152	0,90	0,15	90	0,22	0,04
160	0,90	0,15	96	0,21	0,03
180	1,00	0,15	108	0,17	0,03
203	1,20	0,15	120	0,15	0,02
254	1,60	0,15	175	0,10	0,01
305	2,10	0,15	210	0,07	0,01
407	3,10	0,15	280	0,05	0,01
508	4,10	0,15	400	0,04	0,01