


FLEXADUX SIL II

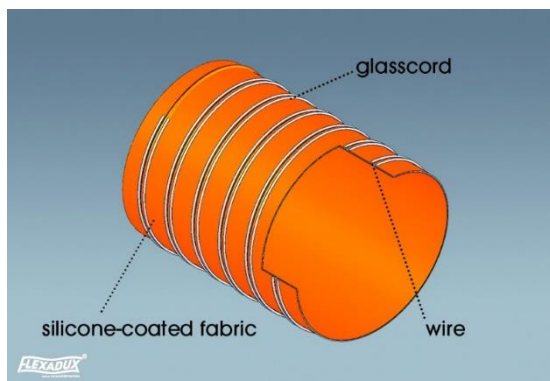

Productomschrijving:

Lichtgewicht, dubbel laag siliconen leidingen

Materiaal:

Glasweefsel met siliconencoating, dubbel laag, roodbruin

Productie lengte:

4 m, speciale lengtes op aanvraag verkrijgbaar

Temperatuurbestendigheid:

- 70°C tot + 250°C (tussentijds tot + 300°C)

Toepassingen:

Afzuiging van hete lucht en gassen in de papierverwerking, kunststofindustrie en voertuigindustrie

Eigenschappen:

Uitstekende hittebestendigheid, behoudt flexibiliteit bij lage temperaturen, zeer goede chemische bestendigheid

Op aanvraag beschikbaar:

- met spiraalvrije manchetten / met PA-stof

Technical Data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work. Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
13	0,16	0,4	13	2,60	0,70
19	0,19	0,4	19	2,80	0,65
25	0,23	0,4	25	2,80	0,65
32	0,26	0,4	32	2,80	0,65
38	0,31	0,4	38	2,60	0,60
41	0,32	0,4	41	2,40	0,58
51	0,36	0,4	51	2,60	0,52
55	0,41	0,4	55	2,30	0,53
60	0,46	0,4	60	2,20	0,53
63	0,49	0,4	63	2,40	0,48
65	0,49	0,4	65	2,20	0,46
70	0,53	0,4	70	2,30	0,44
76	0,58	0,4	76	2,20	0,43
80	0,61	0,4	80	2,10	0,40
83	0,64	0,4	83	2,10	0,41
90	0,68	0,4	90	2,00	0,40
102	0,77	0,4	102	1,90	0,35
110	0,86	0,4	110	1,70	0,30
120	0,94	0,4	120	1,50	0,21
127	1,00	0,4	127	1,40	0,25
140	1,11	0,4	140	1,30	0,19
152	1,20	0,4	152	1,20	0,12
160	1,27	0,4	160	0,90	0,15
178	1,48	0,4	178	1,00	0,12
180	1,47	0,4	180	0,80	0,14
203	1,65	0,4	203	0,70	0,09
229	1,90	0,4	229	0,50	0,08
254	2,14	0,4	254	0,50	0,07
305	2,58	0,4	305	0,30	0,04