


## FLEXADUX SILICON CL

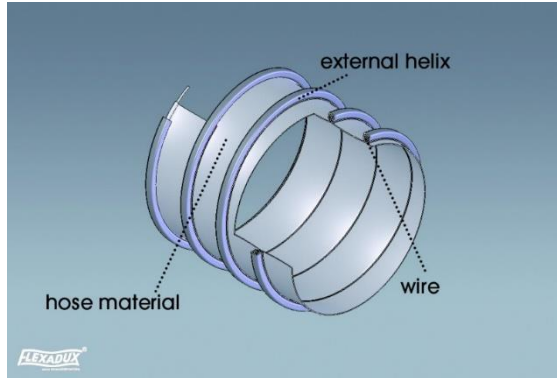

### Productomschrijving:

Lichtgewicht en zeer flexibele siliconen leidingen

### Materiaal:

Glasweefsel met siliconencoating, zilvergrijs

### Productie lengte:

3 tot 10m

### Temperatuurbestendigheid:

- 60 ° tot + 300 ° C

### Toepassingsgebieden:

Afzuiging van hete dampen, gassen of stof in alle industriële sectoren

### Eigenschappen:

Goede temperatuurbestendigheid, buitenste slijtstrip, vlamvertragende wand, uitstekende axiale samendrukbaarheid, goede UV- en ozonbestendigheid, zeer flexibel

Technische data					
Dia. (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand Dikte (mm)	Bending radius (mm)	Maximaal Het werk. Druk op. (bar)	Maximaal Vacuüm (bar)
50	0,40	0,40	30	0,85	0,32
60	0,50	0,40	36	0,68	0,22
76	0,60	0,40	45	0,47	0,14
80	0,62	0,40	48	0,43	0,13
102	0,65	0,40	60	0,30	0,08
110	0,70	0,40	66	0,25	0,07
120	0,72	0,40	72	0,22	0,06
127	0,80	0,40	75	0,21	0,05
152	0,90	0,40	90	0,16	0,04
160	0,94	0,40	96	0,14	0,03
180	1,00	0,40	108	0,12	0,02
203	1,21	0,40	120	0,10	0,02
254	1,70	0,40	175	0,07	0,01
305	2,13	0,40	210	0,05	0,01
350	2,50	0,40	245	0,04	0,01
407	3,10	0,40	280	0,03	0,01
508	4,15	0,40	400	0,02	0,01