
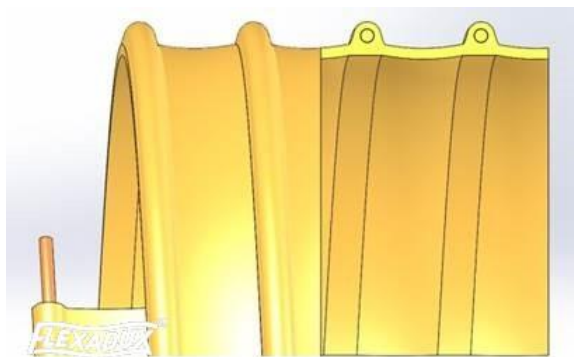


PU 1.4 ECO

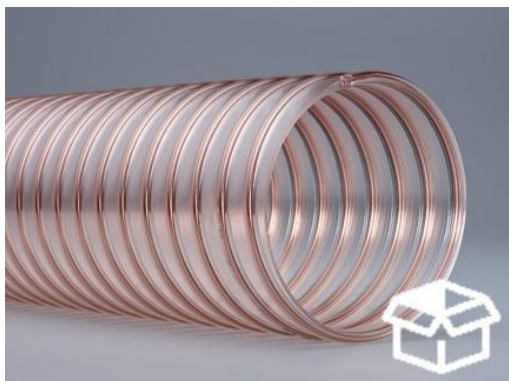

Productomschrijving:

Zwaar en flexibel polyurethaanslang

Materiaal:

Polyether-Polyurethaan, helder

Productie lengte:

10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

Opzuigen en afvoeren van schurende materialen

Eigenschappen:

niet giftig, zeer gladde loop, goede flexibiliteit, uitstekende slijtvastheid, bestand tegen olie en benzine, vrij van halogeen en weekmakers, bestand tegen hydrolyse en microben

Technical Data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Material Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work.Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
25	0,30	1,4	38	2,85	0,86
30	0,37	1,4	45	2,85	0,86
32	0,38	1,4	48	2,85	0,86
35	0,45	1,4	53	2,47	0,76
38	0,52	1,4	57	2,28	0,71
40	0,56	1,4	60	2,19	0,67
50	0,67	1,4	75	1,80	0,57
60	0,79	1,4	90	1,71	0,52
70	0,92	1,4	105	1,52	0,48
75	0,98	1,4	113	1,14	0,48
80	1,09	1,4	120	1,14	0,42
90	1,23	1,4	135	1,05	0,42
100	1,36	1,4	150	1,05	0,38
110	1,38	1,4	165	0,95	0,33
120	1,42	1,4	180	0,86	0,29
125	1,54	1,4	188	0,76	0,24
140	1,75	1,4	210	0,67	0,19
150	1,82	1,4	225	0,67	0,19
160	2,15	1,4	240	0,57	0,19
175	2,35	1,4	263	0,52	0,14
180	2,55	1,4	270	0,48	0,14
200	2,92	1,4	300	0,48	0,14
225	3,25	1,4	338	0,38	0,09
250	3,57	1,4	375	0,29	0,09
300	4,31	1,4	450	0,29	0,09
350	5,05	1,4	525	0,24	0,08
400	5,75	1,4	600	0,19	0,08
450	6,47	1,4	675	0,09	0,07