


## FLEXADUX P1 PE

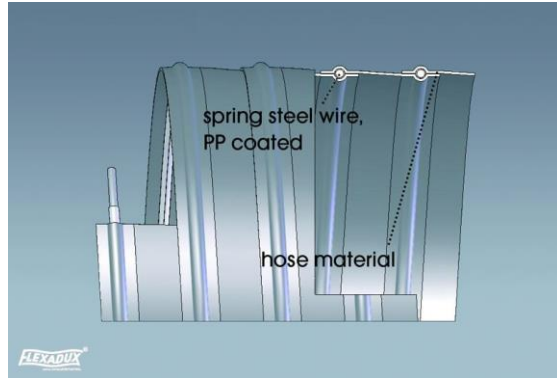

### Productomschrijving:

Lichtgewicht en flexibele polyethyleen slang.

### Toepassingsgebieden:

Afzuiging van chemische dampen en gassen in ventilatie- en airconditioningsystemen, vloeistofafvoer zonder druk.

### Eigenschappen:

Zeer goede chemische bestendigheid, vooral tegen oplosmiddelen en andere agressieve dampen, vrij van halogenen en weekmakers.

### Materiaal:

Polyethyleen, doorschijnend

### Temperatuurbestendigheid:

– 40° tot + 80° C

### Productielengte:

10 m

15 m

Technical data					
Dia (mm)	Weight (kg/m)	Wall-Thickness (mm)	Bend. Rad. (mm)	max. Work.Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
20	0,12	0,5	20	2,5	0,9
25	0,14	0,5	25	2,35	0,75
30	0,17	0,5	30	2,15	0,6
35	0,19	0,5	35	2	0,5
40	0,21	0,5	40	1,8	0,4
50	0,39	0,5	50	1,5	0,35
60	0,46	0,5	60	1,35	0,28
70	0,53	0,5	70	1	0,2
75	0,57	0,5	75	0,9	0,15
80	0,6	0,5	80	0,8	0,13
90	0,67	0,5	90	0,5	0,11