


## FLEXADUX HT 1100 CL

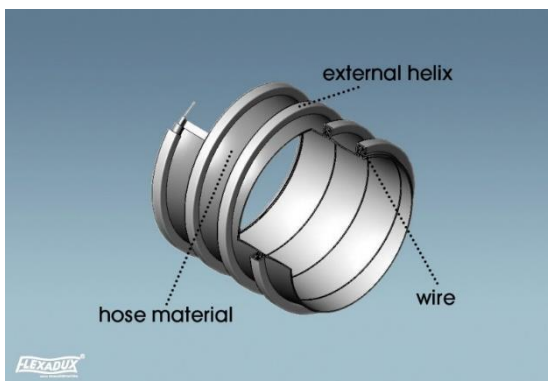

### Productomschrijving:

Zeer flexibele afzuigslang voor temperaturen tot + 1100 °C

### Materiaal: 3-laags

Binnenkant: hoge temperatuur roestvrijstalen stof,

Middelste laag: hoge temperatuur isolatiestof,

Buitenkant: PU-gecoate hoge temperatuur stof, versterkt door geweven in roestvrij staal draad, zilvergrijs

Ø 76 tot <100 - 2-slang-constructie,

vanaf Ø > 100 - Standaard

Kleur: Zilvergrijs

### Temperatuurbestendigheid:

- 60 ° tot + 1100 ° C

### Toepassingsgebieden:

Vonkenafzuiging, afzuiging van uitlaatgassen, rookgasafzuiging en afzuiging van andere hete dampen, gassen of stof in alle sectoren van de industrie

### Eigenschappen:

Goede temperatuurbestendigheid, buitenste slijtstrip, vlamvertragend, siliconenvrij, uitstekende axiale samendrukbaarheid

Technische data				
Dia. (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand Dikte (mm)	Bending radius (mm)	Maximaal Vacuüm (bar)
76	1,10	4,0	45	0,31
80	1,20	4,0	54	0,28
90	1,20	4,0	55	0,25
102	1,20	4,0	60	0,20
112	1,30	4,0	66	0,17
120	1,30	4,0	72	0,14
127	1,50	4,0	75	0,13
140	1,50	4,0	84	0,11
152	1,70	4,0	90	0,09
160	1,70	4,0	96	0,08
180	2,00	4,0	108	0,06
203	2,20	4,0	120	0,05
254	3,00	4,0	175	0,04
305	3,90	4,0	210	0,02
407	5,80	4,0	280	0,01
508	7,60	4,0	400	0,01
600	9,70	4,0	500	0,01