


## FLEXADUX P2 PU PAS FOOD

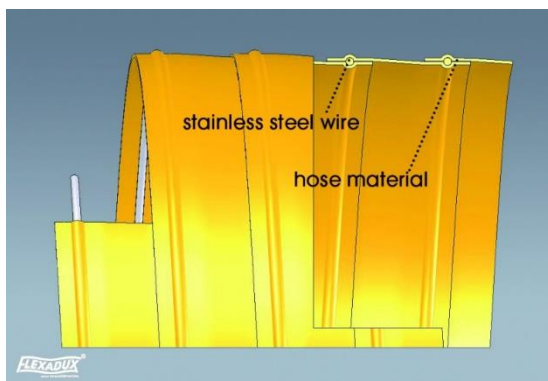

### Productomschrijving:

Lichtgewicht en zeer flexibele polyurethaanslang, antistatisch en voedselveilig

### Materiaal:

Polyether- polyurethaan/ Spiraal: roestvrij staaldraad (materiaalcode: 1.4310), transparant

### Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

### Toepassingsgebieden:

Afzuiging van lucht, stof en vezels, geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie

### Eigenschappen:

Bestand tegen hydrolyse en microben, niet giftig, food grade acc. volgens EG-regelgeving nr. 1935/2004 en nr. 10/2011, FDA-norm 21 CFR 177.2600 en 178.2010, goedkeuring bevestigd door een onafhankelijk testinstituut voor de hele slang vlg. volgens EG-regelgeving nr. 10/2011, permanent antistatisch ( $R \leq 10^8$  Ohm), conform TRBS 2153, uitstekende flexibiliteit, goede slijtvastheid en samendrukbaarheid

Technical data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bend. Radius (mm)	max. Work.Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
40	0,22	0,4	28	0,50	0,25
50	0,27	0,4	35	0,40	0,20
60	0,31	0,4	42	0,40	0,16
70	0,36	0,4	49	0,35	0,14
75	0,39	0,4	53	0,30	0,10
80	0,41	0,4	56	0,28	0,10
100	0,53	0,4	70	0,20	0,09
120	0,63	0,4	85	0,20	0,08
125	0,66	0,4	88	0,20	0,08
140	0,73	0,4	95	0,15	0,06
150	0,78	0,4	105	0,10	0,06
175	0,91	0,4	123	0,09	0,05
200	1,11	0,4	140	0,08	0,05
225	1,24	0,4	160	0,06	0,04
250	1,38	0,4	175	0,05	0,03
300	1,65	0,4	210	0,03	0,03
350	2,21	0,4	245	0,02	0,02
400	2,52	0,4	280	0,02	0,02
450	2,83	0,4	315	0,01	0,01
500	3,14	0,4	350	0,01	0,01
600	4,57	0,4	400	0,01	0,01