
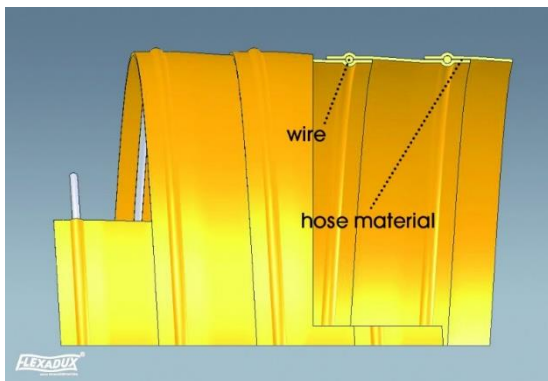


PU 0.4 ECO

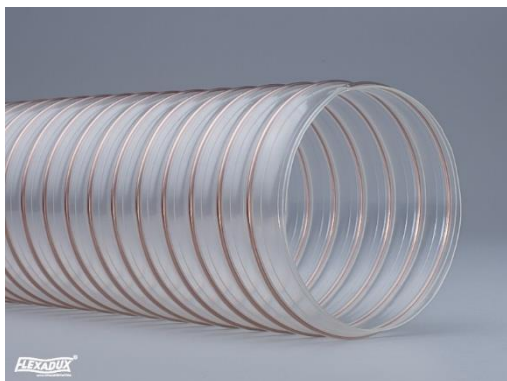

Productomschrijving:

Lichtgewicht en zeer flexibel polyurethaanslang

Materiaal:

Polyether-Polyurethaan, helder

Productie lengte:

10 en 15 m

Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

Toepassingsgebieden:

Opzuigen en transporteren van schurende deeltjes of korrels

Eigenschappen:

Zeer gladde loop, goede slijtvastheid, bestand tegen olie en benzine, niet giftig, vrij van halogeen en weekmakers, bestand tegen hydrolyse en microben

Technical Data					
Dia. (mm)	Weight kg/m	Wall-Thickness	Bending Radius (mm)	max. Work.Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
25	0,13	0,40	18	0,62	0,28
40	0,23	0,40	28	0,48	0,24
50	0,30	0,40	35	0,38	0,19
60	0,34	0,40	42	0,38	0,15
70	0,40	0,40	49	0,33	0,13
75	0,43	0,40	53	0,28	0,09
80	0,46	0,40	56	0,27	0,09
100	0,51	0,40	70	0,19	0,08
120	0,60	0,40	85	0,19	0,07
125	0,65	0,40	88	0,19	0,07
140	0,71	0,40	95	0,14	0,05
150	0,78	0,40	105	0,09	0,05
175	0,90	0,40	123	0,08	0,04
200	1,05	0,40	140	0,07	0,04
250	1,25	0,40	175	0,06	0,03
300	1,55	0,40	210	0,03	0,02
350	1,80	0,40	245	0,02	0,01
400	2,10	0,40	280	0,02	0,01
450	2,35	0,40	315	0,01	0,01
500	2,62	0,40	350	0,01	0,01
600	4,60	0,40	400	0,01	0,01
710	5,44	0,40	475	0,01	0,01
800	6,13	0,40	535	0,01	0,01