
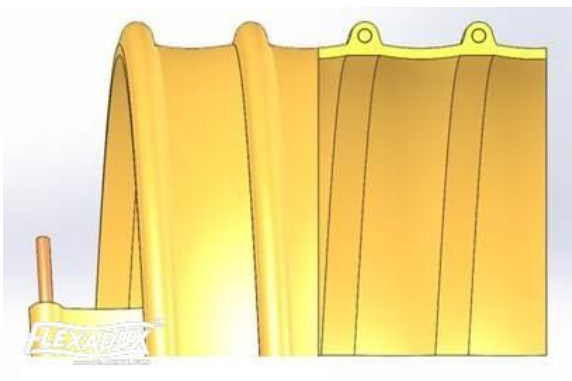


## PU 2.0 ECO

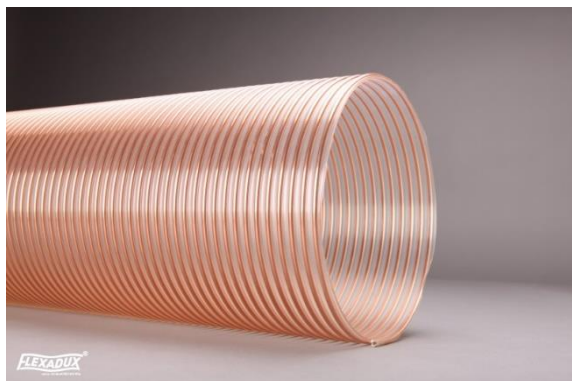

### Productomschrijving:

Zeer zware polyurethaanslang

### Materiaal:

Polyether-Polyurethaan, helder

### Productie lengte:

10 m

### Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

### Toepassingsgebieden:

Opzuigen en transporteren van schurende materialen zoals zand, grind, graan en andere bulkgoederen, bijvoorbeeld in gebruik in zuigers

### Eigenschappen:

Uitstekende slijtvastheid en vacuumbestendigheid, goede weerstand tegen olie en benzine, zeer gladde doorlaat

Technical data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work. Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
40	0,83	2,0	100	2,50	0,90
50	1,03	2,0	130	2,45	0,95
60	1,23	2,0	150	2,40	0,95
76	1,54	2,0	230	2,25	0,95
80	1,82	2,0	250	2,20	0,95
90	2,04	2,0	300	2,10	0,95
100	2,27	2,0	400	1,85	0,95
110	2,49	2,0	500	1,85	0,95
120	2,71	2,0	600	1,70	0,95
130	2,93	2,0	650	1,54	0,95
140	3,68	2,0	700	1,60	0,90
150	3,96	2,0	800	1,50	0,90
160	4,22	2,0	850	1,45	0,85
180	4,74	2,0	1000	1,30	0,75
200	5,26	2,0	1200	1,15	0,65
225	5,91	2,0	1400	1,00	0,55
250	6,56	2,0	1600	0,70	0,45