


## Flexadux P2 CNC

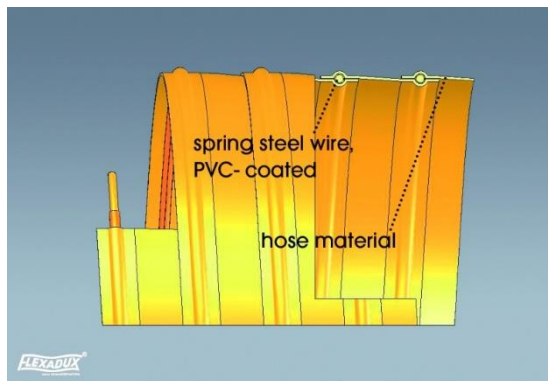

### Productomschrijving:

Flexibele polyurethaanslang, vlamvertragend

### Materiaal:

Polyether-polyurethaan, helder

### Productie lengte:

10 en 15 m

### Temperatuurbestendigheid:

- 40 ° tot + 100 ° C

### Toepassingsgebieden:

Opzuigen van stof en deeltjes in houtbewerkingsindustrieën, vooral gebruikt op CNC-verwerkingscentra

### Eigenschappen:

Vlamvertragend volgens DIN 4102 B1, bestand tegen hydrolyse en microben, goede slijtvastheid, uitstekende flexibiliteit, bestand tegen olie en benzine, vrij van halogeen en weekmakers, elektrisch geleidend volgens BGI 739-2 door aarding van de draad

Technical data					
Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bend.Radius (mm)	max. Work.Press. (bar)	max. Vacuum (bar)
80	0,65	0,65	80	0,35	0,20
100	0,80	0,65	100	0,30	0,15
120	0,95	0,65	120	0,30	0,12
140	1,11	0,65	140	0,20	0,10
160	1,79	0,80	160	0,20	0,08
180	2,00	0,80	180	0,15	0,07
200	2,22	0,80	200	0,15	0,05
250	2,76	0,80	250	0,10	0,04
300	3,30	0,80	300	0,05	0,03
325	3,57	0,80	325	0,03	0,03
350	3,84	0,80	350	0,02	0,02
400	4,38	0,80	400	0,02	0,02
450	4,92	0,80	450	0,01	0,01
500	5,46	0,80	500	0,01	0,01
600	6,53	0,80	600	0,01	0,01