

PIF ROOF

PIF ROOF isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers. PIF ROOF is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast aan de binnenzijde van hellende daken plus knieschotten.



PRODUCTVOORDELEN


- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

VOCHTGEDRAG

- niet capillair
- water afstotend
- niet hygroscopisch
- dampdicht

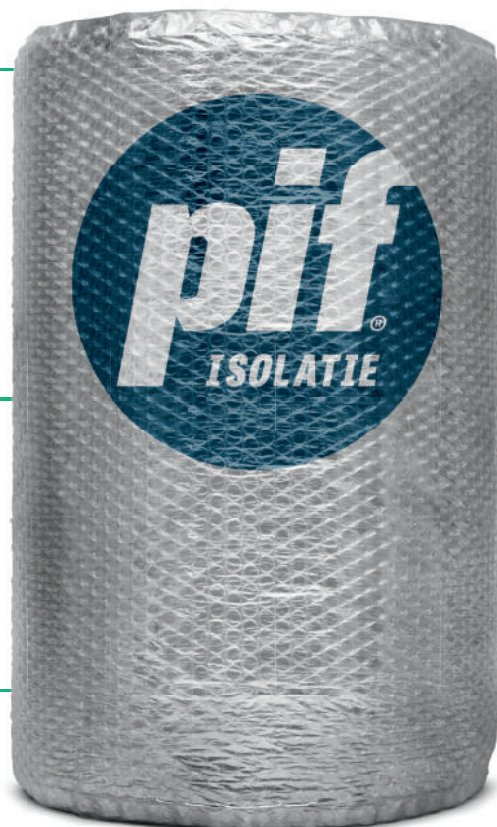

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lambdawaarde λ (in W/mK)	0,030
Soortelijke gewicht (ρ in kg/m ³)	ca. 8,50
Dampdiffusie weerstand (μ)	100.000
Tolerantie (lengte en breedte)	3%

Artikel nummer	Omschrijving	Rc	Rd	Dikte ca. (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal m ²
PIF.ROOF.35	ROOF +	3,51	3,50	105	5.000	1.200	6
PIF.ROOF.40	ROOF ++	3,93	4,00	120	5.000	1.200	6
PIF.ROOF.45	ROOF +++	4,34	4,50	135	5.000	1.200	6
PIF.ROOF.50	ROOF ++++	4,75	5,00	150	5.000	1.200	6
PIF.ROOF.55	ROOF +++++	5,16	5,50	165	5.000	1.200	6
PIF.ROOF.60	ROOF ++++++	5,57	6,00	180	5.000	1.200	6

Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240188GK
Meldcode voor subsidie ISDE: KA28514

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte ca. (mm)	Aantal m ²
PIF.ROOF.35	ROOF +	5.000	1.200	105	6
PIF.ROOF.40	ROOF ++	5.000	1.200	120	6
PIF.ROOF.45	ROOF +++	5.000	1.200	135	6
PIF.ROOF.50	ROOF ++++	5.000	1.200	150	6
PIF.ROOF.55	ROOF +++++	5.000	1.200	165	6
PIF.ROOF.60	ROOF ++++++	5.000	1.200	180	6

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed

PIF_ROOF_2507_01_NL