

AF 50

Der Luftreiniger AF 50 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 bis 65 m².



Bestell-Nr. 1.024-822.0

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Lasersensor

Technische Daten

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4054278899961 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Anschlussleistung | A | 0,2 |
| Geeignete Raumgröße | m² | 50 |
| Luftdurchsatz | m³/h | max. 520 |
| Filtereffizienz nach Partikelgröße | | 0,3 µm >= 99,95 % |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 9,3 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 10,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 290 × 290 × 580 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Dual-Filtersystem | ■ |
| Filterwechselanzeige | ■ |
| Anzeige der Luftqualität | ■ |
| Temperaturanzeige | ■ |
| Bedienung am Gerät mit Touchfunktion | ■ |
| Automatikmodus | ■ |
| Nachtmodus | ■ |
| Sperrfunktion | ■ |
| Timer-Funktion | ■ |


■ Im Lieferumfang enthalten.

* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.



High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.

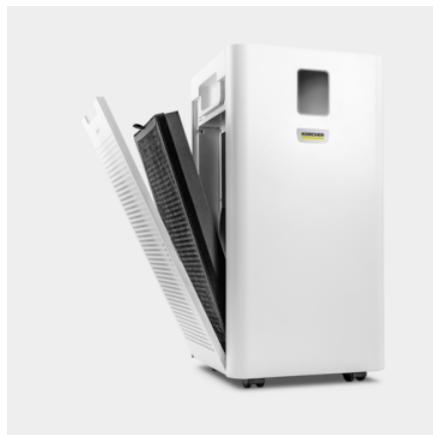

Dual Air Inlet System

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.

ZUBEHÖR VON AF 50 1.024-822.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|----------------------|---|-------------|---|---|
| AIR TREATMENT | | | | |
| Filterset AF 50 | 1 | 2.863-078.0 | Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen antibakteriell beschichteten Aktivkohleanteil. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.