

Vraag vandaag nog
aan uw technisch
specialist het juiste
advies voor uw
afrasteringsproject.

☎ 0344-641356

✉ wire@degreef-ochten.nl

www.degreef-ochten.nl

DE GREEF
OCHTEN

Herman de Greef & Zn. BV
Industrieweg 11
4051 BW Ochten


ArcelorMittal

EstateWIRE 

High tensile
stock fencing


MADE IN SHEFFIELD



De tand des tijds doorstaan

EstateWIRE®

ArcelorMittal Sheffield Ltd is de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fabrikant van EstateWIRE, een leidend merk in agrarische en industriële afrastering.

Onze ervaring verkregen uit samenwerking met boeren, landeigenaren, vastgoedbeheerders en aannemers, gecombineerd met de expertise en ondersteuning van de aan ArcelorMittal verbonden onderzoeksgroepen en technische ondersteuningsteams, hebben ons geholpen om hoogwaardige afrasteringen te ontwikkelen.

EstateWIRE producten zijn gerenommeerde omheiningen producten, afrasteringen, die jaar in jaar uit bewezen hebben de tand des tijds te doorstaan, in de meest extreme omstandigheden.

EstateWIRE afrasteringen onderscheidt zichzelf van andere afrasteringen dankzij diens befaamde longer life technology coating, 2Life.

2Life coating biedt een buitengewone mate van bescherming tegen corrosie, waardoor een uitstekende levensduur van het product en prijs-kwaliteitsverhouding worden gewaarborgd.



De fabrikant bij uitstek

We waarderen de investeringen die onze klanten doen in onze producten en we streven ernaar om de voorkeursfabrikant te blijven van onze klanten.

Onze jarenlange ervaring en gedegen kennis van draadtechnologie, omheiningen producten en de afzetmarkt, stellen ons in staat om te voldoen aan de meest klantspecifieke behoeften.

Ons proactieve en toegewijde verkoopteam verzekert dat een nauwe en efficiënte samenwerking met iedere klant wordt onderhouden.



Perfectie tot in de kern

Long-life technology

EstateWIRE afrastering wordt al meer dan 35 jaar geproduceerd in Sheffield, het Verenigd Koninkrijk, en biedt boeren, landeigenaren, vastgoedbeheerders en aannemers zekerheid op de lange termijn.

Ontworpen en gemaakt om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te doorstaan, inclusief kustlocaties en hoogvlaktes, bieden onze geavanceerde verzinkte coatings uitstekende levensduurgaranties, helemaal tot aan de kern van onze omheiningen producten.

2Life® coating

Onze 2Life® coating is ontworpen om minstens twee keer langer weerstand te bieden aan corrosie dan klasse A rijkverzinkte draad BS EN 10244-2.

Hoe onze beschermende laag werkt

2Life® is een legering van zink en aluminium. Zink biedt een traditionele en actieve bescherming waarbij het zelf vergaat, terwijl aluminium een passieve bescherming biedt die de aantasting van de zinklaag vertraagt.


De 2Life® coating zorgt voor :

- Een langdurig glad oppervlak.
- Perfecte hechting van de bedekking.
- Geen schilfers of barsten.
- Opmerkelijk goede concentriteit van de bedekking.
- Verlengde levensduur, een duidelijk economisch voordeel.
- Product in perfecte harmonie met de omgeving.



Hoogwaardig getrokken draad

2Life® coating volgens BS EN 10244-2

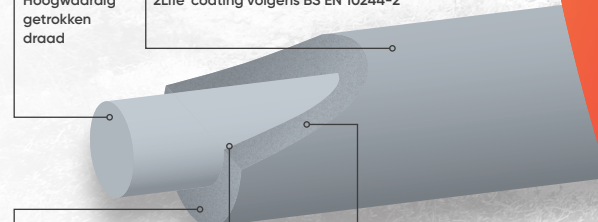

Zink - een actieve bescherming tegen corrosie waarbij het zelf vergaat.

Perfecte hechting - glad oppervlak zonder schilfers of barsten.

Aluminium - biedt een passieve bescherming die de aantasting van de zinklaag vertraagt.

Kenmerken gaas afrastering

Dubbele bescherming



Waterafvoerend



Bestand tegen thermische schok



Centerloos



MADE IN SHEFFIELD

FM 509098

Estate[®]WIRE **FX** High tensile stock fencing



TOEPASSINGEN » LANDBOUW | SPOORWEGEN | SNELWEGEN

Productomschrijving

FX combineert 2Life[®] anti-corrosie technologie en de voordelen van hoge treksterkte van de FX knoop, om een stevige en duurzame afrastering te leveren.

- › Huid- en vachtvriendelijk, waardoor het risico op letsel voor mens en dier wordt verminderd.
- › Sterker dan traditionele schanierknoop.
- › Verticaal meer stevigheid dankzij sterke verticale draden.
- › Horizontaal meer stevigheid, hetgeen een eenvoudige en professionele installatie mogelijk maakt.
- › Sneller en eenvoudiger te installeren.
- › Geproduceerd conform BS EN10223-5.
- › Gegalvaniseerd conform BS EN10223-5.



Twee keer langere levensduur dan BS EN 10244-2 Class A Zinc verzinkte draad

Maas

- › Kop- en voetdraden Ø 2.50mm
Min 1235 N/mm²
- › Horizontale draden Ø 2.50mm
Min 1235 N/mm²
- › Verticale draden Ø 2.50mm
Min 600 N/mm²

Eigenschappen

Omschrijving	Hoogte mm	Maaswijdte mm	Lengte m	Nonimaal gewicht kg	Perfect voor
FX8/90/15	914.4	152.4	100	60	
FX10/90/75	914.4	76.2	50/100	51/102	
FX10/100/15	1016	152.4	50/100	36/72	
FX11/120/15	1219.2	152.4	50/100	42/83	
FX12/110/5	1117.6	50.8	50	81	
FX12/110/75	1117.6	76.2	50	61	
FX12/140/15	1397	152.4	50	46	
FX13/120/5	1219.2	50.8	50	89	
FX13/120/75	1219.2	76.2	50/100	67/135	
FX13/190/15	1905	152.4	50/100	54/109	
FX15/158/5	1600.2	50.8	50	108	
FX15/158/75	1600.2	76.2	50	82	

Andere afmetingen en lengtes op aanvraag



*Standaard levensduur in landelijke omgeving