

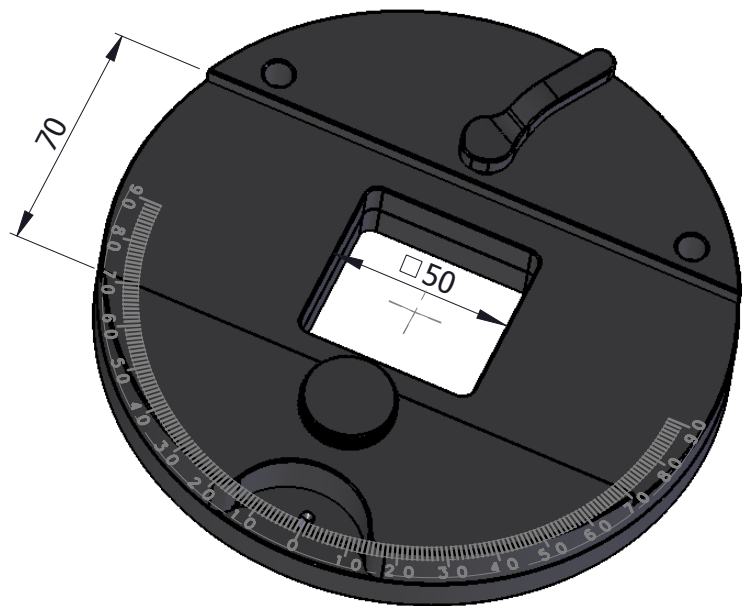


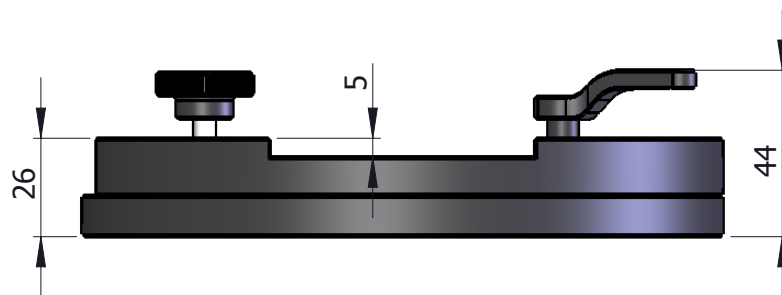

Für Senkgokpfsschraube  
4x  $\varnothing 5,5$  (M5 DIN 10642)

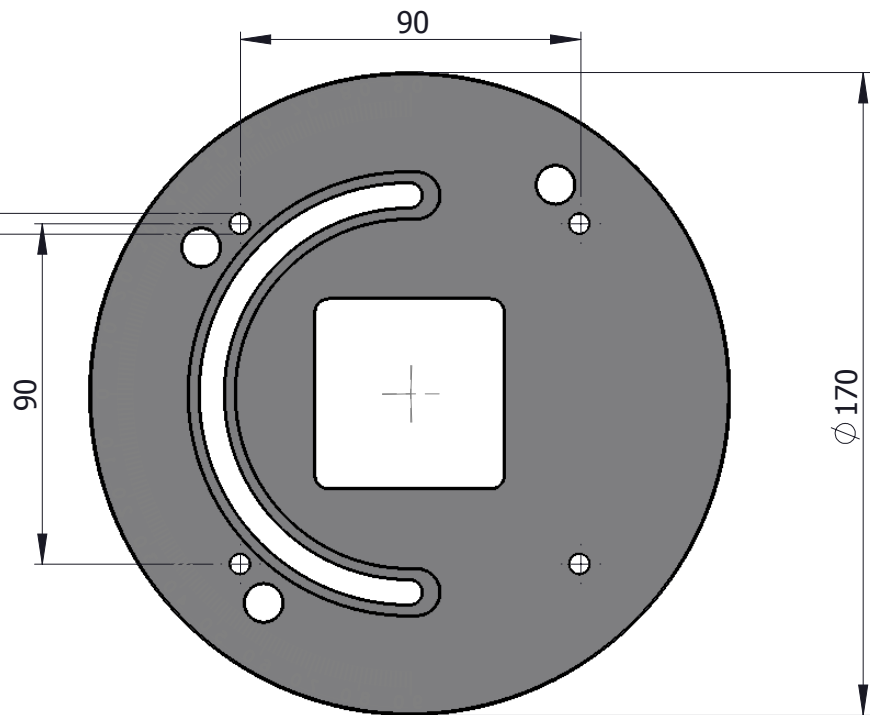

SolidWorks

Material-, Werkstoffbezeichnung

Alu/ST/MS

Oberflächenangabe nach DIN 3141

|                                             |          |          |                |                      |                            |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------------------------|
| Oberflächensymbole:                         | $\sim$   | $\nabla$ | $\nabla\nabla$ | $\nabla\nabla\nabla$ | $\nabla\nabla\nabla\nabla$ |
| Max. erlaubt<br>Spitze bis Tal $\sqrt{r_z}$ | optional | 100      | 25             | 6,3                  | 1                          |

Erstellt: Sonntag, 12. Juli 2009 13:03:42

W-Len.

Bearbeitet: W. Lenzen 12.07.2009

Stückliste: Blattname: Blatt1 von 1

Maßstab: 1:2 A4

D:\SU\_CadCam\M\_Service\!\_DatenBlatt\_Produkte\CV-ROT-MTU-50

Benennung: CV-ROT-MTU-50

Rotationstisch mit Prismenführung 70mm,  
Excenterklemmung und 1° Nonius fixierbar

Kunde:

Enstanden aus:

Ersetzt:

Allgemein Toleranz DIN ISO 2768: Fein