
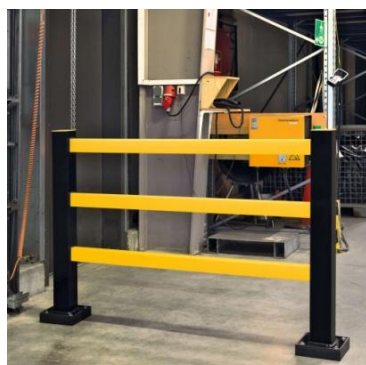


## Schutzgitter Hybrid

### Produktbeschreibung


- Hoch belastbares, nachgebendes Schutzgitter
- Für den Innenbereich
- Starre oder flexible Ausführung
- Schnelle, einfache Montage
- TÜV-geprüft

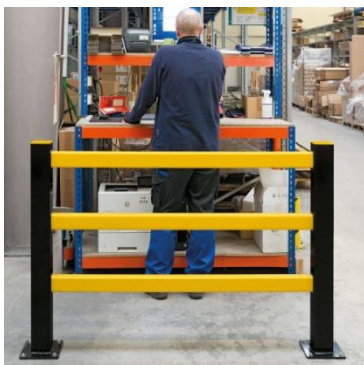


### Technische Daten

<b>Marke</b>	BLACK BULL
<b>Artikelbezeichnung</b>	Schutzgitter Hybrid
<b>Funktion</b>	Zum Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen, Ein- und Ausgangssituationen
<b>Material</b>	Pfosten: Gütestahl nach DIN 2395 / S235 Querbalken: Polypropylen PU-Element (nur bei flexibler Ausführung): Polyurethan
<b>Farbe</b>	Pfosten schwarz mit gelben Kappen Querbalken verkehrsgelb (RAL 1023)
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Für den Inneneinsatz: Pfosten kunststoffbeschichtet
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln mit Bodenplatte
<b>Bohrlochdurchmesser</b>	14 mm
<b>Option</b>	Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet für den Außeneinsatz

	<b>Ausführung</b>	<b>Starr</b>
	<b>Material</b>	Gütestahl nach DIN 2395 / S235
	<b>Maße (H x B)</b>	1.000 x 1.100 mm (H x B), lichte Breite: 1.000 mm 1.000 x 1.600 mm (H x B), lichte Breite: 1.500 mm 1.000 x 2.100 mm (H x B), lichte Breite: 2.000 mm
	<b>Anzahl Dübel</b>	8
	<b>Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)</b>	8 x Durchsteckanker 12/120 für Betonböden (Art. 109.24.665)

	<b>Ausführung</b>	<b>Flexibel mit PU-Federelement</b>
	<b>Material</b>	Gütestahl nach DIN 2395 / S235
	<b>Maße (H x B)</b>	1.040 x 1.100 mm (H x B), lichte Breite: 1.000 mm 1.040 x 1.600 mm (H x B), lichte Breite: 1.500 mm 1.040 x 2.100 mm (H x B), lichte Breite: 2.000 mm
	<b>Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)</b>	Befestigungsset für 8 Bohrlöcher (Art. 109.20.858)

	<b>Ausführung</b>	<b>Querbalken</b>
	<b>Material</b>	Polypropylen
	<b>Maße (H x T x WS)</b>	74 x 52 x 5 mm