


TOPSTOP rubberen verkeersdrempels



Productbeschrijving

- Verkeersdrempel van hoogwaardig rubber
- In twee hoogtes voor verschillende snelheden
- Handhaaft een gepaste rijstijl
- Gripprofiel, zelfs als het nat is
- Goed zichtbaar dankzij kattenogen
- Bevestiging gebeurt met pluggen en bouten. Als er veel zwaar vrachtverkeer is, wordt het gebruik van rubberen deukels aanbevolen.
- TOPSTOP-20 wordt aanbevolen voor gebruik op de openbare weg.

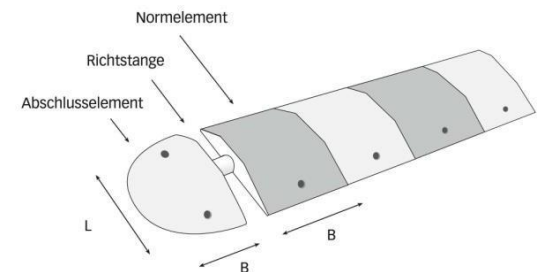

Technische eienschappen

Type	TOPSTOP rubberen verkeersdrempels	
Materiaal	Rubber	
Variant	TOPSTOP-10 voor 5 tot 10 km/u	
	Element	Middenstuk – TOPSTOP-10
	Afmetingen (L x B x H)	405 x 250 x 70 mm
	Kleur	Zwart Geel
	Element	Eindstuk – TOPSTOP-10
	Afmetingen (L x B x H)	405 x 210 x 70 mm
	Kleur	Geel

Variant	TOPSTOP-20 voor 10 – 20 km/u	
	Element	Middenstuk – TOPSTOP-20
	Afmetingen (L x B x H)	340 x 250 x 50 mm
	Kleur	Zwart Geel
	Element	Eindstuk – TOPSTOP-20
	Afmetingen (L x B x H)	340 x 175 x 50 mm
	Kleur	Geel

Toebehoren

Montagemateriaal (apart te bestellen)	Universele schroefbout S12 - 8/100 met plug en aangegoten ring (Art. 109.17.393) – 2 stuks per element
Rubberen deuvels	De rubberen deugel biedt meer veerkracht aan de TOPSTOP verkeersdrempels en is daarom aangewezen voor zwaar verkeer. (Art. 280.11.734) – 2 stuks per element
Richtstang	Ø 48 mm/wanddikte 2,0 mm voor TOPSTOP-10 (Art. 280.10.230) Ø 27 mm/wanddikte 2,7 mm voor TOPSTOP-20 (Art. 280.10.955)