




## PROline zelfklevende antislipbekleding

### Productbeschrijving

- Zelfklevende antislipbekleding met een grofkorrelig oppervlak en sterke kleeftkracht
- Zeer hoge slijtvastheid: tot 1 miljoen passages
- Hoge zekerheid: slipfactor R13
- Voor trottoirs, trappen, in- en uitgangen, opritten, ladders, voertuigen
- Bestand tegen chemicaliën en minerale olie
- UV-stabiel: geschikt voor buitengebruik
- Temperatuurbereik: -40° tot +80°C
- Op rol (18,3 m) of kant-en-klaar gesneden
- Makkelijk te installeren

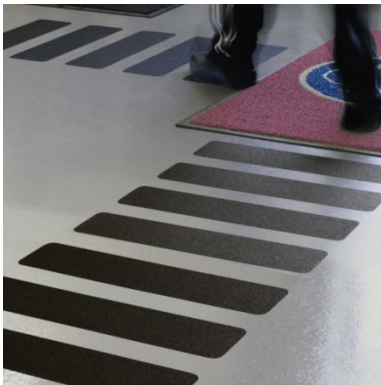

### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	PROline antislipbekleding	
<b>Gebruik</b>	Voor binnen en buiten	
<b>Antislipwaarde</b>	R13 (DGUV 108-003)	
<b>Op rol</b> 	<b>Afmetingen</b>	<b>Kleur</b>
	25 mm x 18,3 m 50 mm x 18,3 m 100 mm x 18,3 m	Zwart, grijs, transparant, geel Zwart, grijs, transparant, geel, geel/zwart Zwart, grijs, transparant, geel, geel/zwart
<b>Voorgesneden</b> 	<b>Afmetingen</b>	<b>Kleur</b>
	25 x 800 mm 50 x 800 mm 150 x 610 mm	Zwart Zwart Zwart
<b>Montagetip</b>	Voor vochtige ruimtes en buitengebruik is randafdichting noodzakelijk (toebehoren).	
<b>Toebehoren</b>	Randafdichting (Art. 265.18.646) Hechtingprimer Art. 265.27.866	