

MORION beschermbeugels Ø 48 mm

Productbeschrijving


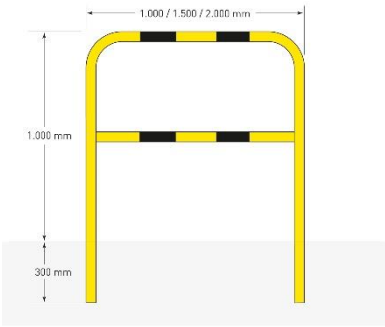

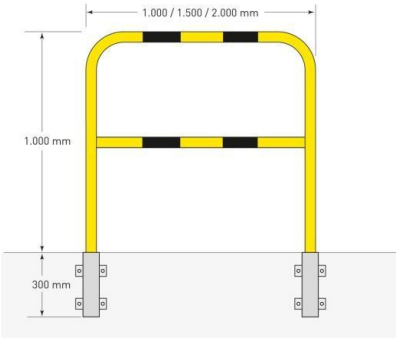
- Stalen veiligheidsbeugel om gevarenczones te beveiligen
- Bescherming van personen en machines, scheiding van gevaarlijke werkgebieden
- Gebogen stalen buis met extra kniebeugel
- Om te deustellen of om in beton te storten, voor vaste of verwijderbare wandmontage



Technische eigenschappen

Type	MORION beschermbeugel Ø 48 mm	
Functie	Bescherming van personen en machines, scheiding van gevaarlijke werkgebieden	
Materiaal	Gelaste staalbuis DIN 2458 in constructiestaal S235 Ø 48 mm, wanddikte 2 mm	
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering	
Afmetingen (H x B in mm)	Om te deustellen 1.000 x 1.000 1.000 x 1.500 1.000 x 2.000	Wandmontage of inbetonneren 1.300 x 1.000 1.300 x 1.500 1.300 x 2.000
Afwerking	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat	
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel thermisch verzinkt • Andere RAL kleuren • Andere afmetingen 	

Montage varianten

	Montage	Om te deuzelen
	Afmetingen voetplaten	160 x 70 x 10 mm
	Boorgatdiameter	14 mm
	Aantal bevestigingen	4
	Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393)
	Montage	Om in te betonneren (geen bijkomend bevestigingsmateriaal nodig)
	Montage	Vaste wandmontage Met zijdelings aangelaste beugels vast te schroeven op verticale wanden
	Boorgatdiameter	14 mm
	Aantal bevestigingen	8
	Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)	8 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393)
	Montage	Uitneembare wandmontage (met insteekhulzen)
	Toebehoren voor uitneembare wandmontage (apart te bestellen)	Insteekhulzen 120/300, Ø 54 mm, 2 stuks per beugel (Art. 201.27.454)
	Boorgatdiameter	14 mm
	Aantal bevestigingen	8
	Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)	8 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393)