


CITY-trottoirpaal MILANO

Produktbeschrijving

- Discrete trottoirpaal uit roestvrij staal (RVS)
- Met inpeperste afdekkap
- Keuze uit drie diameters: Ø 60 mm, 76 mm of 108 mm
- Drie mogelijke montageopties
- Alle uitvoeringen verkrijgbaar met kettingogen

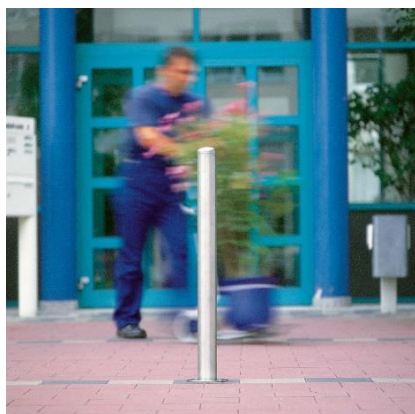

Technische eigenschappen

Type	CITY trottoirpaal MILANO		
Materiaal	Roestvrij staal		
Montage opties	<ul style="list-style-type: none"> • Om in te betonneren • Op voetplaat om te deuvelen • Uitneembaar met driekantslot vergrendeling (driekantslot volgens DIN 3223) 		
Afmetingen palen (Ø/H x wanddikte)	Om te deuvelen 60/931 x 2 mm 76/931 x 2 mm 102/931 x 2 mm Voetplaat: Ø 165 mm Boorgat: Ø 13 mm Aantal bevestigingen: 3	Om in te betonneren 60/1.185 x 2 mm 76/1.185 x 2 mm 102/1.185 x 2 mm	Uitneembaar met driekantslot 60/1.185 x 2 mm 76/1.185 x 2 mm 102/1.185 x 2 mm
Hoogte boven het maaiveld	931 mm	925 mm	925 mm
Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)	Universele plug S12 met bout 8/100, Art. 109.17.393 of Doorsteekanker (betonanker), Art. 109.24.665		
Afdekkap	Gepolijst		
Toebehoren	Driekantsleutel (apart te bestellen) (Art. 130.19.417) Hoogwaardige afzetketting uit roestvrij staal (Art. 217.17.890)		
Opties	Kettingogen (voor alle uitvoeringen mogelijk)		