


## Black Bull aanrijbeveiliging rampalen SWING

### Productbeschrijving

- Zwaar belastbare rampalen uit kwaliteitsstaal
- De inwendige stalen spiraalveer in combinatie met een elastisch Polyuretaan dempingskussen absorbeert de aanrijkrachten
- Energie absorberend en terugverend
- Minimaliseert schade aan voertuigen en palen
- Maximale neiging tot 25° (ca. 310 mm)
- Veert automatisch terug naar zijn oorspronkelijke positie
- Beschermt rol- en branddeuren, doorgangen, laadbruggen, ingangen, etc.

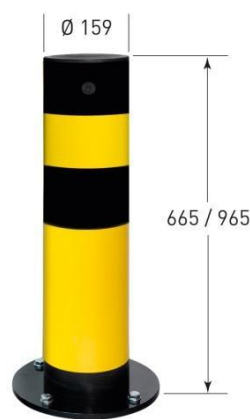

### Technische Daten

<b>Type</b>	BLACK BULL aanrijbeveiliging rampalen SWING
<b>Functie</b>	Bescherming tegen aanrij schade, beveiligen van doorgangen, laadbruggen, branddeuren, etc.
<b>Materiaal</b>	Gelaste stalen buis DIN 2458 in constructiestaal S235
<b>Afwerking</b>	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik Gepoedercoat voor binnengebruik
<b>Kleur</b>	Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering
<b>Afmetingen (Ø x wanddikte x H in mm)</b>	159 x 4,5 x 665 159 x 4,5 x 965
<b>Montage</b>	Met bouten en pluggen of met doorsteekankers
<b>Afmetingen voetplaat (Ø x H)</b>	270 x 10 mm
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm
<b>Aantal bevestigingen</b>	4
<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	4 x universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 4 x doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art.109.24.665)
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om in te betonneren met grondanker en bijgeleverde bouten (Grondplaat: Ø 270 x 10 mm, grondanker 76 mm Ø) (Art. 199.25.395)</li> <li>• Enkel thermisch verzinkt</li> <li>• Andere RAL kleuren</li> </ul>